

iViewer10-Wifi

Ficha Técnica

Manual de instruções



Os seguintes direitos são reservados:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.

Atualizamos continuamente os produtos à medida que novas tecnologias e recursos são desenvolvidos.

Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar os produtos sem aviso prévio.

iViewer10-WIFI

O novo visor digital wifi foi projetado para fornecer a você a melhor solução de segurança doméstica. Com fácil instalação e sem necessidade de passar fios aliado a uma configuração simples e rápida, é um acréscimo de segurança na sua porta. O visor suporta alarme automático com detecção de movimento, garantindo assim que qualquer atividade suspeita fora de sua porta seja capturada e enviada para a sua aplicação móvel em tempo real, usando a rede wifi de 2.4Ghz, já existente na sua localização, não deixando assim espaço para incertezas.

O grande visor de alta definição de 4,3 polegadas facilita o reconhecimento de pessoas, resolvendo o problema de pessoas que por algum motivo não têm a melhor visão. Você pode visualizar convenientemente o ecrã sem estar perto. Além disso, com visão noturna possui visão por infravermelhos auxiliados por 4 LED, alta definição de 200 W para visualização do espaço mesmo em um ambiente completamente escuro. Os visitantes podem ser claramente distinguidos, proporcionando-lhe maior tranquilidade e segurança

Quando a pessoa dentro da casa pressiona o botão, o LCD interno liga-se permitindo assim visualizar o exterior com segurança e anonimato. Quando terminar de assistir, basta pressionar o botão novamente para desligar o ecrã. Com o nosso visor wifi, você pode monitorar facilmente sua casa e se sentir seguro sabendo que tem uma solução de segurança confiável, conveniente e eficiente.

Precauções de Segurança

Não coloque o produto em ambientes agressivos, como alta temperatura, humidade, poeira, fumo ou exposição a líquidos, pois danificará o dispositivo.

Não aperte com força excessiva a câmara e o visor na porta, caso contrário, causará danos ao hardware. Durante o processo de instalação, tenha cuidado. Não puxe o cabo com força e evite que o cabo FPC seja riscado ou cortado.

iViewer10-WIFI

Parâmetros		iViewer10 - Wi-Fi
		Visor de porta inteligente WiFi 4,3"
Módulo Câmara	sensor de imagem	1/2.9" CMOS (GC2053)
	Pixels efetivos	1920 (H) × 1080 (V)
	Iluminação mínima	0,5Lux/F2.0color)
		0.02Lux/F2.0 (preto e branco)
	Balanço de branco	Balanço de branco de rastreamento automático
	Ganhe controle	Automático
	Relação sinal-ruído	superior a 50dB
	Compensação de luz de fundo	aberto
	Ampla dinâmica	SIM
	Obturador eletrónico	1/4-1/10.000
	Modo diurno e noturno	IRCUT
	distância focal	2,4 milímetros
	Perspetiva horizontal	170 graus
	Número de abertura	F2,0
	Luz noturna infravermelha	4 pcs, 3mm, ângulo 90850 luz infravermelha
função	Desligamento automático	15 segundos
	Idioma	Inglês
	Deteção móvel	Desligado, baixa sensibilidade / alta sensibilidade
	Tempo de vídeo	15 segundos
	Número da foto	1 (por visita)
	Formatar	Suporte para formatar cartão TFT
	Memória com falha de energia	Sim
	Tom de toque	ringtones
parâmetro	Chip principal	Hi-silício
	Material unidade interior	ABS/vidro
	Material unidade exterior	Kirsite
	Sensor de corpo infravermelho	Indução PIR
	Modo de deteção PIR	Lente Fresnel de 9,5 mm

iViewer10-WIFI

Descrição :

Descrição do produto

1—O visor é instalado na posição do orifício do visor da porta, substituindo o visor da porta convencional, integrando a campainha e função de monitoramento. Tem uma função de campainha e de visor digital, ajudando desta forma o proprietário a ver os visitantes do lado de fora da porta, com função de detecção de movimento, permite gravar automaticamente assim que o sensor deteta movimento.

2 - Este visor de porta suporta monitorização remota por APP, pode desta forma visualizar em qualquer altura quem está á sua porta, efetuar gravação de vídeo e interagir com a pessoa á sua porta em tempo real.

3 - Quando um visitante toca a campainha ou o detetor de movimento ativa, o usuário receberá as informações no telefone, se o usuário não responder o visor gravará em memória o registo do evento e vídeo.

4—O visor digital substitui o visualizador de porta ótica, permitindo uma visualização de imagem em grande angular, não limitado pela altura, adequado para pessoas menores ou com alguma limitação de distorção visual

5—O visor digital é feito de material em liga de zinco, antirroubo, anti-quebra.

6—A câmara do visor tem uma resolução de CMOS 2MP, resolução: 1920 * 1080P.

7—A câmara captura imagens com 2MP na memória interna, também pode visualizar os registos de visitantes quando é feito login em um telefone diferente.

8—O botão da campainha é conveniente para os visitantes poderem usar a função de campainha e/ou notificá-lo através do APP.

9— Um vídeo de 15 segundos será gravado quando a detecção de movimento ou visitante pressionar a campainha (inserir cartão TF—não incluído)

10—Câmera suporta detecção de movimento (PIR), inserir cartão TF e ligar a função de detecção de movimento localizado na parte interior (visor), começará a gravação automática de vídeo no período de 24/07 protegendo assim a sua casa.

11—A câmara tem quatro luzes infravermelhas, e a visão noturna suporta uma distância efetiva de dois metros, para que possa ver claramente as características faciais dos visitantes, mesmo em escuridão.

12—A câmara usa um fotodiodo para otimizar a recolha de luz, quando o brilho da luz ambiente inferior a 0,2 LUX, a visão noturna infravermelha será ativada.

13—A luz indicadora do botão da campainha piscará quando o visitante pressionar a campainha, e quando o interfone funcionar, a luz indicadora permanecerá acesa, se o usuário desligar a chamada, a luz indicadora diminuirá.

14— Visor inteiro com ecrã HD de 4.3" com resolução: 480 * 270P

15—Support TF Card, até 32G

16—Suporte a substituição automática de loop e reconhecimento inteligente. Quando o cartão de memória estiver cheio, o novo vídeo substituirá automaticamente o mais antigo, com base na hora e data, não precisa excluí-lo regularmente e salvar automaticamente o vídeo de hora mais recente.

17—Built-in chip de memória, pelo que o desligar e reiniciar, os dados de configuração não são perdidos.

18—Modo de espera, pressione rapidamente o botão do monitor para ver o ambiente exterior.

19— Módulo sem fio opcional, emparelhado com fechadura inteligente, o usuário pode controlar remotamente a fechadura inteligente.

20—bateria de polímero 6000mAH incorporada, porta de alimentação USB Type-C, com interruptor de ligar/desligar.

21— O visor digital foi desenvolvido de modo a otimizar a economia de energia, o ecrã entra automaticamente no estado de espera dentro de 15 s, carga de bateria até 24 meses e o uso normal é de 150 dias. (baseado com tempo de espera do visor, bateria com 3000 ciclos de carga completa)

22— Equipamento de fácil de utilização .

iViewer10-WIFI

Instruções rápidas:

- 1— Instale o visor na porta de acordo com as instruções.
- 2— Fonte de alimentação Type-C.
- 3— Teste o seu funcionamento em tempo real, no ecrã .
- 4— Insira o cartão micro SD para armazenamento, pressione os botões para visualizar em tempo real, tirar fotos / gravar vídeos, procurar fotos / vídeos.

Recomendado para usar um cartão TF de alta velocidade,

Personalize as suas configurações.

Caraterísticas:

1. Sistema Huawei Lite OS
2. Fácil instalação
3. Suporte de deteção de movimento, visão noturna
4. Controlo remoto APP
5. Chip Huawei Hisilicon, ecrã HD de 4,3 polegadas,
6. Campainha
7. Ligação de alta velocidade
8. Função de vídeo porteiro
9. Carregamento porta USB Tipo-C
10. Baixo consumo de energia (standby de baixo consumo 80-20uA)

Câmara:

1. Sensor CMOS de 1.2MP
2. Sensor IR-CUT (para uma melhor experiência de visualização)
3. Lente M14 all-glass 200W pixel HD
4. Suporta vários formatos de vídeo, até 1920 * 1080P (25FPS)
5. Processador de 32 bits e chip de codec de vídeo profissional
6. Distância infravermelha 1 -2m, (4pcs 850 luzes infravermelhas, tecnologia espectroscópica PMW)
7. Suporte função de deteção de movimento

Visor (corpo interior):

1. Suporte a captura manual de imagens
2. Função de desligamento automático de ecrã 2.15s
3. Gravação automática de vídeo
4. Função de foto instantânea
5. Software Huawei Lite OS, inicialização rápida, conexão 1S
6. Tempo de gravação 15s, armazenamento em cartão TF, o modo de foto irá tirar uma foto, e visualização na APP

Inicialização do Sistema:

Verifique se a bateria está colocada no compartimento das baterias

Verifique a qualidade e a potência da bateria (a tensão inicial é maior ou igual a 4,2 V)


Use a fonte de alimentação Type-C (use 5V 1A/2A pode usar um carregador de telefone para recarregar a bateria)

A tensão de funcionamento é de 3.6-5V, verifique se a tensão de entrada está dentro da faixa

Coloque o botão na posição de “ligado”

iViewer10-WIFI


Componentes:

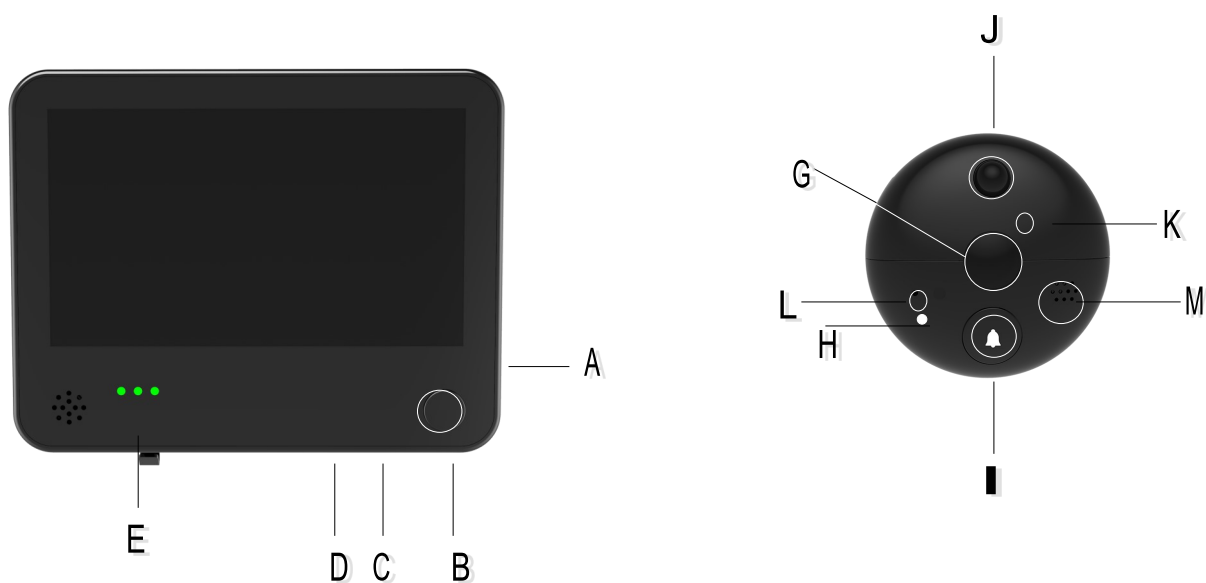

A:	Porta USB	C:	Botão liga/desliga	E:	Indicadores LED
B:	Interruptor	D:	Cartão Mirco-SD	G:	Câmara
H:	MIC	J:	Sensor PIR	L:	Photoresistor
I:	Campaínha	K:	Led infravermelho	M:	Altofalante

Nota:

Todas as fotos aqui são apenas para referência,
As especificações estão sujeitas ao produto físico.

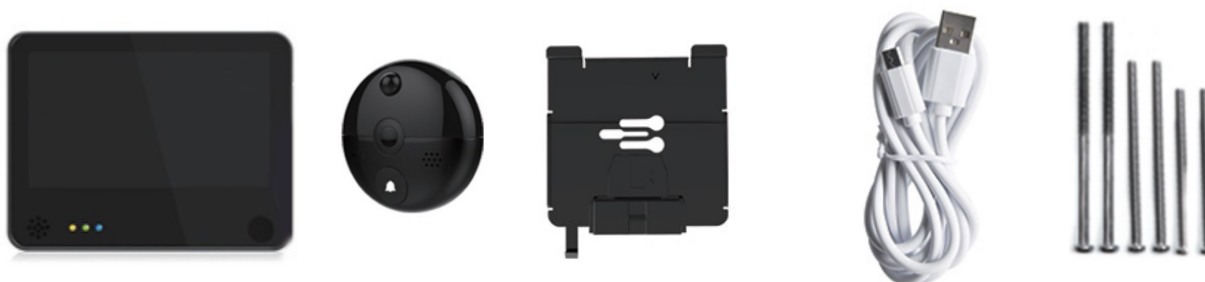


Componentes na caixa:

1:	Ecrã interior	3:	Suporte interior	5:	Parafusos de fixação
2:	Câmara exterior	4:	Cabo de alimentação		

iViewer10-WIFI

Instalação:

Ao instalar o visor, confirme primeiro a espessura da porta. Em seguida, escolha os parafusos de acordo com a espessura da porta.

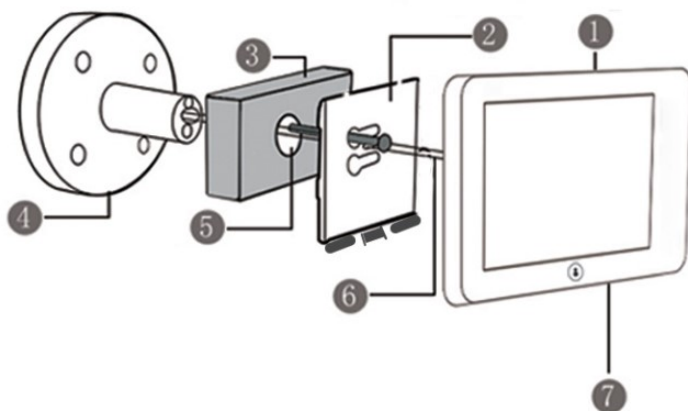

1	Visor interior	5	Furo na porta
2	Suporte de fixação	6	Cabo de ligação
3	Porta	7	Botão on/off
4	Câmara exterior		



1 Escolha os parafusos certos de acordo com a espessura da porta.
(Nota: tome cuidado, por favor não quebre o cabo)



2 Coloque o cabo a atravessar a porta, de fora para dentro.
(Nota: se a porta for grossa, por favor embrulhe o cabo em papel, evite parti-lo)



3 Na parte de dentro da porta, coloque a ficha do cabo e o parafuso atravesse a placa de montagem.
(Nota: por favor, faça-o com cuidado, para partir o cabo)



4 Alinhe a ficha da câmara com a placa de montagem



5 Coloque o plugue do cabo no slot de fio.



6 Alinhe o slot sob a máquina com a fivela da placa de montagem



7 Alinhe o visor e insira no suporte



8 Pressione o visor no suporte



9 Organize os cabos com cuidado, alinhe o visor e insira no suporte, pressionando para baixo



10 Pressione o botão para teste



WWW

iTEC On Access



iTEC On Access PRO



WWW



iTEC[®]
one step forward



AC LDA

Edifício Feirapark nº50

4520 –632 São João de Vêr

Portugal

+351 256 30 70 78

+351 256 30 70 80



comercial@itec.com.pt



www.itec.com.pt