

MALETINES TALADRO Y ATORNILLADOR

LINEA PT




PT-M24K

Compuesto por PT-230BPA y
atornillador PT-404KC (1.800 RPM)

PT-M24H

Compuesto por PT-230BPA y
atornillador PT-404HC (800 RPM)

LINEA LAR

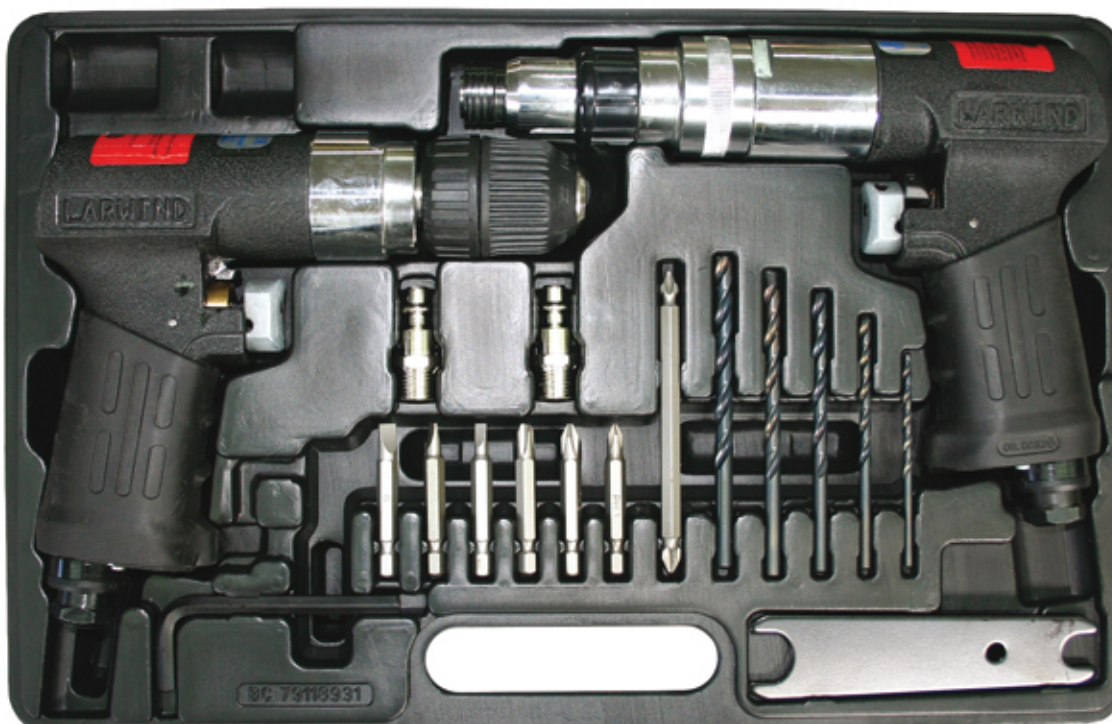

LAR-M74I

Compuesto por LAR-702BPA y
atornillador LAR-404IC (1.800 RPM)

LAR-M74H

Compuesto por LAR-702BPA y
atornillador LAR-404HIC (800 RPM)

TALADROS CAPACIDAD BROCA Ø 6 MM



N-ADR65 **REVERSIBLE**

2.900 RPM

Capacidad Ø 6 mm



LAR-602

2.800 RPM

Capacidad Ø 6 mm



LAR-603

2.800 RPM

Capacidad Ø 6 mm



Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
N-ADR65	2.900	250	0,8	550	91 / 90	0,8	166 x 36 x 138	3/8	Inferior	Q Q
LAR-602	2.800	250	0,58	400	95 / 84	2,4	130 x 35 x 126	1/4	Lateral	Q Q
LAR-603	2.800	250	0,7	400	97 / 91	1,1	125 x 36 x 134	1/4	Inferior	Q

TALADROS CAPACIDAD BROCA Ø 10 MM



PT-230BPA
2.200 RPM

PT-232BPA
1.800 RPM
REVERSIBLE



LAR-702BPA
2.000 RPM



LAR-231IBPA
3.200 RPM
REVERSIBLE

LAR-232IBPA
1.800 RPM
REVERSIBLE


Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-231IBPA	3.200	380	1,2	350	101 / 85	4,6	170 x 42 x 160	1/4	Inferior	Q
PT-230BPA	2.200	350	1,1	150	94 / 83	2	170 x 42 x 180	1/4	Inferior	▲
LAR-702BPA	2.000	380	1,2	350	90 / 81	2	170 x 44 x 160	1/4	Inferior	Q
PT-232BPA	1.800	380	1,2	350	101 / 85	5,4	170 x 42 x 160	1/4	Inferior	▲
LAR-232IBPA	1.800	380	1,2	350	101 / 85	4,6	170 x 42 x 160	1/4	Inferior	Q

TALADROS REVERSIBLES CAP. BROCA Ø 10 MM



NITTO
NITTO KOKI CO., LTD

N-ADR100 Ø 10 mm
2.000 RPM



Regulador
de velocidad



KPT-3860
2.000 RPM



LAR-706PA
1.800 RPM




LAR-48TPA
1.700 RPM

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
KPT-3860	2.000	350	1	350	100 / 87	0,26	155 x 45 x 155	1/4	Inferior	Q Q
N-ADR100	2.000	400	1,1	670	91 / 80	0,8	189 x 42 x 145	3/8	Inferior	Q Q
LAR-706BPA	1.800	380	1,4	350	97 / 88	0,8	182 x 47 x 170	3/8	Inferior	Q Q
LAR-48TPA	1.700	380	0,92	550	87 / 74	0,8	200 x 42 x 165	1/4	Inferior	Q

TALADROS CAPACIDAD BROCA Ø 13 MM



LAR-233BPA
400 RPM



DEPRAG
INDUSTRIAL


DG-PV13B
2 Velocidades
1.950 / 1.450 RPM
DG-PV13C
350 RPM



AC-DGPV13C-BRAZO
Brazo de avance para DG-PV13C

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
DG-PV13B	1950 / 1450	500	2,45	450	81,5	2,5	230 x 43 x 167	1/4	Inferior	Q Q
LAR-233BPA	400	600	1,8	350	95 / 87	0,4	210 x 44 x 160	1/4	Inferior	Q
DG-PV13C	350	350	1,95	800	80,5	2,5	246 x 43 x 189	1/4	Inferior	Q Q

TALADROS REVERSIBLES CAP. BROCA Ø 13 MM

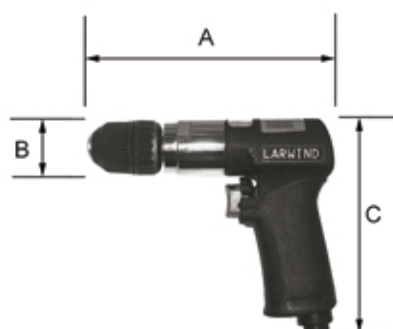

LAR-237BPA

Ø 13 mm
800 RPM



KPT-3870

Ø 13 mm
380 RPM

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-237BPA	800	500	1,8	350	101 / 92	2,6	210 x 44 x 160	1/4	Inferior	Q
KPT-3870	380	600	1,3	400	99 / 87	0,14	180 x 45 x 155	1/4	Inferior	Q Q

TALADROS CAPACIDAD BROCA Ø 16 MM


DEPRAG
INDUSTRIAL

DG-PV16B 2 Velocidades
850 / 600 RPM



LAR-238
1.000 RPM

REVERSIBLE

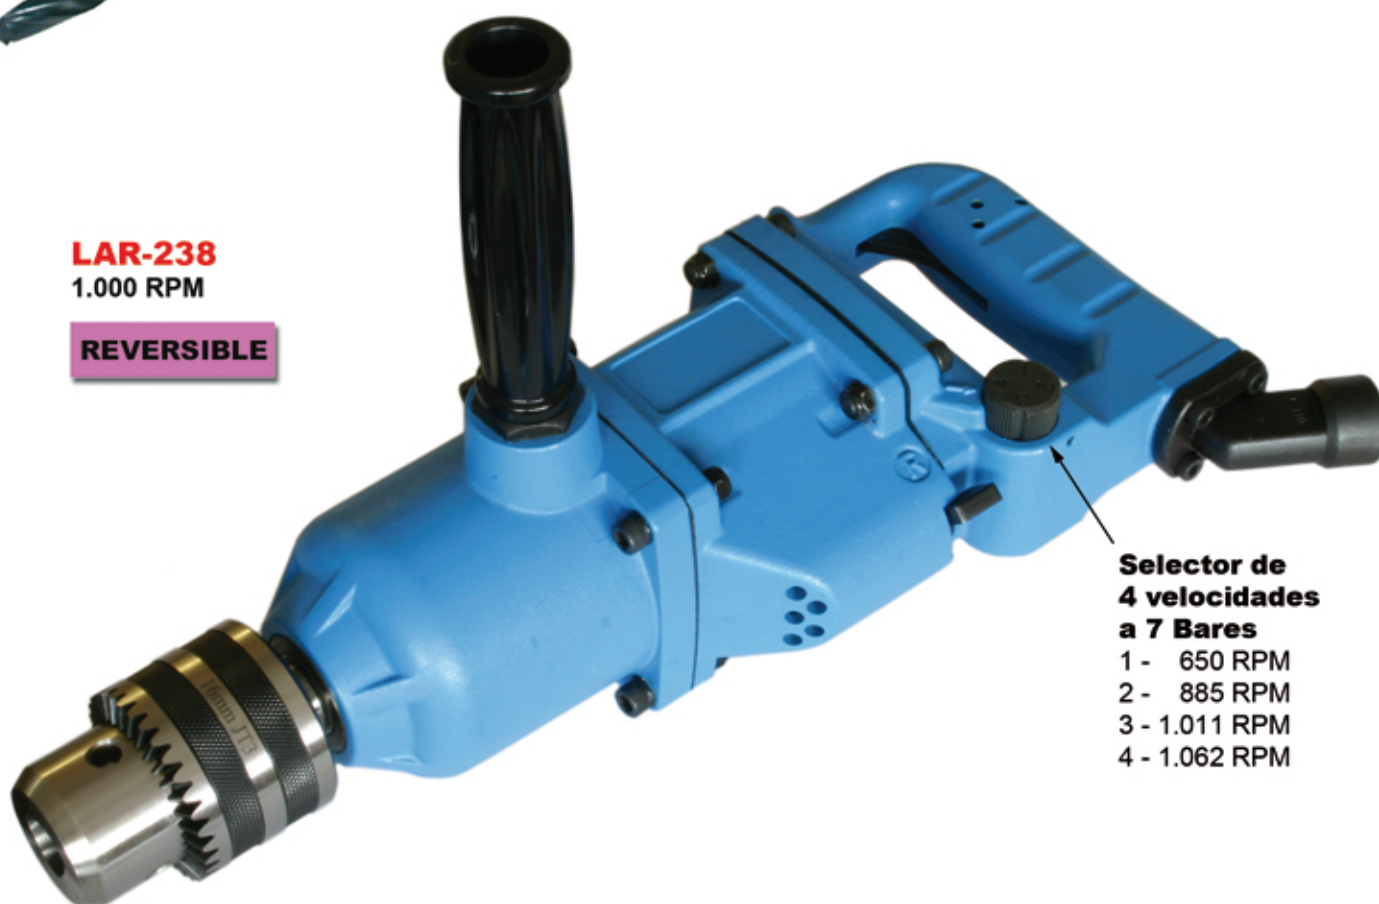

**Selector de
4 velocidades
a 7 Bares**

- 1 - 650 RPM
- 2 - 885 RPM
- 3 - 1.011 RPM
- 4 - 1.062 RPM

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (l/min)	Potencia sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
DG-PV16B	600 / 850	500	3,15	450	79,5	<2,5	290 x 47 x 167	Espiga Ø 10 mm	Inferior	Q Q
LAR-238	1.000	700	6,5	400	-	-	420 x 60 x 130	3/8	Frontal	Q Q

TALADROS CAPACIDAD BROCA Ø 32 MM

DEPRAG®
INDUSTRIAL

DG-PV32A04X

380 RPM

Arranque por palanca

DG-PVR32A04X

380 RPM

Arranque por palanca

REVERSIBLE



CONO
MORSE Nº 3

DG-PVR32A04Y

380 RPM

Arranque por Roll

REVERSIBLE



CONO
MORSE Nº 3

CON BASE PERFORADA
PARA COLOCACION EN SOPORTE

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (l/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones A x B x C (mm)	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
DG-PV32A04X	380	1.850	9,5	1.100	83,5	19,3	340 x 110 x 410	Espiga Ø 19 mm	Frontal	Q Q
DG-PVR32A04X	380	1.850	9,5	1.100	83,5	19,3	340 x 110 x 410		Frontal	Q Q
DG-PVR32A04Y	380	1.850	9,5	1.100	83,5	19,3	340 x 110 x 285		Frontal	Q Q

TALADROS RECTOS

LAR-129CZ

0 - 4.000 RPM

Capacidad de broca Ø 10 mm

LAR-710CZ

0 - 2.500 RPM

Capacidad de broca Ø 10 mm

Regulador
de velocidad

BEX-TLA1

2.600 RPM

Capacidad Broca: Ø 10 mm

LAR-TR120PA

1.800 RPM

Capacidad Broca: Ø 10 mm


REVERSIBLE

LAR-TR400PA

400 RPM

Capacidad Broca: Ø 13 mm

REVERSIBLE

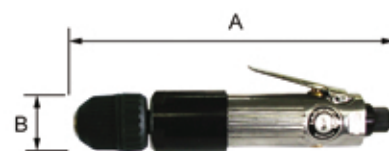

Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (L/min)	Pot. / Presión sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-129CZ	4.000	400	1,0	280	83	0,8	230 x 42	1/4	Inferior	Q
LAR-710CZ	2.500	400	1,0	280	83	0,8	230 x 42	1/4	Inferior	Q
BEX-TLA1	2.600	400	0,9	280	91 / 80	1,2	220 x 42	1/4	Inferior	Q
LAR-TR120PA	1.800	400	0,92	280	102 / 86	0,8	220 x 42	1/4	Inferior	Q
LAR-TR400PA	400	450	0,92	280	102 / 100	0,8	250 x 45	1/4	Inferior	Q

TALADROS ACODADOS

ACCESORIOS EN DOTACION CON LAR-729B



AC-P729B6

Pinza 6 mm



AC-P729B1428

Adaptador a rosca 1/4 - 28 hilos



LAR-729B

3.000 RPM

Capacidad Ø 6 mm



LAR-292

1.900 RPM

Capacidad Ø 10 mm

REVERSIBLE

LAR-64ADR

1.200 RPM

Portabrocas manual

Capacidad Ø 10 mm



REVERSIBLE

LAR-709RPA

1.500 RPM

Portabrocas automático

Capacidad Ø 10 mm




KPT-66ADR

450 RPM

Portabrocas manual

Capacidad Ø 13 mm



Modelo	RPM	Potencia (w)	Peso (Kg)	Consumo (l/min)	Potencia sonora (dBA)	Máx. vibr. (m/s ²)	Dimensiones (mm) A x B x C	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-729B	3.000	200	1	200	93 / 84	2,7	250 x 44 x 20	1/4	Trasera	Q
LAR-292	1.900	500	1	280	105 / 92	2,6	190 x 100 x 38	1/4	Frontal	Q
LAR-709RPA	1.500	500	1,1	300	99 / 86	2,8	205 x 85 x 35	1/4	Trasera	Q
LAR-64ADR	1.200	500	1,1	300	94 / 87	2,2	290 x 95 x 40	1/4	Trasera	Q
KPT-66ADR	450	500	1,1	300	100 / 87	0,2	215 x 105 x 20	1/4	Trasera	Q