



☎ 973 500 118 - info@estelonline.com
📞 640 566 530 - www.estelonline.com

bàsica


Lleida

☎ 973 262 316 - info@basica.cat
www.basica.cat

Amanece cada día con un proyecto en mente... Nosotros no podemos garantizarte el éxito pero sí el confort

VINCOLO

— SILLERÍA DE OFICINA

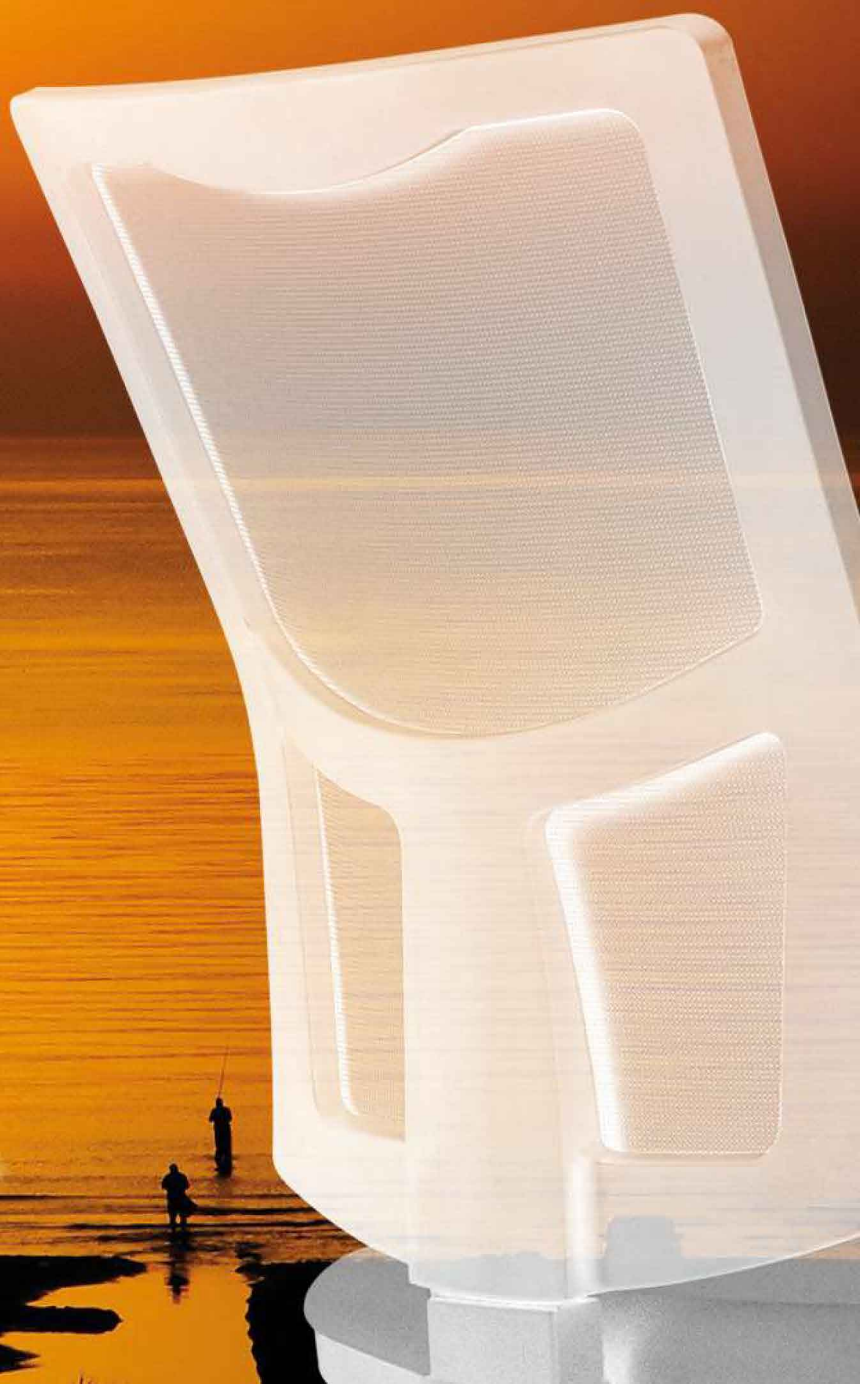

Índice

Condiciones generales de venta	4
Funcionamiento	
Mecanismos	6
Brazos regulables	8
Palas	9
1 Dirección	10
2 Operativas	44
3 Taburetes	98
4 Colectividades	108
5 Salas de espera	152
6 Componentes y brazos	176
7 Complementos	182
8 Tapizados	186
9 Medidas y embalajes	198

Dirección



12 Jarama 14 Mayu 16 Giardino 18 Vesta Style 20 Vesta Style Malla 22 Vulcano Style 24 Dylan 26 John 28 Vesta 30 Vesta Malla 32 Vulcano 34 Duero



36 Europa 38 Rocky 40 Cronos 42 Neus

Operativas



46 Módena 48 Pompeya 50 Verona 52 Luna Grey 54 Luna 56 Asis 58 Adara White 60 Adara 62 Elina 64 Athenea 66 Minerva 68 Kerry White



70 Kerry 72 Xarly 74 Chaplin 76 Xena 78 Signo Silver 80 Signo 82 Iris 84 Equis White 86 Equis 88 Koral Evolution 90 Koral 92 Medical



94 Ibiza 96 Saldaña

Taburetes



100 Koral 101 Medical 102 Ibiza 103 Saldaña 104 Sofy 105 Aspirina 106 Laboratorio 107 Sonia

Colectividades



110 Gravity B&W 112 Kosmos B&W 114 Evox 116 Eva 118 Goa 120 Cloe 122 Owen 124 Owen Giratoria 126 Fama 128 Fama Giratoria 130 Dyana 132 Dyana Giratoria



134 Fissa Grey 136 Fissa 138 Fissa Giratoria 140 Inca 142 Gus 144 Lacio 146 Vienna 148 Córdoba 150 León

Salas de espera



154 Evox 156 Eva 158 Goa 160 Cloe 162 Owen 164 Fama



166 Dyana 168 Fissa 170 León 172 Selena 174 Málaga 175 Palma

Condiciones generales de venta

Este catálogo va dirigido exclusivamente a **distribuidores autorizados** de Spacio Vincolo, S.L.

Pedidos

Les rogamos tramiten sus pedidos vía e-mail, no nos hacemos responsables de los posibles errores en el servicio de los pedidos realizados por teléfono.
Se entenderá como pedido en firme cada pedido recibido, en caso de *modificación o anulación* del mismo, deberá consultarse primero con fábrica. **En caso de producirse algún tipo de coste extra derivado de ambas circunstancias, será repercutido al cliente.**

Transporte

Los pedidos de los clientes ubicados en **Madrid y alrededores**, serán servidos en un plazo de *24/48 horas* salvo roturas de stock, *sin coste adicional alguno*. El transporte **no incluye distribución ni colocación de la mercancía. En caso de solicitar la mercancía embalada en cajas, se cobrarán 3,50€ NETOS por bulto.**
Los pedidos de los clientes ubicados en el **resto de la península**, serán *recogidos por nuestra agencia de transportes en 24 horas* salvo roturas de stock, posteriormente está cuenta con un tiempo estimado de entrega de entre 24/48 horas, salvo que se encuentre con alguna dificultad en la plaza destino.
En los **pedidos inferiores a 290,00€ (neto)**, una vez realizados los descuentos oportunos, **se cargará en factura el porte** correspondiente según número de bultos y tamaño de los mismos.
Si observan a simple vista que algún **bulto llega golpeado**, rogamos lo **anoten de inmediato en el albarán de entrega** para poder tramitar con la agencia de transportes la reclamación oportuna. Posteriormente **tenemos un plazo de 24 horas para dar parte** a la misma detallando los daños ocasionados. Este *requisito es imprescindible para poder reponer dicha mercancía sin coste alguno*, asimismo precisamos de una **fotografía ilustrativa del problema** en la medida de lo posible, **con una breve descripción del mismo.**

Reclamaciones

Cualquier reclamación que no tenga que ver con daños ocasionados por la agencia de transportes, deberá efectuarse en un plazo no superior a 3 días. Igualmente precisamos de una fotografía ilustrativa del problema en la medida de lo posible, con una breve descripción del mismo.
No se admitirán devoluciones de género sin previo consentimiento por nuestra parte.

Garantía

Spacio Vincolo, S.L. ofrece a sus clientes una **garantía de 2 años**. Los daños ocasionados por el **excesivo o mal uso, manipulación indebida, mantenimiento inadecuado, los propios de desgaste por uso, desgaste natural de los tejidos, almacenamiento incorrecto...** quedan *excluidos de dicha garantía*.

Condiciones de pago

A determinar y según normativa actual, **cualquier forma de pago deberá ser aprobada por el departamento de riesgo**. Los gastos generados por el impago de un recibo serán imputados al propio cliente. **No se servirá ningún pedido si existe alguna factura impagada.**

Observaciones

Las imágenes mostradas en este catálogo tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo ofertado, por lo que se ruega *leer detenidamente el apartado ficha técnica*.
Spacio Vincolo, S.L. se reserva el **derecho de modificar especificaciones** que no afecten ni a la calidad ni a la funcionalidad de nuestros productos y que aporten mejoras estéticas y técnicas a los mismos, **siendo por ello las fotografías del catálogo válidas a modo orientativo**.
Nos reservamos el derecho de propiedad de nuestros artículos hasta el pago total de los mismos.
La realización de un pedido conlleva la aceptación de las condiciones de venta expuestas.

Mecanismos



Basculante estándar

De aluminio

El Sistema Basculante Estándar *permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón.*

Sacando la palanca hacia fuera, podemos *ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento* mediante el empuje de la espalda con el respaldo, *pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes* empujando la palanca hacia dentro.

Además *permite regular la presión en función del peso del usuario* girando el pomo situado debajo del basculante.

Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.



Basculante de lux

De aluminio

El Sistema Basculante de Lux *permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón.*

Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, *permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes*, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo.

Además *permite regular la presión en función del peso del usuario* girando el pomo situado debajo del mecanismo.

Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.



Slider-trasla

Desplazador de asiento

Opcional en los *modelos indicados con mecanismo Syncro, Asyncro o Contacto Permanente.*

El Sistema Slider realiza un *movimiento de desplazamiento del asiento* lo cual *permite adaptar la profundidad del mismo.*

Presionando la palanca podemos *desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes* soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.



Chapón a gas

El Chapón a Gas *permite ajustar la altura del asiento* presionando la palanca derecha hacia arriba.

Contacto permanente

El Sistema de Contacto Permanente *permite ajustar el grado de inclinación del respaldo* mediante la abertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada.

Además *permite ajustar la altura del respaldo* mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (delantera en modelo Equis), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.



Syncro

El Sistema Syncro *permite ajustar el grado de inclinación del respaldo* presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, *pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes*, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo.

Además *permite regular la presión en función del peso del usuario* girando el pomo situado debajo del mecanismo.

Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS
ANSI/BIFMA X 5.1 – 2002 (CLAUSE 10)



Syncro autopesante

El Sistema Syncro *permite ajustar el grado de inclinación del respaldo* presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, *pudiéndose fijar en 2 posiciones diferentes*, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo.

El sistema autopesante *auto regula la presión en función del peso del usuario*, sin necesidad de girar ningún pomo.

Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS
ANSI/BIFMA X 5.1 – 2017 (CLAUSE 9)

Asyncro

Syncro independiente

El Sistema Asyncro realiza un *movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente.*

Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos *ajustar el grado de inclinación del respaldo* mediante el empuje de la espalda con el mismo, *pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes* soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos *ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes* soltando la palanca.

Además *permite ajustar la altura del respaldo* mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo.

Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

Brazos regulables



Brazo 16 1d

- Fabricado en Nylon.
- Regulación en altura:
 - Altura: 25 cm / 32 cm.
 - Posiciones de bloqueo: 4.



Brazo 13 1d

- Fabricado en Acero Cromado / Poliamida.
- Regulación en altura:
 - Altura: 24 cm / 31 cm.
 - Posiciones de bloqueo: 6.



Brazo Tecno 2d

- Fabricado en Nylon.
- Regulación en altura:
 - Altura: 26 cm / 32 cm.
 - Posiciones de bloqueo: 4.
- Regulación de Profundidad del reposabrazos:
 - Desplazamiento hacia delante y atrás: 3 cm.
- Regulación de la Anchura 3D:
 - Centímetros por cada lado: 3 cm.



Brazo Colox 2d

- Fabricado en Nylon / Reposabrazos en inyección de Poliuretano.
- Regulación en altura:
 - Altura: 28 cm / 36 cm.
 - Posiciones de bloqueo: 5.
- Regulación de Profundidad del reposabrazos:
 - Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.
- Regulación de la Anchura 3D:
 - Centímetros por cada lado: 3 cm.



Brazo Dymen 3d

- Fabricado en Nylon / Reposabrazos en inyección de Poliuretano.
- Regulación en altura:
 - Altura: 26cm / 33cm.
 - Posiciones de bloqueo: 5.
- Regulación de Profundidad del reposabrazos:
 - Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.
- Rotación del reposabrazos:
 - 30 grados máximo en cada sentido.
- Regulación de la Anchura 4D:
 - Centímetros por cada lado: 3 cm.

Palas



Brazo Pala Grande

- Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, recomendable para uso continuo.
- Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.
- Brazo fabricado en acero con soporte metálico.
- Mecanismo bisagra:
 - Sistema pala abatible.
 - No escamoteable.
- Medidas:
 - Ancho pala: 305 mm
 - Largo pala: 520 mm
 - Espesor: 16 mm



Brazo 11 Pala Nylon

- Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.
- Fabricada en Nylon.
- Brazo fabricado en polipropielno con pivote en acero.
- Mecanismo con snodo en poliamida:
 - Sistema pala abatible.
 - Escamoteable.
- Medidas:
 - Ancho pala: 210 mm / 270 mm
 - Largo pala: 350 mm
 - Espesor: 10 mm



Brazo 11 Pala Madera de haya

- Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.
- Fabricada en Madera de Haya.
- Brazo fabricado en polipropielno con pivote en acero.
- Mecanismo con snodo en poliamida:
 - Sistema pala abatible.
 - Escamoteable.
- Medidas:
 - Ancho pala: 210 mm / 250 mm
 - Largo pala: 355 mm
 - Espesor: 10 mm



Brazo 11 Pala ambidiestra

- Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática.
- Dispone de un soporte plegable para poner un vaso.
- Fabricada en Nylon.
- Brazo fabricado en polipropielno con pivote en acero.
- Mecanismo con snodo en poliamida:
 - Sistema pala abatible.
 - Escamoteable.
- Medidas:
 - Ancho pala: 250 mm
 - Largo pala: 365 mm
 - Espesor: 15 mm

Dirección

Sillones direccionales con múltiples posibilidades de acabados y amplias prestaciones ergonómicas.

Responden de forma confortable a las necesidades de movilidad con todo tipo de usuarios, adaptándose con suavidad a cualquier posición y minimizando el esfuerzo del usuario para mantener o variar una postura de forma natural.

Fabricación sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



Jarama



FICHA TÉCNICA					
TAPIZADOS	Piel natural, color negro o beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.	BRAZOS	Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.	RUEDAS	Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
RESPALDO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	MECANISMOS	Basculante de lux.		VERSIÓN PATÍN
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.		Fabricado en acero cromado.
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.			PESO	Versión alto: 24,0 Kg Versión patín: 18,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE
• JARAMA ALTO
Brazo fabricado en aluminio pulido.
Basculante de Lux.
Pistón cromado.
Base piramidal aluminio pulido D.670.
Rueda D.65 blanda (suelos delicados).



JARAMA ALTO

JARAMA PATÍN

Mayu



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Piel ecológica (nappel), color negro o vainilla.	BRAZOS	Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.	VERSIÓN PATÍN	
	Funda foamizada cosida con costura artesana.				Fabricado en acero cromado.
		MECANISMOS	Basculante de Lux.	PESO	Versión alto: 22,0 Kg Versión patín: 18,0 Kg
RESPALDO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 680mm.		
		RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.		
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).				

COMPONENTES DE SERIE

• MAYU ALTO
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux.
Pistón cromado.
Base estándar aluminio pulido D.680.
Rueda D.50 blanda (suelos delicados).



MAYU ALTO

MAYU PATÍN

Giardino



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).
BRAZOS	Fabricados en madera de haya color caoba.

MECANISMOS	Basculante de Lux. ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo Basculante de Lux no está incluido, incluye CHAPÓN A GAS (Altura).
BASE	Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
PESO	Versión alto: 27,0 Kg Versión bajo: 22,0 Kg Versión patín : 20,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE

• GIARDINO ALTO
Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D.700.
Rueda D.50 modelo Giardino.
• GIARDINO BAJO
Chapón a gas.
• GIARDINO PATÍN
Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.

OPCIONES

Patín de Madera



TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	230 cm	210 cm	210 cm



GIARDINO ALTO



GIARDINO BAJO



GIARDINO PATÍN

Vesta Style



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Roy y Nappel.
RESPALDO	Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	Fabricado en acero cromado. OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

MECANISMOS	Syncro.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	

PESO	Versión alto: 20,0 Kg Versión bajo: 19,0 Kg Versión patín: 18,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

• VESTA STYLE ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
Rueda D.50 efecto cromo blanda (suelos delicados).

OPCIONES

Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo Vesta Aluminio



TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
ROY			
NAPPEL			
METRAJE	70 cm	70 cm	70 cm



VESTA STYLE ALTO



VESTA STYLE BAJO



VESTA STYLE PATÍN

Vesta Style Malla



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Funda cosida con costura artesana. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BRAZOS	Fabricado en acero cromado. OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).
MECANISMOS	Syncro.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	

PESO	Versión alto: 19,0 Kg Versión bajo: 18,0 Kg Versión patín: 17,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

• VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
Rueda D.50 efecto cromo blanda (suelos delicados).

OPCIONES

Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo Vesta Aluminio

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	70 cm	70 cm	70 cm



VESTA STYLE MALLA ALTO



VESTA STYLE MALLA BAJO



VESTA STYLE MALLA PATÍN

Vulcano Style



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.	RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
RESPALDO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	MECANISMOS	BASCULANTE DE LUX.	VERSIÓN PATÍN	
ASIENTO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.	Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
				PESO	Versión alto: 25,0 Kg Versión bajo: 23,0 Kg Versión patín: 20,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE

• VULCANO STYLE ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
Rueda D.50 efecto cromo blanda (Suelos delicados)

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	220 cm	170 cm	170 cm



VULCANO STYLE ALTO



VULCANO STYLE PATÍN



VULCANO STYLE BAJO

Dylan



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.
RESPALDO	Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).	MECANISMOS	BASCULANTE DE LUX.
ASIENTO	Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
		RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

	VERSIÓN PATÍN
	Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.
PESO	Versión alto: 24,0 Kg Versión bajo: 22,0 Kg Versión patín : 20,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE

• DYLAN ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
Rueda D.50 efecto cromo blanda (suelos delicados).

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	180 cm	160 cm	160 cm



DYLAN ALTO



DYLAN PATÍN

DYLAN BAJO

John



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.	VERSIÓN PATÍN	
RESPALDO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	MECANISMOS	BASCULANTE DE LUX.	Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
ASIENTO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.	PESO	Versión alto: 25,0 Kg Versión bajo: 23,0 Kg Versión patín: 20,0 Kg
		RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

- JOHN ALTO Y BAJO
- Brazo fabricado en acero cromado.
- Basculante de Lux.
- Pistón cromado.
- Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
- Rueda D.50 efecto cromo blanda (suelos delicados)

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	200 cm	170 cm	170 cm



JOHN ALTO



JOHN PATÍN

JOHN BAJO

Vesta



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento tapizado en toda la variedad de tonos de Roy o Nappel.	BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort. OPCIONAL: Fabricado en nylon de tacto confort. (con suplemento).
RESPALDO	Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.	MECANISMOS	SYNCRO.
ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
PESO	Versión alto: 19,0 Kg Versión bajo: 18,0 Kg Versión patín: 17,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

• VESTA ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650

OPCIONES

Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo Vesta Nylon



TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
ROY			
NAPPEL			
METRAJE	70 cm	70 cm	70 cm



VESTA ALTO



VESTA BAJO



VESTA PATÍN

Vesta Malla



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
RESPALDO	Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Funda cosida con costura artesana. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort. OPCIONAL: Fabricado en nylon de tacto confort. (con suplemento).	VERSIÓN PATÍN	
		MECANISMOS	Syncro.	PESO	Versión alto: 18,0 Kg Versión bajo: 17,0 Kg Versión patín: 16,0 Kg
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

- VESTA MALLA ALTO Y BAJO
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Brazo fabricado en polipropileno.
- Mecanismo Syncro.
- Base piramidal Style nylon D.640.
- Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

- Rueda D.50 Style Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65 Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640
- Base Piramidal Cromo D.650

OPCIONES

- Slider (Desplazamiento Asiento)
- Mecanismo Syncro Autopesante
- Brazo Vesta Nylon



TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	70 cm	70 cm	70 cm



VESTA MALLA ALTO



VESTA MALLA BAJO



VESTA MALLA PATÍN

Vulcano



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ASIENTO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort.
MECANISMOS	ALTURA.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
PESO	Versión alto: 22,0 Kg Versión bajo: 20,0 Kg Versión patín: 17,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE

• VULCANO ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Basculante Estándar
Basculante de Lux

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	220 cm	170 cm	170 cm



VULCANO ALTO



VULCANO BAJO



VULCANO PATÍN

Duero



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort.	VERSIÓN PATÍN	
RESPALDO	Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).	MECANISMOS	Altura.	Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
ASIENTO	Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	PESO	Versión alto 16,0 Kg Versión bajo: 15,5 Kg Versión patín: 15,5 Kg
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

- DUERO ALTO Y BAJO
- Poliuretano inyectado de alta densidad.
- Brazo fabricado en polipropileno.
- Chapón a gas.
- Base piramidal Style nylon D.640.
- Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

- Rueda D.50 Style Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65 Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640
- Base Piramidal Cromo D.650
- Basculante Estándar
- Basculante de Lux

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	180 cm	160 cm	160 cm



DUERO ALTO

DUERO BAJO



DUERO PATÍN

Europa



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort.	VERSIÓN PATÍN	
RESPALDO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	MECANISMOS	ALTURA.	Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
ASIENTO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	PESO	Versión alto: 22,0 Kg Versión bajo: 20,0 Kg Versión patín: 17,0 Kg
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero		

COMPONENTES DE SERIE

- EUROPA ALTO Y BAJO
- Brazo fabricado en polipropileno.
- Chapón a gas.
- Base piramidal Style nylon D.640.
- Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

- Rueda D.50 Style Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65 Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640
- Base Piramidal Cromo D.650
- Basculante Estándar
- Basculante de Lux

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	200 cm	170 cm	170 cm



EUROPA ALTO



EUROPA PATÍN

EUROPA BAJO

Rocky



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Fabricados en polipropileno de tacto confort.	VERSIÓN PATÍN	
RESPALDO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	MECANISMOS	ALTURA.	Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.	
ASIENTO	Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	PESO	Versión alto: 16,0 Kg Versión bajo: 15,5 Kg Versión patín: 15,5 Kg
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

• ROCKY ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Basculante Estándar
Basculante de Lux

TEJIDOS	ALTO	BAJO	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	160 cm	140 cm	140 cm



ROCKY ALTO



ROCKY BAJO



ROCKY PATÍN



Cronos



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con SLIDER incorporado. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3). Regulable en altura e inclinación.	BRAZOS	Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.	PESO	Versión con cabezal: 28,0 Kg Versión sin cabezal: 27,5 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).	MECANISMOS	SYNCRÓ.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Asiento con slider incorporado.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS	CABEZAL	SIN CABEZAL
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	110 cm	110 cm



CRONOS CABEZAL

CRONOS SIN CABEZAL

Neus



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3).	BRAZOS	Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.	PESO	Versión con cabezal: 28,0 Kg Versión sin cabezal: 27,5 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.	MECANISMOS	Syncro.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Asiento con Slider Incorporado
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS	CABEZAL	SIN CABEZAL
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	120 cm	120 cm



NEUS CABEZAL

NEUS SIN CABEZAL

Operativas

Sillas de trabajo ergonómicas, con una amplia capacidad de personalización.

Diseñadas con nuevos sistemas de ajuste inteligente, que se adaptan a la forma y peso del usuario. Una solución perfecta que consigue mayor productividad, gracias a la comodidad durante toda la jornada.

Fabricación sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

2



Módena



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Azul, burdeos, naranja y rojo. Negro solo en versión sin cabezal.	BRAZOS	Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura y anchura.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.	MECANISMOS	SYNCRÓ.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".	RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
		PESO	Versión cabezal: 23,5 Kg Versión sin cabezal: 22,5 Kg
		CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2000 (EXCLUDED CLAUSE 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009

COMPONENTES DE SERIE

- Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
- Goma flexible en asiento de alta densidad.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
- Mecanismo Syncro.
- Base piramidal nylon D.660.
- Rueda D.50 blanda (suelos delicados).

COLORES

Rojo

Burdeos

Azul

Naranja

Negro SIN CABEZAL



MÓDENA CABEZAL

MÓDENA SIN CABEZAL

Pompeya



FICHA TÉCNICA


TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Negro, burdeos y rojo.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".
BRAZOS	Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

MECANISMOS	SYNCRO.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.
RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
PESO	18,5 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2000 (EXCLUDED CLAUSE 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009

COMPONENTES DE SERIE

- Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Goma flexible en asiento de alta densidad.
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
- Mecanismo Syncro.
- Base piramidal nylon D.630.
- Rueda D.50 blanda (suelos delicados).

COLORES



POMPEYA

Verona



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro / Asiento tapizado de serie en color negro - gris (suplemento por tapizar el asiento en color).	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).	PESO	Versión cabezal: 17,7 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro - gris. Regulable en altura e inclinación.	BRAZO	Regulable en altura. Fabricado en nylon.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2009 / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO.		
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.		
		RUEDAS	Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660.
Rueda con perfil medio.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.65 Blanda
Cabezal
Slider (Desplazamiento Asiento)

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 55 cm



VERONA CABEZAL



VERONA SIN CABEZAL

Luna Grey



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color gris/ Asiento tapizado de serie en color gris (suplemento por tapizar el asiento en color).	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".	RUEDAS	Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.	BRAZO	Regulable en altura. Estructura de polipropileno.	PESO	12,3 Kg
		MECANISMOS	BASCULANTE.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2009 / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.		

COMPONENTES DE SERIE

- Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Brazo 1D regulable en altura.
- Mecanismo Basculante.
- Base piramidal nylon D.630.
- Rueda con perfil medio blanda (suelos delicados).

TEJIDOS

A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	75 cm



LUNA GREY

Luna



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro / Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en color).	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.	BRAZO	Regulable en altura. Estructura de polipropileno.	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
		MECANISMOS	BASCULANTE.	PESO	12,3 Kg
				CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2009 / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009

COMPONENTES DE SERIE

- Versión estándar: tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Brazo 1D regulable en altura.
- Mecanismo Basculante.
- Base piramidal nylon D.630.
- Rueda D.50 estándar.

OPCIONES

- Rueda D.50 Blanda

TEJIDOS

- A-BS-G-L-R
- MICRO
- NAPPEL
- PIEL
- T-CLIE
- METRAJE 75 cm



LUNA

Asis

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja", color Negro.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma inyectada de alta densidad (45Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".		RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.	
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación. Desmontable.	BRAZOS	Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio, apoyo flex de poliuretano. Regulación en altura.		PESO	Versión cabezal	23,5 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad.	MECANISMOS	SYNCRO.		CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1335-1:2000 / AC: 2002 – UNE EN 1335-2: 2018.	
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.			Versión sin cabezal	22,5 Kg

COMPONENTES DE SERIE

- Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación. Desmontable.
- Goma flexible en asiento de alta densidad.
- Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Brazo 1D regulable en altura.
- Mecanismo Syncro.
- Base piramidal nylon D.660.
- Rueda D.50 blanda (suelos delicados).



ASIS CABEZAL



ASIS SIN CABEZAL

Adara White

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno color blanco RAL9003, con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.	BRAZOS	No incluidos.	PESO	17,7 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno color blanco RAL9003, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO. Incluye SLIDER.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado

OPCIONES

Base Kerry White
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal Poliuretano
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 White Regulable 1D
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 White Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Dymen Regulable 3D

OPCIONES

*Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider
--

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 75 cm



ADARA WHITE

Adara

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.	BRAZOS	No incluidos.	PESO	17,7 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO. Incluye SLIDER.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope

OPCIONES

Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal poliuretano
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 75 cm



ADARA

Elina

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión syncro	17,5 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).	MECANISMOS	SYNCRO. CONTACTO PERMANENTE (botón pulsador elevación a gas).	Versión contacto		14,5 Kg
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3	
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.			

COMPONENTES DE SERIE

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650

OPCIONES

Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS	SYNCRO	C. PERMANENTE
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	65 cm	65 cm



ELINA SYNCRO

ELINA CONTACTO

Atheneea

EXCLUSIVA



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN RESPALDO MALLA
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.
	VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	ASYNCRO.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

PESO	16,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
Brazo Tecno Regulable 2D

TEJIDOS	MALLA	TAPIZADO
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	63 cm	63 cm



ATHENEAA MALLA

ATHENEAA TAPIZADA

Minerva



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRÓ.
CABEZAL	Con dos opciones: Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3) / Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura e inclinación.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
		BRAZOS	No incluidos.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
				PESO	Versión cabezal: 16,0 Kg Versión sin cabezal: 15,0 Kg
				CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal Tapizado o Malla
Asiento con Slider Incorporado
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cm



MINERVA

MINERVA - SIN CABEZAL

Kerry White



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión cabezal: 17,7 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base estándar nylon blanca D.670.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Tope
Cabezal
Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 White Regulable 1D
Brazo 13 White Regulable 1D
*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cm



KERRY WHITE

KERRY WHITE - SIN CABEZAL



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3)..	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión cabezal: 17,7 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal
Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider
*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cm



KERRY

KERRY - SIN CABEZAL



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión cabezal: 17,7 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRÓ.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

OPCIONES

Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal
Apoyo lumbar 2D
Regulable en altura y profundidad



Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider

TEJIDOS

A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	66 cm



XARLY CON CABEZAL



XARLY SIN CABEZAL

Chaplin



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión cabezal: 17,7 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		

COMPONENTES DE SERIE

- Versión cabezal: Cabezal fijo.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Brazo NO INCLUIDO.
- Mecanismo Syncro.
- Base piramidal Style nylon D.640.
- Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

- Rueda D.50 Style Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65 Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640
- Base Piramidal Cromo D.650
- Cabezal
- Slider (Desplazamiento Asiento)
- Mecanismo Syncro Autopesante
- Brazo 16 Regulable 1D
- Brazo 13 Regulable 1D
- Brazo Colox Regulable 2D **NOVEDAD**
- *Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
- Brazo Tecno Regulable 2D
- *Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
- Brazo Dymen Regulable 3D
- *Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider

TEJIDOS

- A-BS-G-L-R
- MICRO
- NAPPEL
- PIEL
- T-CLIE
- METRAJE 66 cm



CHAPLIN CON CABEZAL

CHAPLIN SIN CABEZAL

Xena



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro, blanco, azul o rojo. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	PESO	Versión cabezal: 16,0 Kg Versión sin cabezal: 15,0 Kg
CABEZAL	Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad.	BRAZOS	No incluidos.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO.		
		BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado

OPCIONES

Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Cabezal Poliuretano
Cabezal Tapizado o Malla
Apoyo lumbar 2D
Regulable en altura y profundidad
Asiento con Slider Incorporado
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cm



XENA CON CABEZAL

XENA SIN CABEZAL

Signo Silver



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	SYNCR0. CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

RUEDAS	Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.
VERSIÓN VISITOR	
Incluye brazo fijo en polipropileno de tacto confort. Pata fabricada en acero pintado epoxi gris plata.	
PESO	Versión syncro: 17,5 Kg Versión contacto: 14,5 Kg Cabezal: + 1,0 Kg Versión visitor: 12,0 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
------------------------	-----------------------------

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro o Contacto Permanente.
Base estándar nylon gris D.630.
Rueda D.50 blanda (suelos delicados).

OPCIONES

Slider (Desplazamiento Asiento)	
Mecanismo Syncro Autopesante	
Brazo 14	 
	RAL7036
Brazo 13 Silver Regulable 1D	

TEJIDOS	CON CABEZAL		SIN CABEZAL		VISITOR
	SYNCR0	C.PERMANENTE	SYNCR0	C.PERMANENTE	TUBO GRIS
A-BS-G-L-R					
MICRO					
NAPPEL					
PIEL					
T-CLIE					
METRAJE	110 cm	110 cm	70 cm	70 cm	65 cm



CON CABEZAL



SIN CABEZAL



VISITOR

Signo



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	SYNCR0. CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

VERSIÓN VISITOR	
Incluye brazo fijo en polipropileno de tacto confort. Pata fabricada en acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado.	
PESO	Versión syncro: 17,5 Kg Versión contacto: 14,5 Kg Cabezal: + 1,0 Kg Versión visitor: 12,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda

OPCIONES

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro Autopesante
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton

OPCIONES

Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura) Sin Slider
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura) Sin Slider

TEJIDOS	CON CABEZAL		SIN CABEZAL		VISITOR	
	SYNCR0	C.PERMANENTE	SYNCR0	C.PERMANENTE	NEGRO / GRIS	CROMO
A-BS-G-L-R						
MICRO						
NAPPEL						
PIEL						
T-CLIE						
METRAJE	110 cm	110 cm	70 cm	70 cm	65 cm	65 cm



CON CABEZAL

SIN CABEZAL

VISITOR

OPERATIVAS

VER MEDIDAS Y EMBALAJES PÁGINA: 198



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	No incluidos.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	MECANISMOS	SYNCRO. Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). CONTACTO PERMANENTE.	PESO	Versión syncro: 17,5 Kg Versión contacto: 14,5 Kg
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

- Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
- Brazo NO INCLUIDO.
- Mecanismo Syncro o Contacto Permanente.
- Base piramidal Style nylon D.640.
- Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

- Rueda D.50 Style Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65 Blanda
- Tope
- Pistón Cromado

OPCIONES

- Base Estándar Aluminio D.640
- Base Piramidal Cromo D.650
- Mecanismo Syncro Autopesante
- Brazo Two
- Brazo Star
- Brazo Breton
- Brazo 2
- Brazo 3
- Brazo 6
- Brazo 16 Regulable 1D
- Brazo 13 Regulable 1D
- Brazo Colox Regulable 2D **NOVEDAD**
- *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

OPCIONES

- Brazo Tecno Regulable 2D
- *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
- Brazo Dymen Regulable 3D
- *Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS	SYNCRO	C. PERMANENTE
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	70 cm	70 cm



IRIS SYNCRO



IRIS CONTACTO PERMANENTE

Equis White



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	No incluidos.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.	MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL9010.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno color blanco RAL9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
		PESO	15,0 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón negro
Base piramidal Style Nylon D.640
Base Kerry White
Slider (Desplazamiento Asiento)

OPCIONES

Brazo 16 White Regulable 1D	
Brazo 16 Regulable 1D	
Brazo 13 White Regulable 1D	
Brazo 13 Regulable 1D	
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD	
Brazo Tecno Regulable 2D	

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 63 cm



EQUIS WHITE



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión asyncro: 15,0 Kg Versión contacto: 13,0 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.	MECANISMOS	ASYNCRO. CONTACTO PERMANENTE.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.		
		RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
Brazo Tecno Regulable 2D

TEJIDOS	ASYNCRO	C. PERMANENTE
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	63 cm	63 cm



EQUIS ASYNCRO

EQUIS CONTACTO PERMANENTE

Koral Evolution



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	"Evolution". Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	SYNCRO.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	17,5 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
------------------------	-----------------------------

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3

OPCIONES

Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cm



KORAL EVOLUTION

Koral



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.

MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
VERSIÓN PATÍN	
	Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

PESO	Versión respaldo alto: 14,5 Kg Versión respaldo bajo: 13,5 Kg Versión patín: 12 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.630 modelo Koral.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
Brazo Tecno Regulable 2D

TEJIDOS	ALTO C. P.	BAJO C. P.	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	63 cm	63 cm	63 cm



ALTA CONTACTO PERMANENTE



BAJA CONTACTO PERMANENTE



PATÍN

Medical



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible POSFORMADA de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible POSFORMADA de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.

MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
VERSIÓN PATÍN	
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.	

PESO	Versión respaldo alto: 12,0 Kg Versión respaldo bajo: 11,5 Kg Versión patín: 10,5 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 8582/84 7498/87 7367/87...

COMPONENTES DE SERIE

Medical
Respaldo regulable en altura.
Goma flexible POSFORMADA.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
Brazo Tecno Regulable 2D
Brazo Dymen Regulable 3D

TEJIDOS	ALTO C. P.	BAJO C. P.	PATÍN
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	66 cm	66 cm	66 cm



MEDICAL ALTA



MEDICAL BAJA



MEDICAL PATÍN



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	MECANISMOS	ASYNCR0. CONTACTO PERMANENTE.	PESO	Versión respaldo alto: 12,0 Kg Con mecanismo ASYN: +3 Kg Versión respaldo bajo: 11,5 Kg Versión patín: 10,5 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		
BRAZOS	No incluidos.		VERSIÓN PATÍN		
			Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.		

COMPONENTES DE SERIE

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado

OPCIONES

Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D NOVEDAD
Brazo Tecno Regulable 2D

TEJIDOS	A. ASYN.	A. C. P.	B. C. P.	PATÍN
A-BS-G-L-R				
MICRO				
NAPPEL				
PIEL				
T-CLIE				
METRAJE	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm



ALTA ASYNCR0



ALTA CONTACTO PERMANENTE



BAJA CONTACTO PERMANENTE



PATÍN

Saldaña



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	No incluidos.	PESO	Versión respaldo alto: 12,0 Kg Versión respaldo bajo: 11,5 Kg
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.	MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.		
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.		
		RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.		

COMPONENTES DE SERIE

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Tope
Goma Flexible POSFORMADA
Brazo Star
Brazo 2
Brazo 5

TEJIDOS	A.LTA C. PERM.	BAJA C. PERM.
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	65 cm	65 cm



SALDAÑA ALTA

SALDAÑA BAJA

Taburetes

Una solución dinámica y práctica
para el puesto de trabajo específico.

Fabricación sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.



Koral



Medical



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	15,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE	
Respaldo regulable en altura.	
Brazo NO INCLUIDO.	
Mecanismo Contacto Permanente.	
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.	
Base estándar nylon D.600.	
Rueda D.50 estándar.	

OPCIONES	
Rueda D.50 Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD	
Brazo Two	
Brazo Star	
Brazo Breton	
Brazo 2	
Brazo 3	
Brazo 6	
Brazo 16 Regulable 1D	

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	63 cm

FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible POSFORMADA de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible POSFORMADA de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	13,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE	
Respaldo regulable en altura.	
Goma flexible POSFORMADA.	
Brazo NO INCLUIDO.	
Mecanismo Contacto Permanente.	
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.	
Base estándar nylon D.600.	
Rueda D.50 estándar.	

OPCIONES	
Rueda D.50 Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD	
Brazo Two	
Brazo Star	
Brazo Breton	
Brazo 2	
Brazo 3	
Brazo 6	
Brazo 16 Regulable 1D	

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	66 cm



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	13,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

COMPONENTES DE SERIE	
Respaldo regulable en altura.	
Brazo NO INCLUIDO.	
Mecanismo Contacto Permanente.	
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.	
Base estándar nylon D.600.	
Rueda D.50 estándar.	

OPCIONES	
Rueda D.50 Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD	
Brazo Two	
Brazo Star	
Brazo Breton	
Brazo 2	
Brazo 3	
Brazo 6	
Brazo 16 Regulable 1D	

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	65 cm

FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	13,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE	
Respaldo regulable en altura.	
Brazo NO INCLUIDO.	
Mecanismo Contacto Permanente.	
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.	
Base estándar nylon D.600.	
Rueda D.50 estándar.	

OPCIONES	
Rueda D.50 Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD	
Brazo Two	
Brazo Star	
Brazo Breton	
Brazo 2	
Brazo 3	
Brazo 6	
Brazo 16 Regulable 1D	

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	65 cm

Sofy



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
BRAZOS	En este modelo no se puede adaptar ningún brazo.
MECANISMOS	BALLESTA
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	9,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE
Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES
Rueda D.50 Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD
TEJIDOS
A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 60 cm

Aspirina



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
ASIENTO	Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
MECANISMOS	ALTURA.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	10,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES
Rueda D.50 Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD
TEJIDOS
A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 50 cm

Laboratorio



FICHA TÉCNICA	
ASIENTO	Poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.
MECANISMOS	ALTURA. Regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado SGS (Ansi / Bifma) y CATAS.
BASE	Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	10,0 Kg

COMPONENTES DE SERIE
Asiento fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES
Rueda D.50 Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD

Sonia



TABURETE



SILLA

FICHA TÉCNICA	
RESPALDO	Poliuretano inyectado de alta densidad ignífugo. Color negro.
ASIENTO	Poliuretano inyectado de alta densidad ignífugo. Color negro.
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
REPOSAPIÉS	Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	14,0 Kg
VERSIÓN SILLA OPERATIVA	
Neumático telescópico de gas operativo. Sin aro reposapiés.	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PN-EN 1021-1 PN-EN 1021-2

COMPONENTES DE SERIE
TABURETE
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad ignífugo.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600.
Rueda D.50 estándar.

OPCIONES
TABURETE
Rueda D.50 estándar.
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado NOVEDAD
SILLA
Rueda D.50 estándar.
Tope
BRAZOS
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D

Colectividades

Versátiles, ligeras, de fácil almacenamiento, y con una amplia capacidad de personalización.

Ideal para utilizarlas como sillas de conferencia, salas de reunión, confidentes, o para aulas de formación.

El empleo de nuevos materiales y la aplicación de últimas tecnologías, responden con sofisticación a las necesidades de cada usuario, consiguiendo la máxima comodidad e integración, en cualquier espacio actual.

Fabricación sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

4

Gravity Black & White



FICHA TÉCNICA					
CLOE GRAVITY		OWEN GRAVITY		FAMA GRAVITY	
COLORES	Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.	COLORES	Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.	COLORES	Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.	MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.	MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento rígido.
MECANISMOS	GIRO 360°.	MECANISMOS	GIRO 360°.	MECANISMOS	GIRO 360°.
BASE	De 4 patas con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. * Prueba de carga estática de 900Kg durante 1 min: SUPERADA.	BASE	De 4 patas con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. * Prueba de carga estática de 900Kg durante 1 min: SUPERADA.	BASE	De 4 patas con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. * Prueba de carga estática de 900Kg durante 1 min: SUPERADA.
PESO	6,0 Kg	PESO	6,0 Kg	PESO	6,5 Kg

COLORES POLIPROPILENO				COLORES POLIPROPILENO				COLORES POLIPROPILENO		
Morado	Pistacho	Blanco	RAL2003	Morado	Pistacho	RAL1013	RAL2009	RAL2003	RAL3000	RAL6017
Rojo	Azul	Negro		RAL1012	Azul	RAL8022		RAL5003	RAL9003	RAL9005

CLOE GRAVITY	OWEN GRAVITY	FAMA GRAVITY
BLACK	BLACK	BLACK
WHITE	WHITE	WHITE

Kosmos Black & White



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN RESPALDO POLIPROPILENO	ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	PESO	Versión respaldo polipropileno: 10,0Kg Versión respaldo tapizado: 10,5Kg
RESPALDO	Polipropileno Copolímero neutro 1° cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.	ESTRUCTURA	Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).		CERTIFICADOS Y ENSAYOS
	VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO				
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	APILABLE	SI		

TEJIDOS	BLACK		WHITE	
	RESP. PP	RESP. TAPIZADO	RESP. PP	RESP. TAPIZADO
A-BS-G-L-R				
MICRO				
NAPPEL				
PIEL				
T-CLIE				
METRAJE	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm



KOSMOS RESPALDO POLIPROPILENO



KOSMOS RESPALDO TAPIZADO

EVOX



FICHA TÉCNICA

RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ESTRUCTURA	Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos, apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).	PESO	12,0 Kg
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	APILABLE	SI	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNE EN 1728 P.6.2.1 / UNI EN 1728 P.6.7



TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	130 cm

*Trasera sin tapizar (opcional)



EVOX

Eva



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN RESPALDO MALLA
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.
	VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ESTRUCTURA	Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos, apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).
APILABLE	SI

PESO	Versión respaldo malla: 10,0 Kg Versión respaldo tapizado: 10,5 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI – EN 1728 P.6.7



TEJIDOS	RESP. MALLA	RESP. TAPIZADO
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	72 cm	72 cm



EVA RESPALDO MALLA



EVA RESPALDO TAPIZADO





FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,2 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,2 mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5 mm.	MECANISMOS	ALTURA.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.	APILABLE	SI	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	PESO	8,0 Kg	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
BRAZOS	Opcionales	VERSIÓN GIRATORIA		CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1728 P.6.2.1 / UNI EN 1728 P.6.7
		ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.		

TEJIDOS	SIN BR TUBO NEGRO	SIN BR TUBO GRIS	SIN BR TUBO CROMADO	CON BR TUBO NEGRO/GRIS	GIRATORIA
A-BS-G-L-R					
MICRO					
NAPPEL					
PIEL					
T-CLIE					
METRAJE	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm

OPCIONES, VER EN PÁGINA 181

1 Brazo con Pala Grande	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon	No Apilable.
*Suplemento Pala Izquierda	No Apilable.
1 Brazo con Pala Ambidiestra NOVEDAD	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo	No Apilable.
Juego de Brazo 11	No Apilable.
Pala Nylon Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Pala Nylon Ambidiestra Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Parrilla	
Sistema Unión	
Sistema Unión Extensible	

OPCIONES

• GIRATORIA
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazo 11



GOA SIN BRAZOS



GOA CON BRAZOS



GOA GIRATORIA



FICHA TÉCNICA

COLORES	Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi gris plata o cromado. Diámetro 18 mm, espesor 1,4 mm.
APILABLE	SI *Solo con Distanciador Asiento.
PESO	5,0 Kg
	VERSIÓN GIRATORIA
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas Diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 3 mm.

MECANISMOS	ALTURA.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	6,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 15373: 2007 / 1728: 2000

FICHA TÉCNICA - CLOE WHITE

COLORES	Blanco.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi poliéster blanco. Diámetro 18 mm, espesor 1,4 mm.
APILABLE	SI *Solo con Distanciador Asiento.
PESO	5,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 15373: 2007 / 1728: 2000

OPCIONES

Distanciador Asiento
• GIRATORIA
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

COLORES POLIPROPILENO

Morado	Pistacho	Blanco	RAL2003
Rojo	Azul	Negro	



CLOE / TUBO GRIS

CLOE / TUBO CROMADO

CLOE / WHITE



APILABLES



CLOE GIRATORIA

Owen



FICHA TÉCNICA

COLORES	Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.	ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	APILABLE	SI
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.	PESO	Versión polipropileno: 6,0 Kg Versión asiento tapizado: 6,1 Kg
	VERSIÓN POLIPROPILENO			CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1728.2012 P.6.4
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18 mm, espesor 1,4 mm.		
	VERSIÓN ASIENTO TAPIZADO				
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.				

OPCIONES

Distanciador Asiento

COLORES POLIPROPILENO

Morado	Pistacho	RAL1013	RAL2009
RAL1012	Azul	RAL8022	

TEJIDOS SUPL. ASIENTO TAPIZADO

A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	60 cm



OWEN SIN TAPIZAR



APILABLES



OWEN TAPIZADA

Owen Giratoria



FICHA TÉCNICA

COLORES	Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.	ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Sin posibilidad de adaptación.	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
	VERSIÓN POLIPROPILENO	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 3 mm.	PESO	Versión polipropileno: 6,5 Kg Versión asiento tapizado: 6,6 Kg
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.	MECANISMOS	ALTURA.		
	VERSIÓN ASIENTO TAPIZADO				
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.				

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

COLORES POLIPROPILENO

			
Morado	Pistacho	RAL1013	RAL2009
			
RAL1012	Azul	RAL8022	

TEJIDOS	SUPL. ASIENTO TAPIZADO
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	60 cm



OWEN GIRATORIA SIN TAPIZAR



OWEN GIRATORIA TAPIZADA

Fama



FICHA TÉCNICA

COLORES	Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005	RESPALDO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	PESO	Versión polipropileno: 6,0 Kg Versión tapizada: 6,5 Kg
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 13761: 2002 / 1728: 2000 ANSI BIFMA X5 1 - 2002/16
VERSIÓN POLIPROPILENO					
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido ".	BRAZOS	Opcionales		
VERSIÓN TAPIZADA					
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido ".	ESTRUCTURA	Acero cromado. Diámetro 19 mm, espesor 1,5 mm.		
APILABLE					
SI					

OPCIONES



Juego de Brazo



1 Brazo con Pala



1 Brazo con Pala + 1 Brazo

*Suplemento Pala Izquierda



COLORES POLIPROPILENO

RAL2003	RAL3000	RAL6017
RAL5003	RAL9003	RAL9005

TEJIDOS	SUPLEMENTO RESP./ ASIE. TAP.	SUPLEMENTO ASIENTO TAP.
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	50 cm	50 cm

FAMA TAPIZADA



FAMA SIN TAPIZAR

FAMA SIN TAPIZAR - CON BRAZOS

Fama Giratoria



FICHA TÉCNICA

COLORES	Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005	RESPALDO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	PESO	Versión polipropileno: 6,5 Kg Versión tapizada: 7,0 Kg
	VERSIÓN POLIPROPILENO				
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".	BRAZOS	Sin posibilidad de adaptación.		
	VERSIÓN TAPIZADA	MECANISMOS	ALTURA.		
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.		

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

COLORES POLIPROPILENO

		
RAL2003	RAL3000	RAL6017
		
RAL5003	RAL9003	RAL9005

TEJIDOS	SUPLEMENTO RESP./ ASIE. TAP.	SUPLEMENTO ASIENTO TAP.
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	50 cm	50 cm



FAMA GIRATORIA TAPIZADA



FAMA GIRATORIA SIN TAPIZAR

Dyana



FICHA TÉCNICA

COLORES	Blanco RAL9003 NOVEDAD , Rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 y negro RAL9005.	ASIENTO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	APILABLE	SI
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Opcionales	PESO	Versión polipropileno: 7,0 Kg Versión tapizada: 7,5 Kg
	VERSIÓN POLIPROPILENO	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,2 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,2 mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5 mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Norma UNI EN 1728/00 / EN 12727/00
RESPALDO	Rígido en polipropileno.				
ASIENTO	Rígido en polipropileno.				
	VERSIÓN TAPIZADA				
RESPALDO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).				

OPCIONES, VER EN PÁGINA 181

1 Brazo con Pala Grande	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon	No Apilable.
*Suplemento Pala Izquierda	No Apilable.
1 Brazo con Pala Ambidiestra NOVEDAD	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo	No Apilable.
Juego de Brazo 11	No Apilable.
Pala Nylon Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Pala Nylon Ambidiestra Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Parrilla	
Sistema Unión	
Sistema Unión Extensible	

COLORES POLIPROPILENO

RAL9003	RAL3000	RAL7045
RAL5010	RAL9005	

TEJIDOS	SUPLEMENTO RESP./ ASIE. TAP.	SUPLEMENTO ASIENTO TAP.
SIN TAPIZAR		
TAPIZADA		
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	50 cm	50 cm



DYANA TAPIZADA



DYANA SIN TAPIZAR

Dyana Giratoria



FICHA TÉCNICA

COLORES	Blanco RAL9003 NOVEDAD , Rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 y negro RAL9005.	ASIENTO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BRAZOS	Opcionales	PESO	Versión polipropileno: 7,0 Kg Versión tapizada: 7,5 Kg
	VERSIÓN POLIPROPILENO	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.		
RESPALDO	Rígido en polipropileno.	MECANISMOS	ALTURA.		
ASIENTO	Rígido en polipropileno.	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.		
	VERSIÓN TAPIZADA				
RESPALDO	Rígido en polipropileno.				
	Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).				

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazo 11



COLORES POLIPROPILENO

		
RAL9003	RAL3000	RAL7045
		
RAL5010	RAL9005	

TEJIDOS	SUPLEMENTO RESP./ ASIE. TAP.	SUPLEMENTO ASIENTO TAP.
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	50 cm	50 cm



DYANA GIRATORIA TAPIZADA



DYANA GIRATORIA SIN TAPIZAR

Fissa Grey



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi gris. Versión con brazo integrado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,2 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,2 mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5 mm.
APILABLE	SI

PESO	8,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1728/00 – 1728.2012 P.6.17

OPCIONES, VER EN PÁGINA 181

1 Brazo con Pala Grande	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon	No Apilable.
*Suplemento Pala Izquierda	No Apilable.
1 Brazo con Pala Ambidiestra NOVEDAD	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo	No Apilable.
Juego de Brazo 11	No Apilable.
Pala Nylon Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Pala Nylon Ambidiestra Silla con Brazos	Apilable.
*Consultar disponibilidad	
Parrilla	
Sistema Unión	
Sistema Unión Extensible	

TEJIDOS	SIN BR TUBO GRIS	CON BR TUBO GRIS
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	60 cm	60 cm



FISSA GREY

Fissa



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN TAPIZADA
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
	VERSIÓN POLIPROPILENO
COLORES	Rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.
RESPALDO	Rígido en polipropileno.

ASIENTO	Rígido en polipropileno.
	VERSIÓN MADERA
RESPALDO	Contrachapado de haya natural.
ASIENTO	Contrachapado de haya natural.
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,2 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,2 mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5 mm.

APILABLE	SI
PESO	Versión tapizada: 8,0 Kg Versión polipropileno: 7,0 Kg Versión madera: 10,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1728/00 – 1728.2012 P.6.17

OPCIONES, VER EN PÁGINA 181

1 Brazo con Pala Grande	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon	No Apilable.
*Suplemento Pala Izquierda	No Apilable.
1 Brazo con Pala Ambidiestra NOVEDAD	No Apilable.
1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo	No Apilable.
Juego de Brazo 11	No Apilable.
Pala Nylon Silla con Brazos *Consultar disponibilidad	Apilable.
Pala Nylon Ambidiestra Silla con Brazos *Consultar disponibilidad	Apilable.
Parrilla	
Sistema Unión	
Sistema Unión Extensible	

OPCIONES · POLIPROPILENO

Sin Br Tubo Negro
Sin Br Tubo Gris
Sin Br Tubo Cromado
Con Br Tubo Negro/Gris



OPCIONES · MADERA DE HAYA

Sin Br Tubo Negro
Sin Br Tubo Gris
Sin Br Tubo Cromado
Con Br Tubo Negro/Gris



COLORES POLIPROPILENO

RAL3002	RAL7040	RAL5002	NEGRO

TEJIDOS	SIN BR TUBO NEGRO	SIN BR TUBO GRIS	SIN BR TUBO CROMADO	CON BR TUBO NEGRO/GRIS
A-BS-G-L-R				
MICRO				
NAPPEL				
PIEL				
T-CLIE				
METRAJE	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm



FISSA SIN BRAZOS



FISSA CON BRAZOS

Fissa Giratoria



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN TAPIZADA
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
	VERSIÓN POLIPROPILENO
COLORES	Rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.
RESPALDO	Rígido en polipropileno.
ASIENTO	Rígido en polipropileno.

	VERSIÓN MADERA
RESPALDO	Contrachapado de haya natural.
ASIENTO	Contrachapado de haya natural.
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.
	ALTURA
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	Versión tapizada: 8,0 Kg Versión polipropileno: 7,0 Kg Versión madera: 10,0 Kg

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazo 11



COLORES POLIPROPILENO

			
RAL3002	RAL7040	RAL5002	NEGRO

TEJIDOS

A-BS-G-L-R
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 60 cm



TAPIZADA



POLIPROPILENO



MADERA DE HAYA

Inca



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.
ASIENTO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxi negro, gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,5 mm.
APILABLE	SI
PESO	Versión 4 patas: 9,0 Kg Versión giratoria: 10,0 Kg

VERSIÓN GIRATORIA

ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,5 mm.
MECANISMOS	ALTURA.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

OPCIONES

Sistema Unión
Sistema Unión Extensible
• VERSION GIRATORIA
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

TEJIDOS	SIN PALA		CON PALA*	GIRATORIA	TRASERA
	TUBO NEGRO/GRIS	TUBO CROMADO	TUBO NEGRO/GRIS	TUBO NEGRO/GRIS	RESPALDO TAPIZADO
A-BS-G-L-R					
MICRO					
NAPPEL					
PIEL					-
T-CLIE					-
METRAJE	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	+50 cm

* Consultar disponibilidad



INCA SIN PALA



INCA CON PALA *Consultar disponibilidad



INCA GIRATORIA

Gus



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro, gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,5 mm. La versión con pala no tiene opción de tubo cromado. *Consultar disponibilidad para esta versión.
APILABLE	SI
PESO	9,0 Kg

VERSIÓN GIRATORIA

ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxi negro, gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,5 mm.
MECANISMOS	ALTURA.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

OPCIONES

Sistema Unión
Sistema Unión Extensible
• VERSIÓN GIRATORIA
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

TEJIDOS	SIN PALA	CON PALA*	GIRATORIA
	TUBO NEGRO/GRIS	TUBO CROMADO	TUBO NEGRO/GRIS
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	115 cm	115 cm	115 cm

* Consultar disponibilidad



GUS SIN PALA



GUS CON PALA *Consultar disponibilidad



GUS GIRATORIA

Lacio



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Diámetro 22 mm, espesor 1,5 mm. Diámetro tubo asiento 20 mm.

VERSIÓN CON BRAZOS	
ESTRUCTURA	Estructura con brazo integral, incluye apoyo flex de polipropileno.
APILABLE	SI
PESO	6,0 Kg

TEJIDOS	SIN BRAZOS	CON BRAZOS
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	60 cm	60 cm



LACIO SIN BRAZOS



LACIO CON BRAZOS

Vienna



FICHA TÉCNICA	
RESPALDO	Marco en haya barnizado natural o lacado negro. Rejilla vegetal.
ASIENTO	Marco en haya barnizado natural o lacado negro. Rejilla vegetal.
ESTRUCTURA	Patín en acero cromado. Medidas: Diámetro 25mm, espesor 1,5mm
VERSIÓN CON BRAZOS	
	Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado negro.
APILABLE	No
PESO	7,5 Kg



MARCO NATURAL

MARCO NEGRO

SIN BRAZOS

CON BRAZOS

SIN BRAZOS

CON BRAZOS


Córdoba



FICHA TÉCNICA

COLORES	Burdeos, azul y negro.	ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi gris plata. Tubo elíptico 30x15 mm, espesor 1,5 mm.	CARRO	
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.	APILABLE	No	ESTRUCTURA	Fabricada en hierro
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.	PESO	11,0 Kg	CAPACIDAD	10 Sillas
		CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 8584/84	PESO	10 Kg

COLORES POLIPROPILENO



CÓRDOBA

CARRO



FICHA TÉCNICA

COLOR	Gris metalizado automoción.
RESPALDO	Chapa multiperforada.
ASIENTO	Chapa multiperforada.
ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción. Diámetro 25 mm, espesor 1,5 mm. Diámetro tubo asiento 18 mm.

APILABLE	Si
PESO	11,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	UNI EN 1728/00



LEÓN

Salas de espera

Programa desarrollado especialmente para dar la mayor comodidad en zonas de espera. Con un marcado carácter vanguardista puede ser la mejor opción de asientos para espacios de alto tránsito.

Diseño confortable de asiento y respaldo, adaptándose a la forma del cuerpo y garantizando una postura cómoda y saludable.

Fabricación sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



EVOX

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.	MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	PATA OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA) NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005
ESTRUCTURA	Acero cromado, con integración lineal de brazos, apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25 mm, espesor 1,45 mm / asiento diámetro 25 mm espesor 2 mm.				
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.				

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



TEJIDOS	2 PLAZAS PATA NG / GR	3 PLAZAS PATA NG / GR	4 PLAZAS PATA NG / GR	5 PLAZAS PATA NG / GR
A-BS-G-L-R				
MICRO				
NAPPEL				
PIEL				
T-CLIE				
METRAJE	260 cm	390 cm	520 cm	650 cm



EVOX BANCADA

SALAS DE ESPERA

VER MEDIDAS Y EMBALAJES PÁGINA: 198



FICHA TÉCNICA

	VERSIÓN RESPALDO MALLA	VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.	PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
RESPALDO	VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO	PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).		
ESTRUCTURA	Acero cromado, con integración lineal de brazos, apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25 mm, espesor 1,45 mm / asiento diámetro 25 mm espesor 2 mm.		

MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA) NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

TEJIDOS MALLA	2 PL. NG/GR	3 PL. NG/GR	4 PL. NG/GR	5 PL. NG/GR	TEJIDOS TAPIZADO	2 PL. NG/GR	3 PL. NG/GR	4 PL. NG/GR	5 PL. NG/GR
A-BS-G-L-R					A-BS-G-L-R				
MICRO					MICRO				
NAPPEL					NAPPEL				
PIEL					PIEL				
T-CLIE					T-CLIE				
METRAJE	144 cm	216 cm	288 cm	360 cm	METRAJE	144 cm	216 cm	288 cm	360 cm

COMPONENTES DE SERIE	
Pata con forma de "T" invertida curva.	
OPCIONES	
Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc	
Pata Cromada	
Pata para anclar al suelo Negra	
Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris	



EVA BANCADA MALLA



EVA BANCADA TAPIZADA

Goa



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultraresistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.

VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA) NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon

*Suplemento Pala Izquierda

1 Brazo con Pala Ambidiestra **NOVEDAD**

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

TEJIDOS	2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.
	NG/GR NG/GR NG/GR NG/GR
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	120 cm 180 cm 240 cm 300 cm



GOA BANCADA



FICHA TÉCNICA

COLORES	Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA): NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

COLORES POLIPROPILENO

Morado	Pistacho	Blanco	RAL2003
Azul	Negro		

2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.

Owen



FICHA TÉCNICA

COLORES	Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.	ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Placa 80x5 mm L.254 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.	PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.	MESA	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.	PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA): NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.				
ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).				
BRAZOS	Sin posibilidad de adaptación.				

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

COLORES POLIPROPILENO

Morado	Pistacho	RAL1013	RAL2009
RAL1012	Azul	RAL8022	

2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.

TEJIDOS	ASIENTO
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	60 cm

PVP por unidad de plaza de asiento tapizada



OWEN BANCADA SIN TAPIZAR



OWEN BANCADA TAPIZADA



Fama



FICHA TÉCNICA

COLORES	Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
VERSIÓN POLIPROPILENO	
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".
VERSIÓN TAPIZADA	
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".
RESPALDO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



BRAZOS	Sin posibilidad de adaptación.
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Diámetro 20 mm, espesor 1,9 mm tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe). Cavallotto espesor 2,5 mm.
VIGA	Acero pintado epoxi negro Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

COLORES POLIPROPILENO

RAL2003	RAL3000	RAL6017
RAL5003	RAL9003	RAL9005

PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.
MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA): NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

2 PL.	3 PL.	4 PL.	5 PL.
TEJIDOS	*	**	
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	50 cm	50 cm	

* PVP por unidad de plaza de respaldo/asiento tapizada.
** PVP por unidad de plaza de asiento tapizada.

FAMA BANCADA SIN TAPIZAR

FAMA BANCADA TAPIZADA

Dyana



FICHA TÉCNICA

COLORES	Blanco RAL9003 NOVEDAD , Rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 y negro RAL9005.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.

VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA): NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon

*Suplemento Pala Izquierda

1 Brazo con Pala Ambidiestra **NOVEDAD**

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

COLORES POLIPROPILENO

RAL9003	RAL3000	RAL7045
RAL5010	RAL9005	

2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.

TEJIDOS	*	**
A-BS-G-L-R		
MICRO		
NAPPEL		
PIEL		
T-CLIE		
METRAJE	50 cm	50 cm

* PVP por unidad de plaza de respaldo/asiento tapizada.
** PVP por unidad de plaza de asiento tapizada.



DYANA BANCADA SIN TAPIZAR



DYANA BANCADA TAPIZADA

Fissa



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
VERSIÓN POLIPROPILENO	
COLORES	Rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.
RESPALDO	Rígido en polipropileno.
ASIENTO	Rígido en polipropileno.
VERSIÓN MADERA	
RESPALDO	Contrachapado de haya natural.
ASIENTO	Contrachapado de haya natural.
BRAZOS	Opcionales

ESTRUCTURA	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 espesor mm 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.
MESA OPCIONAL	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA PARA ANCLAR AL SUELO: NORMA UNI EN 1728:2000 PATA V (INVERTIDA): NORMA UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

OPCIONES

*Suplemento Unidad Carcasa Trasera Respaldo/ Asiento Color Gris (FISSA GREY)

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata Cromada



Pata para anclar al suelo Negra



OPCIONES

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon

*Suplemento Pala Izquierda

*Suplemento Pala Madera de Haya

1 Brazo con Pala Ambidiestra **NOVEDAD**

COLORES POLIPROPILENO

RAL3002	RAL7040	RAL5002	NEGRO

2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.

POLIPROPILENO

MADERA DE HAYA

TEJIDOS 2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.

A-BS-G-L-R

MICRO

NAPPEL

PIEL

T-CLIE

METRAJE 120 cm 180 cm 240 cm 300 cm



FISSA BANCADA TAPIZADA



FISSA BANCADA POLIPROPILENO



FISSA BANCADA MADERA DE HAYA

León



FICHA TÉCNICA

COLOR	Gris metalizado automoción.
RESPALDO	Chapa multiperforada.
ASIENTO	Chapa multiperforada.
ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción. Cavallotto espesor 2,5 mm.
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

PATAS	Acero pintado epoxi gris plata. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
PATAS OPCIONAL	Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

MESA	Fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.
------	--

CERTIFICADOS Y ENSAYOS	PATA ESTÁNDAR: NORMA UNI EN 1728:2000
------------------------	---------------------------------------

COMPONENTES DE SERIE

Pata con forma de "T" invertida curva.

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc



Pata para anclar al suelo Negra



Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris



2 PL. 3 PL. 4 PL. 5 PL.



LEÓN BANCADA

Selena



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20 mm, espesor 2 mm
PESO	1p: 14,0 Kg 2p: 24,0 Kg 3p: 34,0 Kg

TEJIDOS	1 PLAZA	2 PLAZAS	3 PLAZAS
A-BS-G-L-R			
MICRO			
NAPPEL			
PIEL			
T-CLIE			
METRAJE	185 cm	355 cm	525 cm



1 PLAZA



2 PLAZAS



3 PLAZAS

Málaga



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22 mm, espesor 1,5 mm.
PESO	12,0 Kg

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	130 cm

Palma



FICHA TÉCNICA	
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30 mm, espesor 1,5 mm.
PESO	12,0 Kg

TEJIDOS	
A-BS-G-L-R	
MICRO	
NAPPEL	
PIEL	
T-CLIE	
METRAJE	130 cm

Componentes y brazos

Toda la gama de componentes y brazos ayudan a la máxima posibilidad de personalización de cada silla, aportando singularidad y exclusividad en cada puesto o instalación.



Bases



ESTÁNDAR NYLON D.600



ESTÁNDAR ALUMINIO D.640



PIRAMIDAL STYLE NYLON D.640



PIRAMIDAL CROMO D.650

Pistones

CLASS 3

Disponemos de otros modelos de pistones a consultar.



OPERATIVA
290/390



CROMADO
290/418



INTERMEDIO
380/580



TABURETE
450/690



TABURETE
CROMO



DIRECCIÓN
250/330

Reposapiés



REPOSAPIÉS NYLON



REPOSAPIÉS CROMO

Mecanismos



BASCULANTE ESTÁNDAR



BASCULANTE DE LUX



SLIDER
Desplazamiento del Asiento

Ruedas



ESTÁNDAR D.50



ESTÁNDAR BLANDA D.50
Suelos delicados



EFECTO CROMO BLANDA D.50
Suelos delicados



ESTÁNDAR STYLE D.50



ESTÁNDAR STYLE BLANDA D.50
Suelos delicados



PERFIL ALTO BLANDA D.65
Suelos delicados



AUTOFRENO
El sistema autofrenante desbloquea la rueda al colocar peso encima



CONDUCTIVA
Permite derivar la carga electrostática de la silla a la tierra a través del pavimento



TOPE

Brazos fijos



BRAZO TWO
Polipropileno



BRAZO STAR
Polipropileno



BRAZO BRETON
Polipropileno



BRAZO 2
Polipropileno



BRAZO 3
Polipropileno



BRAZO 5



BRAZO 6
Polipropileno

Brazos regulables

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8



BRAZO 16 1D
Nylon / Reg. Altura



BRAZO 13 1D
Acero Cromado / Poliamida / Reg. Altura



COLOX
Nylon / Poliuretano / Reg. altura /
Profundidad / Suplemento regulación
3D "Anchura"



BRAZO TECNO 2D
Nylon / Reg. Altura / Profundidad /
Suplemento regulación 3D "Anchura"



BRAZO DYMEN 3D
Nylon / Top en Poliuretano / Reg. Altura /
Profundidad / Giro / Suplemento regulación
4D "Anchura"

N NOVEDAD ★ CERTIFICADO

Accesorios para GOA, DYANA y FISSA

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PALAS EN PÁGINA 9



BRAZO CON PALA GRANDE



BRAZO 11 CON PALA NYLON



BRAZO 11 CON PALA NYLON IZQUIERDA



PALA AMBIDIESTRA



BRAZO 11 CON PALA HAYA



JUEGO DE BRAZO 11



BRAZO 11 PALA



BRAZO 11



BRAZO CON PALA NYLON + BRAZO




PALA NYLON - SILLA CON BRAZOS
*Consultar disponibilidad



SNODO



PARRILLA PORTALIBROS



SISTEMA DE UNIÓN ESTÁNDAR



SISTEMA DE UNIÓN EXTENSIBLE

Complementos

Amplia variedad de complementos que facilitan la labor del día a día y permiten, además, personalizar cada puesto de trabajo de forma muy singular, aportando las máximas prestaciones ergonómicas mediante soluciones funcionales e ingeniosas.



7



Cajonera metálica

COLORES	Gris plata: Modelo A "Tres Cajones". Gris plata / grafito: Modelo C "Cajón + Archivo".	CERRADURA	Bombín con posicionamiento de apertura y cierre.	MODELO A TRES CAJONES RAL7016
ESTRUCTURA	Chapa de acero de 0,8mm de espesor.	SEGURIDAD	Sistema antivuelco de seguridad con retención que impide la apertura de más de un cajón a la vez.	MODELO C CAJÓN + ARCHIVO RAL7016
PINTURA	Electroestática anti huella, textura soft. Protección anti oxidación.	RUEDAS	Silenciosas de seguridad, con auto freno en ruedas delanteras. 5ª rueda en cajón archivo, aportando mayor estabilidad. D40 compuestas por nylon, pvc y acero.	MODELO C CAJÓN + ARCHIVO ALUMINIO
CAJONES	Con guías telescópicas de extracción total. Máxima accesibilidad. Cubeta de chapa de acero de 0,8 mm de espesor.	PESO	15,0 Kg	



Modelo A

Modelo C

Papelera, Santa Pola

COLORES	Verde, negro, azul y neutro.
BASE	Apoyo en polipropileno cóncavo.
CUERPO	Polipropileno convexo para permitir giro y orientación sobre la base, facilitando el uso, y confiriendo comodidad y ergonomía al puesto de trabajo.
CAPACIDAD	16 L
PESO	1,5 Kg



Mesa sala de espera, Bianca

CRISTAL	Vidrio de seguridad de 8mm de espesor. Acabado ácido.	CRISTAL AL ÁCIDO PATA GRIS 90X50
PATAS	Acero tubular de diámetro 40mm. Pinatada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.	CRISTAL AL ÁCIDO PATA GRIS 50X50
PESO	Versión 90 x 50: 13,0 Kg Versión 50 x 50: 7,0 Kg	



Bianca 90x50

Bianca 50x50


Perchero, Dafne

COLORES	Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado. Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.
ESTRUCTURA	Acero de 0,8mm de espesor.
PINTURA	Epoxi anti huella, textura soft. Protección anti oxidación.
CAPACIDAD	4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.
PESO	3,0 Kg



Tapizados

Selección de los mejores y más resistentes tejidos, que ayudan a la máxima posibilidad de personalización de cada silla, aportando singularidad y exclusividad en cada puesto o instalación.

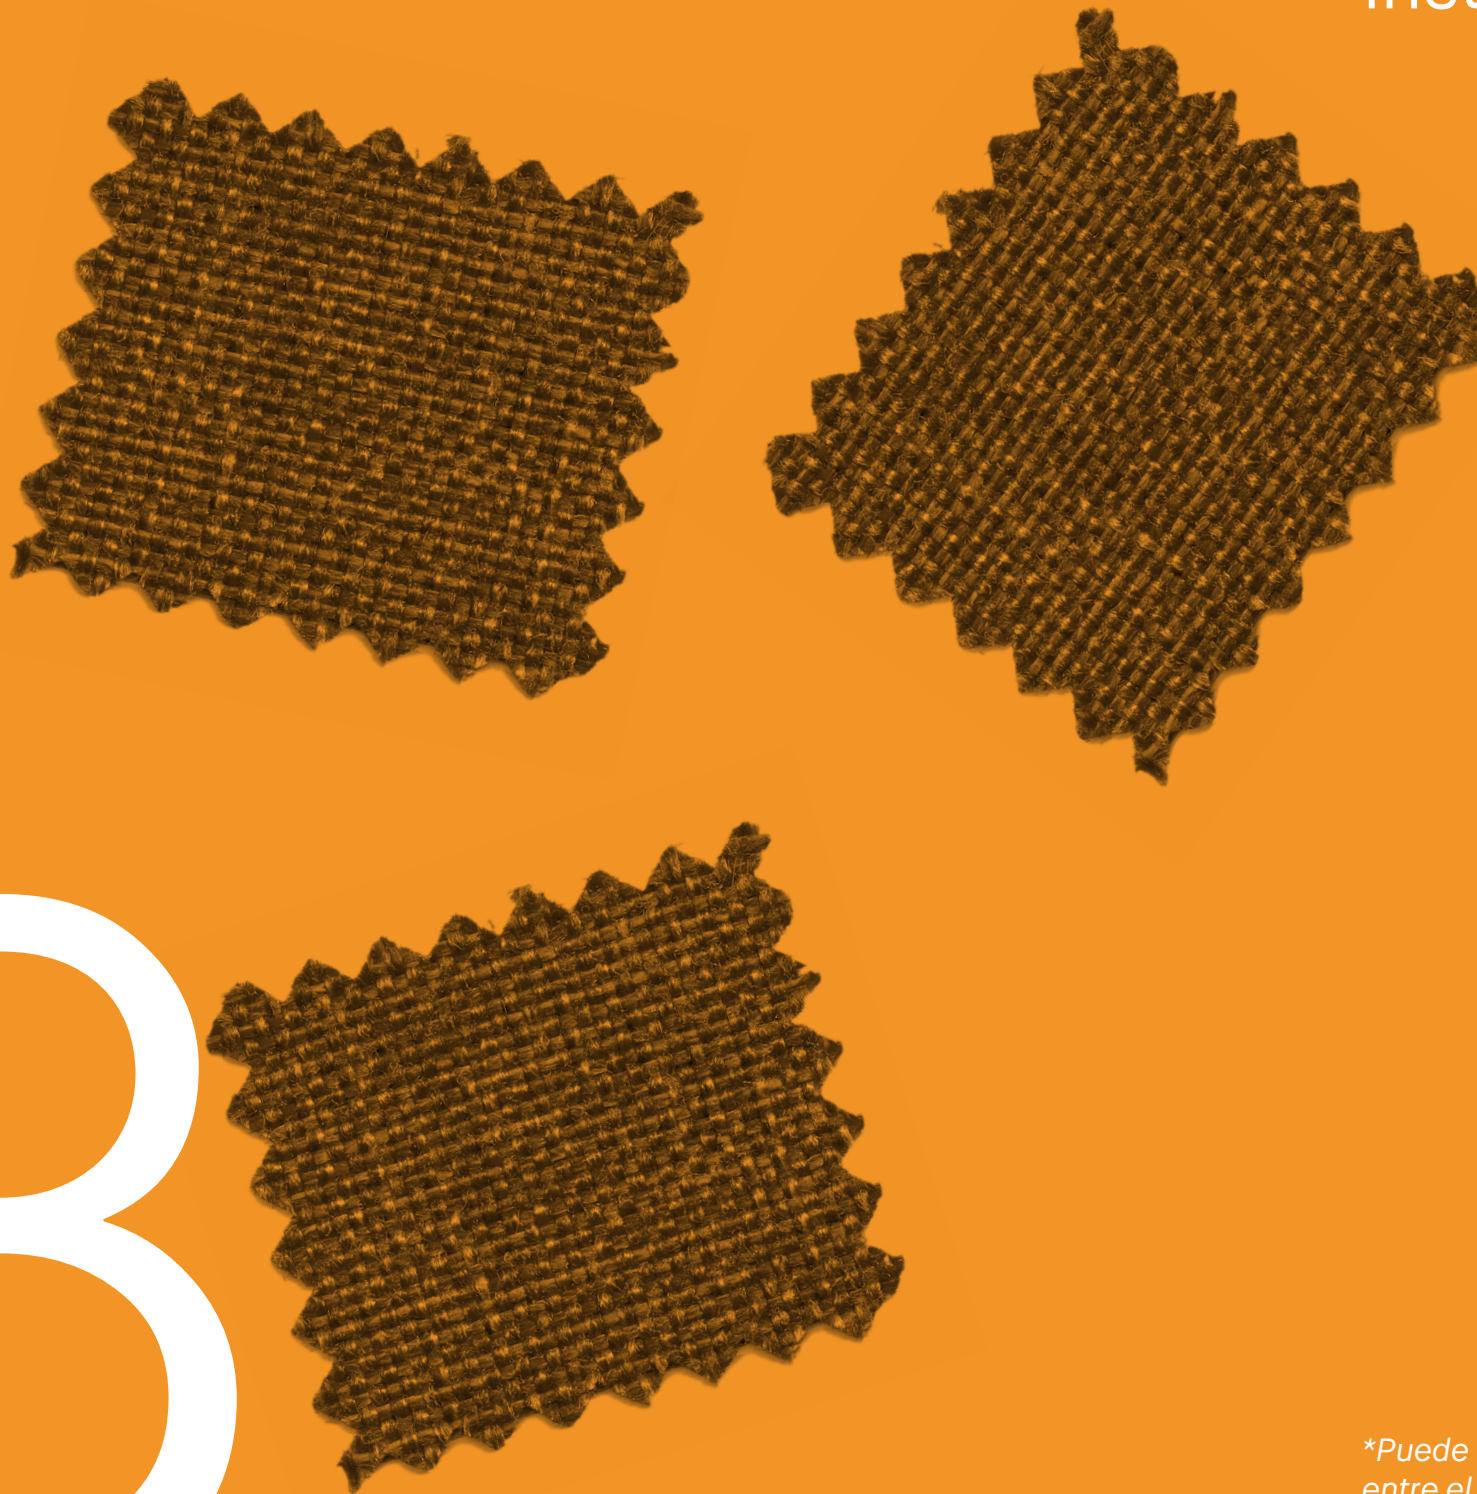

8

**Puede existir alguna variación de tono entre el color impreso y el real.*

Arán


COMPOSICIÓN	100% Poliolefina.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.



840




600



640



015



200



229



861




546



003



430



330




300

Basic F.R.



COMPOSICIÓN	100% Poliéster.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	IGNIFUGO. UNE EN 1021-1:2006.



103



1005



109



079



169



6098



8010




009

Goya


COMPOSICIÓN	100% Poliolefina.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.



840



620




610




493




028



520




281



082



340




310

Leo

COMPOSICIÓN	100% Poliolefina.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.



840




220



200




229




861



013



082



084



139



022



330



300



308




760

Roy

COMPOSICIÓN	90% PVC / 10% Algodón.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado (jabón neutro), enjuagar.



013



010



012



004




000



019



008



023



021



015



018



016

One


COMPOSICIÓN	100% Poliolefina.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.




515



512



244



345



348

Microfibra

COMPOSICIÓN	100% Poliéster.
ANCHO	160 cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con espuma seca.



039



022



028



025



019



042



016



010



030



004



035



006

Nappel



COMPOSICIÓN	88% PVC / 12% Poliéster.
ANCHO	140 cm.
MANTENIMIENTO	Trapo húmedo y enjabonado (jabón neutro), enjuagar.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS	ANTIBACTERIAS / FUNGICIDA / IGNIFUGO. UNE EN 1021-1:2006. HOSPITALES, GERIÁTRICOS, NÁUTICA...
------------------------	---



004



013



014



018



020



021




024

Piel

COMPOSICIÓN	Cuero de vaca, flor esmerilada, pigmentada y grabada.
MANTENIMIENTO	Crema específica para piel.



007



006



005



003



002

Medidas y embalajes

9



Medidas

MODELO	VERSIÓN	ALTURA TOTAL	ALTURA BRAZOS	ALTURA ASIENTO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	FONDO EXTERIOR	FONDO INTERIOR
--------	---------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dirección

JARAMA ALTO	-	115-121	67-73	50-58	58	50	69	53
JARAMA PATÍN	-	98	67	47	58	50	69	53
MAYU ALTO	-	120-127	73-80	49-56	62	52,5	71	55
MAYU PATÍN	-	96	67	48	59	52,5	71	55
GIARDINO ALTO	-	120-129	69-78	52-61	64	53	54	48
GIARDINO BAJO	-	101-121	69-78	52-61	64	53	54	48
GIARDINO PATÍN	-	100	69	52	64	53	54	48
VESTA STYLE ALTO	-	129-137	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA STYLE BAJO	-	110-116	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA STYLE PATÍN	-	106	68	50	61	51	48	46
VESTA STY. MALLA ALTO	-	129-137	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA STY. MALLA BAJO	-	110-116	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA STY. MALLA PATÍN	-	106	68	50	61	51	48	46
VULCANO STYLE ALTO	-	119-128	69-76	51-58	63	51	53	45
VULCANO STYLE BAJO	-	102-108	69-76	51-58	63	51	53	45
VULCANO STYLE PATÍN	-	95	69	50	63	51	53	45
DYLAN ALTO	-	121-128	73,5-81	51-58	61	48	53	48
DYLAN BAJO	-	96-102	73,5-81	51-58	61	48	53	48
DYLAN PATÍN	-	90	65	48	61	48	53	48
JOHN ALTO	-	119-126	69-76	48-55	61	48	60	54
JOHN BAJO	-	103-110	69-76	48-55	61	48	60	54
JOHN PATÍN	-	101	74,5	52	61	48	60	54
VESTA ALTO	-	129-137	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA BAJO	-	110-116	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA PATÍN	-	106	68	50	61	51	48	46
VESTA MALLA ALTO	-	129-137	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA MALLA BAJO	-	110-116	68-76	47-55	60	51	48	46
VESTA MALLA PATÍN	-	106	68	50	61	51	48	46
VULCANO ALTO	-	119-128	63-79	45-64	63	51	53	45
VULCANO BAJO	-	98-111	63-79	45-64	63	51	53	45
VULCANO PATÍN	-	95	65	50	63	51	53	45
DUERO ALTO	-	121-128	73,5-81	51-58	61	48	53	46
DUERO BAJO	-	95-102	73,5-81	51-58	61	48	53	46
DUERO PATÍN	-	90	70	47	61	48	53	46
EUROPA ALTO	-	120-132	65-74	46,5-55,5	63	49	57	51
EUROPA BAJO	-	98-108	65-74	46,5-55,5	63	49	57	51
EUROPA PATÍN	-	101	67	47,5	63	49	57	51

MODELO	VERSIÓN	ALTURA TOTAL	ALTURA BRAZOS	ALTURA ASIENTO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	FONDO EXTERIOR	FONDO INTERIOR
--------	---------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ROCKY ALTO	-	122-132	69-79	48-58	58	48	52	46
ROCKY BAJO	-	108-118	69-79	48-58	58	48	52	46
ROCKY PATÍN	-	95	66	45	58	48	52	46
CRONOS CON CABEZAL	-	124-131	68-75	50-57	62	48	57	41-46
CRONOS SIN CABEZAL *	-	103-111	68-75	50-57	62	48	57	41-46
NEUS CON CABEZAL	-	120-127	63,5-71	47,5-55	62	48	48	45
NEUS SIN CABEZAL *	-	100-107	63,5-71	47,5-55	62	48	48	45
* RESPALDO Y CABEZAL EN SU POSICIÓN MÁS ELEVADA.								

Operativas

MÓDENA CON CABEZAL	-	120-127	69-76	50-57	62	47	52	49
MÓDENA SIN CABEZAL	-	99-106	69-76	50-57	62	47	52	49
POMPEYA	-	88-95	68-78,5	48-55	58	41	48	45
VERONA CON CABEZAL	-	110-119	64-73	46-54	62	47	50	48
VERONA SIN CABEZAL	-	94-103	64-73	46-54	62	47	50	48
LUNA GREY	-	94-103	64-73	44-54	64	49	59	49
LUNA	-	88-95	58-64	41-48	64	49	59	49
ASIS CON CABEZAL	-	117-124	67-74	49-56	62	46	52	49
ASIS SIN CABEZAL	-	96-103	67-74	49-56	62	46	52	49
ADARA	-	100-108	67-74	50-58	66	50,5	56	46
ELINA BRAZO 16	Syncro	109-119	69,5-89	53-63	62,5	48	53	44
	Contacto Permanente	103-113	65-75,5	48-57	58	48	53	44
ATHENEA BRAZO 16	-	102-115	66-81	49-61	59,5	45	51	48
MINERVA CON CABEZAL BR 16	-	132-138	64-73	47-56	66	58	48	46
MINERVA SIN CABEZAL BR 16	-	112-120	64-73	47-56	66	58	48	46
KERRY WH CON CABEZAL BR 16	-	120-127	64,5-73	47-56	62	54	48	45
KERRY WH SIN CABEZAL BR 16	-	102-110	64,5-73	47-56	62	54	48	45
KERRY CON CABEZAL BRAZO 16	-	120-127	65,5-73	47-56	62	54	48	45
KERRY SIN CABEZAL BRAZO 16	-	102-110	65,5-73	47-56	62	54	48	45
XARLY CON CABEZAL BRAZO 16	-	122-130	65-72	48-56	61	45	49	47
XARLY SIN CABEZAL BRAZO 16	-	101-108	65-72	48-56	61	45	49	47
CHAPLIN CON CABEZAL BR 16	-	122-130	65-72	48-56	61	45	49	47
CHAPLIN SIN CABEZAL BR 16	-	101-108	65-72	48-56	61	45	49	47
XENA CON CABEZAL BRAZO 16	Cabezal Poliuretano	127-134	63-70	46-53	64	49	59	47
	Cab.Tapizado/Malla	123-130	63-70	46-53	64	49	59	47
XENA SIN CABEZAL BRAZO 16	-	107-113	63-70	46-53	64	49	59	47
SIGNO SILV CON CABEZAL BR 13	Syncro	120-130	67-77	46-60	60	49	55	46
	Contacto Permanente	119-133	61,5-75	45-59	60	49	55	46
SIGNO SILV SIN CABEZAL BR 13	Syncro	102-112	67-77	46-60	60	49	55	46
	Contacto Permanente	100-114	61,5-75	45-59	60	49	55	46
SIGNO SILVER VISITOR		83	71	47	58	48	56	49
SIGNO CON CABEZAL BRAZO 16	Syncro	120-130	67-77	46-60	60	49	55	46
	Contacto Permanente	119-133	61,5-75	45-59	60	49	55	46
SIGNO SIN CABEZAL BRAZO 16	Syncro	102-112	67-77	46-60	60	49	55	46
	Contacto Permanente	100-114	61,5-75	45-59	60	49	55	46
SIGNO VISITOR		83	71	47	58	48	56	49
IRIS BRAZO 16	Syncro	102-110	72-82	50-59	61	48	57	48
IRIS BRAZO TECNO	Contacto Permanente	98-110	68-78,5	49-60	61	48	57	48
EQUIS WHITE BRAZO 13	-	100-113,5	67-80,5	49-62	58,5	43,5	55	45

MODELO	VERSIÓN	ALTURA TOTAL	ALTURA BRAZOS	ALTURA ASIENTO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	FONDO EXTERIOR	FONDO INTERIOR
EQUIS BRAZO 16	Asyncro	103-112	68,5-79	52-62,5	58,5	43,5	55	45
	Contacto Permanente	100-113,5	67-80,5	49-62	58,5	43,5	55	45
KORAL EV. BRAZO BRETÓN	-	92-98	58,5-65	45-51	60	48	55	51
KORAL ALTA BRAZO 16	-	94-105	62-73	45-56	64	48	55	51
KORAL BAJA BRAZO 2	-	84-95	62-73	45-56	58	48	55	51
KORAL PATÍN BRAZO 6	-	82	62	46	58	48	55	51
MEDICAL ALTA BRAZO STAR	-	102-109	66-78	48-61	60	49	47	44
MEDICAL BAJA BRAZO BRETON	-	89-100	66-78	48-61	60	49	47	44
MEDICAL PATÍN BRAZO 6	-	89	67	48	60	49	47	44
IBIZA ALTA BRAZO 16	Asyncro	96-109	67-78	48-58	58	49	48	45
IBIZA ALTA BRAZO 13	Contacto Permanente	98-107	64,5-74,3	48,5-59	58	49	48	45
IBIZA BAJA BRAZO 2	-	82-95	67-78	48-58	58	49	48	45
IBIZA PATÍN BRAZO 3	-	82	69	48	58	49	48	45
SALDAÑA ALTA BRAZO 2	-	100-110	67,5-78	48.59	59	49	48	45
SALDAÑA BAJA BRAZO 2	-	89-100	67,5-78	48.59	59	49	48	45

Taburetes

KORAL BRAZO 16	-	95-119	79-104	60-85	57	47	55	51
MEDICAL BRAZO 3	-	104-128	81-107	63-88	56	46	53	49
IBIZA BRAZO 2	-	93-117	82-108	58-84	58	48	54	50
SALDAÑA BRAZO 2	-	98,5-124	74-110	60-86	57	47	51	56
SOFY	-	92,5-116	-	63-86	45	45	40	38
ASPIRINA	-	57-83	Diámetro 33	-	-	-	-	-
LABORATORIO	-	57-81	Diámetro 35	-	-	-	-	-
SONIA	Taburete	100-124,5	-	62-86	-	46	55	44
	Silla	84-95	-	46-57	-	46	55	44

Colectividades

CLOE GRAVITY	-	75	-	46,5	43,5	43,5	42	41
OWEN GRAVITY	-	74	-	46,5	44	44	42	40
FAMA GRAVITY	-	75	-	46,5	44,5	44,5	42	42
KOSMOS	-	82	64	48	52	48	48	48
EVOX	-	88	65	47	55	49	54	47
EVA	-	81	65	47	55	48	54	47
GOA	Sin Brazos	77	-	50	54	49	44	42
	Con Brazos	77	65	50	54	49	44	42
	Con Brazo 11	77	65	50	62	49	44	42
GOA GIRATORIA	Sin Brazos	73-86,5	-	45-58	47	49	44	42
	Con Brazo 11	73-86,5	64-73	45-58	55	49	44	42
CLOE WHITE	Sin Brazos	83	-	48	44	44	42	42
CLOE	Sin Brazos	83	-	48	44	44	42	42
	Giratoria	85-92	-	50,57	44	44	42	42
OWEN SIN TAPIZAR	Sin Brazos	78	-	49,5	46	44	41	40
	Con Brazos	78	68	49,5	63	44	41	40
OWEN TAPIZADA	Sin Brazos	78	-	51	46	44	41	40
	Con Brazos	78	68	51	63	44	41	40
OWEN GIRATORIA	Sin Tapizar	79-89	-	46,5-57	45	45	42	40

MODELO	VERSIÓN	ALTURA TOTAL	ALTURA BRAZOS	ALTURA ASIENTO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	FONDO EXTERIOR	FONDO INTERIOR
	Tapizada	79-89	-	49-59	45	45	42	40
FAMA SIN TAPIZAR	Sin Brazos	77	-	49	53	44	42	42
	Con Brazos	77	65	49	60	44	42	42
FAMA TAPIZADA	Sin Brazos	77	-	51	53	44	42	42
	Con Brazos	77	65	51	60	44	42	42
FAMA GIRATORIA	Sin Tapizar	75-86	-	45-55,5	44,5	44	42	42
	Tapizada	75-86	-	46-57	44,5	44	42	42
DYANA TAPIZADA	Sin Brazos	80	-	50	54,5	46	45	40
	Con Brazo Metal	80	65	50	54	46	45	40
	Con Brazo 11	80	65	50	62	46	45	40
DYANA SIN TAPIZAR	Sin Brazos	80	-	48	54,5	46	45	40
	Con Brazo Metal	80	65	48	54	46	45	40
	Con Brazo 11	80	65	48	62	46	45	40
DYANA GIRATORIA TAPIZADA	Sin Brazos	72-85	-	46-59	47	47	45	40
	Con Brazo 11	72-85	71-84	46-59	55	47	45	40
DYANA GIRATORIA SIN TAPIZAR	Sin Brazos	72-85	-	44-57	47	47	45	40
	Con Brazo 11	72-85	68-82	44-57	55	47	45	40
FISSA GREY	Sin Brazos	81	-	50	54	48	50	46
	Con Brazo Metal	81	65	50	54	48	49	45
	Con Brazo 11	81	65	50	62	48	50	46
FISSA	Sin Brazos	81	-	50	54	48	50	46
	Con Brazo Metal	81	65	50	54	48	49	45
	Con Brazo 11	81	65	50	62	48	50	46
FISSA POLIPROPILENO	Sin Brazos	78	-	47	54	46	45	44
	Con Brazo Metal	78	65	47	54	46	44	42
	Con Brazo 11	78	65	47	62	46	45	44
FISSA MADERA DE HAYA	Sin Brazos	78	-	47	54	46	45	44
	Con Brazo Metal	76	65	47	54	46	44	42
	Con Brazo 11	78	65	47	62	46	45	44
FISSA GIRATORIA	Sin Brazos	72,5-86,5	-	44-58	48	46	45	42
	Con Brazo 11	72,5-86,5	69-83	44-58	62	46	45	42
FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO	Sin Brazos	72,5-86,5	-	42-56	46	46	45	42
	Con Brazo 11	72,5-86,5	67-81	42-56	62	46	45	42
FISSA GIRATORIA MADERA	Sin Brazos	72,5-86,5	-	42-56	46	46	45	42
	Con Brazo 11	72,5-86,5	67-81	42-56	62	46	45	42
INCA	4 Patas	81	66	47	54	48	47	45
	Giratoria	80-93	63-76	43-56	54	48	47	45
GUS	4 Patas	82	66	47	54	48	47	45
	Giratoria	84-94	63-76	43-56	54	48	47	45
LACIO	Sin Brazos	81	-	44	44	42	44	42
	Con Brazos	81	63	44	57,5	42	44	42
VIENNA	Sin Brazos	81,5	-	47	47	47	48	42
	Con Brazos	81,5	71	47	62	47	48	42
CÓRDOBA	-	75	-	47	46	40	53	44
LEÓN	-	81	-	47	54	43	55	40

Salas de espera

BANCADA EVOX	2 Plazas	87,5	65	48	100	-	65	48
PATA T	3 Plazas	87,5	65	48	150	-	65	48

MODELO	VERSIÓN	ALTURA TOTAL	ALTURA BRAZOS	ALTURA ASIENTO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	FONDO EXTERIOR	FONDO INTERIOR
	4 Plazas	87,5	65	48	200	-	65	48
	5 Plazas	87,5	65	48	250	-	65	48
BANCADA EVA	2 Plazas	85,5	65	48	100	-	58	48
PATA V	3 Plazas	85,5	65	48	150	-	58	48
	4 Plazas	85,5	65	48	200	-	58	48
	5 Plazas	85,5	65	48	250	-	58	48
BANCADA GOA	2 Plazas	75	-	48	100	-	65	42
PATA T	3 Plazas	75	-	48	150	-	65	42
	4 Plazas	75	-	48	200	-	65	42
	5 Plazas	75	-	48	250	-	65	42
BANCADA CLOE	2 Plazas	79	-	45	100	-	62	41
PATA T	3 Plazas	79	-	45	150	-	62	41
	4 Plazas	79	-	45	200	-	62	41
	5 Plazas	79	-	45	250	-	62	41
BANCADA OWEN	2 Plazas	77	-	45	100	-	62	40
PATA V	3 Plazas	77	-	45	150	-	62	40
SIN TAPIZAR	4 Plazas	77	-	45	200	-	62	40
	5 Plazas	77	-	45	250	-	62	40
BANCADA FAMA	2 Plazas	76	-	45	100	-	62	42
PATA T	3 Plazas	76	-	45	150	-	62	42
SIN TAPIZAR	4 Plazas	76	-	45	200	-	62	42
	5 Plazas	76	-	45	250	-	62	42
BANCADA DYANA	2 Plazas	75	-	45	100	-	62	40
PATA T	3 Plazas	75	-	45	150	-	62	40
SIN TAPIZAR	4 Plazas	75	-	45	200	-	62	40
	5 Plazas	75	-	45	250	-	62	40
BANCADA FISSA	2 Plazas	75	-	45	100	-	62	42
PATA T	3 Plazas	75	-	45	150	-	62	42
POLIPROPILENO	4 Plazas	75	-	45	200	-	62	42
	5 Plazas	75	-	45	250	-	62	42
BANCADA LEÓN	2 Plazas	80	-	46	100	-	64	41
PATA T	3 Plazas	80	-	46	150	-	64	41
	4 Plazas	80	-	46	200	-	64	41
	5 Plazas	80	-	46	250	-	64	41
SELENA	1 Plaza	87	64	44	64	56	70	50
	2 Plazas	87	64	44	120	112	70	50
	3 Plazas	87	64	44	179	171	70	50
MÁLAGA	-	72	-	43	60	56	71	48
PALMA	-	79	-	46	60	56	68	50

Embalajes

Embalaje pedidos clientes no ubicados en Madrid o alrededores.

MODELO	UDS/CAJA	MEDIDA CAJA	TIPO

Dirección

JARAMA ALTO	1	95x60x65	P
JARAMA PATÍN	1	95x60x65	P
MAYU ALTO	1	95x60x65	P
MAYU PATÍN	1	95x60x65	P
GIARDINO ALTO	1	95x60x65	P
GIARDINO BAJO	1	95x60x65	P
GIARDINO PATÍN	1	95x60x65	P
VESTA STYLE ALTO	1	95x60x65	P
VESTA STYLE BAJO	1	95x60x65	P
VESTA STYLE PATIN	1	95x60x65	P
VESTA STYLE MALLA ALTO	1	95x60x65	P
VESTA STYLE MALLA BAJO	1	95x60x65	P
VESTA STYLE MALLA PATIN	1	95x60x65	P
VULCANO STYLE ALTO	1	95x60x65	P
VULCANO STYLE BAJO	1	95x60x65	P
VULCANO STYLE PATÍN	1	95x60x65	P
DYLAN ALTO	1	95x60x65	P
DYLAN BAJO	1	95x60x65	P
DYLAN PATÍN	1	95x60x65	P
JOHN ALTO	1	95x60x65	P
JOHN BAJO	1	95x60x65	P
JOHN PATÍN	1	95x60x65	P
VESTA ALTO	1	95x60x65	P
VESTA BAJO	1	95x60x65	P
VESTA PATIN	1	95x60x65	P
VESTA MALLA ALTO	1	95x60x65	P
VESTA MALLA BAJO	1	95x60x65	P
VESTA MALLA PATIN	1	95x60x65	P
VULCANO ALTO	1	95x60x65	P
VULCANO BAJO	1	95x60x65	P
VULCANO PATÍN	1	95x60x65	P
DUERO ALTO	1	95x60x65	P
DUERO BAJO * CHAPÓN SI ES BASCULANTE 1	2	95x60x65	P
DUERO PATÍN	1	95x60x65	P
EUROPA ALTO	1	95x60x65	P
EUROPA BAJO	2	95x60x65	P

MODELO	UDS/CAJA	MEDIDA CAJA	TIPO

EUROPA PATÍN	1	95x60x65	P
ROCKY ALTO	1	95x60x65	P
ROCKY BAJO	2	95x60x65	P
ROCKY PATÍN	1	95x60x65	P
CRONOS CABEZAL	1	95x60x65	P
CRONOS SIN CABEZAL	1	80x60x65	P
NEUS CABEZAL	1	95x60x65	P
NEUS SIN CABEZAL	1	95x60x65	P

Operativas

MODENA CABEZAL	1	95x60x65	P
MODENA SIN CABEZAL	1	80x60x65	P
POMPEYA	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
VERONA CABEZAL	1	95x60x65	P
VERONA SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
LUNA GREY	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
LUNA	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
ASIS CABEZAL	1	95x60x65	P
ASIS SIN CABEZAL	1	80x60x65	P
ADARA	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
ELINA SYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
ELINA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
ATHENEA RESPALDO MALLA1	ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
ATHENEA RESPALDO TAPIZADO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
MINERVA CABEZAL	1	95x60x65	P
MINERCA SIN CABEZAL	1	95x60x65	P
KERRY WHITE CABEZAL	1	95x60x65	P
KERRY WHITE SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
KERRY CABEZAL	1	95x60x65	P
KERRY SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
XARLY CABEZAL	1	95x60x65	P
XARLY SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P

MODELO	UDS/CAJA	MEDIDA CAJA	TIPO
CHAPLIN CABEZAL	1	95x60x65	P
CHAPLIN SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
XENA CABEZAL	1	95x60x65	P
XENA SIN CABEZAL	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SIGNO SILVER CABEZAL SYNCRO	1	95x60x65	P
SIGNO SILVER CABEZAL CONTACTO	1	95x60x65	P
SIGNO SILVER SIN CABEZAL SYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SIGNO SILVER SIN CABEZAL CONTACTO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SIGNO SILVER VISITOR	2	95x60x65	P
SIGNO CON CABEZAL SYNCRO	1	95x60x65	P
SIGNO CON CABEZAL CONTACTO	1	95x60x65	P
SIGNO SIN CABEZAL SYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SIGNO SIN CABEZAL CONTACTO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SIGNO VISITOR	2	95x60x65	P
IRIS SYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
IRIS CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
EQUIS WHITE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
EQUIS ASYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
EQUIS CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
KORAL ALTA EVOLUTION	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
KORAL ALTA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
KORAL BAJA CT.PERMANENTE	2	80x60x65	P
KORAL PATÍN	1 ó 2	1: 95x60x65 / 2: 130x60x65	1: P / 2: G
MECIGAL ALTA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
MEDICAL BAJA CT.PERMANENTE	2	80x60x65	P
MEDICAL PATÍN	1 ó 2	1: 95x60x65 / 2: 130x60x65	1: P / 2: G
IBIZA ALTA ASYNCRO	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
IBIZA ALTA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
IBIZA BAJA CT.PERMANENTE	2	80x60x65	P
IBIZA PATIN	1 ó 2	1: 95x60x65 / 2: 130x60x65	1: P / 2: G
SALDAÑA ALTA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P
SALDAÑA BAJA CT.PERMANENTE	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	P

KORAL	2	80x60x65	P
MEDICAL	2	80x60x65	P
IBIZA	2	80x60x65	P
SALDAÑA	2	80x60x65	P
SOFY	2	80x60x65	P
ASPIRINA	1	34x74x54	P
LABORATORIO	1	34x74x54	P
SONIA TABURETE	2	80x60x65	P
SONIA SILLA	2	80x60x65	P

Colectividades

CLOE GRAVITY	2	80x60x65	P
OWEN GRAVITY	2	80x60x65	P
FAMA GRAVITY	2	80x60x65	P
KOSMOS	2	95x60x65	P
EVOX	2	95x60x65	P
EVA	2	95x60x65	P
GOA SIN BRAZOS	3 ó 6	3: 95x60x65 / 6: 130x60x65	3: P / 6: G
GOA BRAZO METAL	2 ó 3	2: 95x60x65 / 2: 130x60x65	2: P / 2: G

*OTRAS VERSIONES CONSULTAR. BRAZOS SIEMPRE DESMONTADOS.			
GOA GIRATORIA	3	80x60x65	P
CLOE WHITE SIN BRAZOS	3	95x60x65	P
CLOE	3	95x60x65	P
CLOE GIRATORIA	3	80x60x65	P
OWEN SIN BRAZOS	4	95x60x65	P
OWEN CON BRAZOS	3	95x60x65	P
OWEN GIRATORIA	3	80x60x65	P
FAMA	4 ó 7	4: 95x60x65 / 7: 130x60x65	4: P / 7: G

*OTRAS VERSIONES CONSULTAR. BRAZOS SIEMPRE DESMONTADOS.			
DYANA BRAZO METAL	3	130x60x65	G
DYANA GIRATORIA	2	80x60x65	P
FISSA GREY SIN BRAZOS	2 ó 5	2: 95x60x65 / 5: 130x60x65	2: P / 5: G
FISSA GREY BRAZO METAL	2 ó 3	2: 95x60x65 / 3: 130x60x65	2: P / 3: G

*OTRAS VERSIONES CONSULTAR. BRAZOS SIEMPRE DESMONTADOS.			
---	--	--	--

FISSA TAPIZADA SIN BRAZOS	2 ó 5	2: 95x60x65 / 5: 130x60x65	2: P / 5: G
FISSA TAPIZADA BRAZO METAL	2 ó 3	2: 95x60x65 / 3: 130x60x65	2: P / 3: G
FISSA POLIPROPILENO SIN BRAZOS	3 ó 6	3: 95x60x65 / 6: 130x60x65	3: P / 6: G
FISSA POLIPROPILENO BRAZO METAL	2 ó 3	2: 95x60x65 / 3: 130x60x65	2: P / 3: G
FISSA MADERA SIN BRAZOS	3 ó 6	3: 95x60x65 / 6: 130x60x65	3: P / 6: G
FISSA MADERA BRAZO METAL	2 ó 3	2: 95x60x65 / 3: 130x60x65	2: P / 3: G
*OTRAS VERSIONES CONSULTAR. BRAZOS SIEMPRE DESMONTADOS.			
FISSA GIRATORIA TAPIZADA	2	80x60x65	P
FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO	3	80x60x65	P
FISSA GIRATORIA MADERA DE HAYA	3	80x60x65	P
INCA SIN PALA	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65	2: P / 4: G
INCA CON PALA	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65	2: P / 4: G
INCA GIRATORIA	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	1: P / 2: G
GUS SIN PALA	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65	2: P / 4: G
GUS CON PALA	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65	2: P / 4: G
GUS GIRATORIA	1 ó 2	1: 80x60x65 / 2: 90x60x65	1: P / 2: G
LACIO SIN BRAZOS	2 ó 5	2: 95x60x65 / 5: 130x60x65 * reducida.	
LACIO CON BRAZOS	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65 * reducida.	
VIENNA SIN BRAZOS	2	95x60x65	P
VIENNA CON BRAZOS	2	95x60x65	P
CORDOBA	4	37x87x49	P
CARRO	1	31x49x96	P
LEON	2 ó 4	2: 95x60x65 / 4: 130x60x65 * reducida.	

Salas de espera

EVOX 2 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)
EVOX 3 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)
EVOX 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + dos bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)
EVOX 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + dos bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)
EVA 2 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)

MODELO	UDS/CAJA	MEDIDA CAJA	TIPO
EVA 3 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
EVA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + dos bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
EVA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + dos bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
GOA 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
GOA 3 PLAZAS	1	100x70x65	G
GOA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
GOA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
CLOE 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
CLOE 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
CLOE 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
CLOE 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
OWEN 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
OWEN 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
OWEN 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
OWEN 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FAMA 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
FAMA 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
FAMA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FAMA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
DYANA 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
DYANA 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
DYANA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
DYANA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
FISSA 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
FISSA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA POLIPROPILENO 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
FISSA POLIPROPILENO 3 PLAZAS	1	150x70x65	G

FISSA POLIPROPILENO 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA POLIPROPILENO 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA MADERA 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
FISSA MADERA 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
FISSA MADERA 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
FISSA MADERA 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
LEON 2 PLAZAS	1	100x70x65	G
LEON 3 PLAZAS	1	150x70x65	G
LEON 4 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
LEON 5 PLAZAS	Desmontada	Barra aparte + un bulto p: chasis / pata / herrajes (80x60x65)	
SELENA 1 PLAZA	1	100x70x65	G
SELENA 2 PLAZAS	1	Pallet 170x120x90	
SELENA 3 PLAZAS	1	Pallet 200x120x90	
MALAGA	2	130x60x65	G
PALMA	2	130x60x65	G

Complementos

CAJONERA "A" TRES CAJONES	1	80x60x65	P
CAJONERA "C" CAJÓN + ARCHIVO	1	80x60x65	P
MESA BIANCA 90X50	2	34x74x54	P
MESA BIANCA 50X50	2	34x74x54	P
PERCHERO DAFNE	3	30x30x84	P
PAPELERA SANTA POLA	5	26x26x54	P