

**Trim**  
APPLICARE



## PRODUCTO:




Mandos exteriores para dispositivos antipánico y de emergencia aplicables.

## APLICACIÓN:

Los mandos exteriores Trim de Iseo están estudiados conforme a la norma EN 1125 y EN179 y pueden combinarse con todos los dispositivos antipánico y de emergencia aplicables de ISEO, en todas las configuraciones y puntos de cierre. En el diseño de los mandos exteriores, no se han descuidado el diseño y la estética, revalorizados y aún más atractivos en las versiones con acabado pvd-inox. Hay disponibles múltiples configuraciones con diversas funciones.

## PUNTOS SALIENTES

- Combinables con todos los dispositivos antipánico y de emergencia aplicables en 1, 2 y 3 puntos de cierre.
- Estudiados conforme a la norma EN 1125 y EN179.
- Mano reversible: puede instalarse tanto en puertas derechas como en puertas izquierdas.
- Puede instalarse en puertas de hoja individual y doble.
- Instalable en cualquier tipo de carpintería (aluminio, PVC, madera, etc.).
- De instalación sencilla mediante 2 tornillos pasantes a través del perfil de la puerta.
- Dotados de cilindro de perfil europeo en la medida de 40 mm (30-10), integrable con un sistema de amaestramiento simplemente sustituyendo el cilindro.
- Versiones pintadas con aplicación del tratamiento antibacteriano ANTIGERM.
- Versiones con manilla o con pomo fijo o pomo móvil.
- Versiones con microinterruptor para señalización de estado (habilitada/deshabilitada).
- Versión con sistema antivandalismo de la manilla. Esto reduce el riesgo de roturas debidas a forzamientos accidentales o a actos de vandalismo.
- Versiones con manilla rebajada ideales para instalación en portones industriales. Solo 45 mm.
- Función de extracción de llave solo con mando deshabilitado (solo para la serie 9402\*).

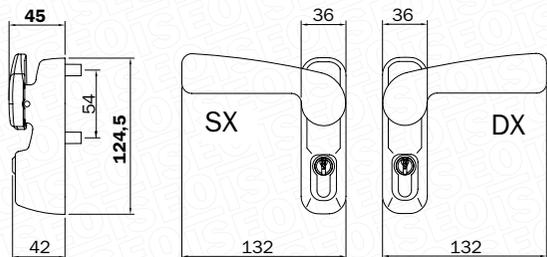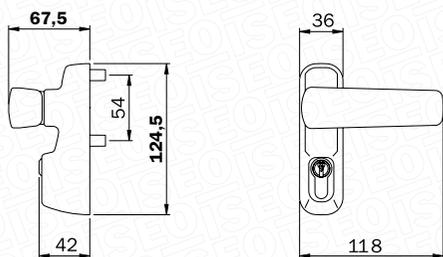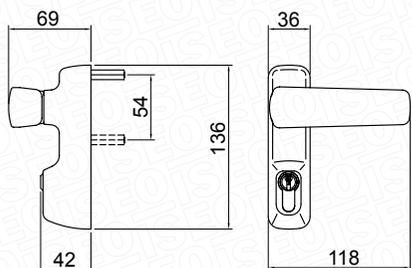

**ISEO**<sup>®</sup>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de zamak

Manilla libre cuando está deshabilitada en la Serie 9401\*

Manilla fija cuando está deshabilitada en la Serie 9402\*

Función de extracción de llave solo con mando deshabilitado, introducible en la Serie 9402\*

Mediante el kit BELVEDERE, se pueden instalar también en puertas de vidrio solo. Serie 9402\*

Cilindro mono perfil europeo de 40 mm (30-10).

Mecanismo de manilla de 8 mm.

Temperatura de funcionamiento: de -10° a 60°.

Probadas hasta 200.000 ciclos

Colores disponibles:

Negro, blanco, gris metal, PVD-INOX

Protección antibacteriana:

AntiGerm en las versiones pintadas



www.iseo.com