

Pro Exit



PRODUCTO:


Barra que debe introducirse para cerraduras antipánico.

APLICACIÓN:

El mecanismo de accionamiento PRO EXIT combinado con las correspondientes cerraduras Multiblindo eMotion exit, Multiblindo easy exit y Multiblindo easy lateral está diseñado conforme a la norma EN1125 y ofrece la máxima fiabilidad, seguridad y duración confirmada también por la certificación de producto voluntaria expedida por una entidad tercera: ICIM. El diseño retoma las líneas originales y redondeadas de la familia Palmo, sinónimo de solidez que se refleja en los materiales utilizados para realizarlo. (No solo hay elementos de plástico).

En el acabado INOX, puede representar la solución ideal incluso en ambientes en los que la puerta antipánico no debe aparecer solo como una obligación legal.

PRO EXIT garantiza las características ya probadas de facilidad de instalación, modularidad, versatilidad y un altísimo nivel de seguridad gracias a las elevadas prestaciones de las cerraduras con las que se combina. Siguiendo su enfoque de atención a la seguridad, ISEO ha aplicado también en la familia PRO EXIT el tratamiento ANTIGERM. La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no conlleva un mantenimiento particular. La emisión continua de iones de plata garantiza eficacia durante toda la vida del producto, incluso en caso de arañazos superficiales. Esto hace que su instalación resulte particularmente adecuada en espacios públicos y en todos aquellos ámbitos en los que la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental: hospitales, clínicas, casas de salud, pero también guarderías y escuelas infantiles.

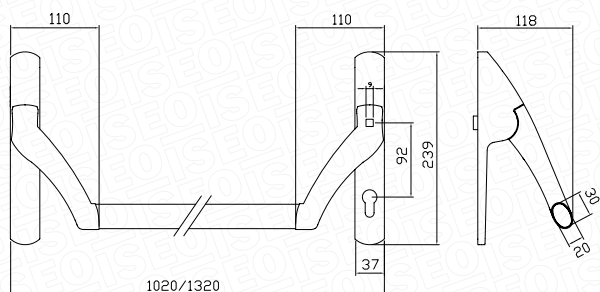

GAMA:

- disponible una amplia gama de contraplacas para el equipamiento de las puertas antipánico.

ISEO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disponible con cuadro de manilla de 8 o 9 mm., con distancia entre ejes de 92 mm (cilindro de perfil europeo) y rotación del cuadro de manilla de 35° o con distancia entre ejes de 94 mm (cilindro suizo) y rotación del cuadro de manilla de 35°.

Durabilidad:

200.000 ciclos

Masa de la puerta:

Hasta 200 kg

Dimensiones de la puerta:

- anchura máxima hasta 1500 mm

- altura máxima hasta 3400 mm

Resistencia a la corrosión:

240 horas de niebla salina

Saliente de la barra:

Inferior a 100 mm

Temperatura de funcionamiento:

de -10 °C a +60 °C.

Colores disponibles:

negro, gris metal, PVD-INOX

Protección antibacteriana:

AntiGerm en las versiones pintadas



www.iseo.com

PUNTOS SALIENTES

- Certificados, marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR)
Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.
- Solidez, reflejada en los materiales utilizados para realizarlo (no hay solo elementos de plástico) y en la robustez de los brazos de sujeción de la barra de empuje.
- Adaptabilidad y Seguridad en combinación con las correspondientes cerraduras Multiblindo eMotion exit, Multiblindo easy exit y Multiblindo easy lateral.
- Instalación sencilla y rápida.
- Reversibilidad, puede instalarse tanto en configuración derecha como izquierda.
- Instalable solo en puertas de una hoja.
- Fiabilidad, toda la gama se ha probado según los parámetros exigidos por la normativa UNI EN1125 para 200.000 ciclos.
- Acabados negro y gris metal con aplicación del tratamiento antibacteriano ANTI-GERM.
- Versiones especiales, con acabado PVD-inox.
- Controlables a través de la placa de manilla electrónica Aries, las cerraduras Multiblindo eMotion exit, el microinterruptor o los cerraderos eléctricos.

ACCESORIOS COMBINABLES

- Placa de manilla electrónica Aries.
- Cerraduras Multiblindo eMotion exit 7A37*
- Cerraduras Multiblindo easy exit 7A39*
- Cerraduras Multiblindo easy lateral exit 7A19* y 7A12*.
- Contraplacas familia Multiblindo easy-eMotion.
- Barras ovaladas serie 9459*.
- Microinterruptor 94100160

NORMAS:

Marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR) en combinación con cerraduras y accesorios Iseo.

Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.

EN1125:2008

Clasificación |3|7|6|A|1|4|2|1|A|B|