

GEZE CIERRAPUERTAS AÉREO CON GUÍA DESLIZANTE

Breve descripción de las variantes

Para puertas de 1 hoja


Los cierrapuertas para puertas de 1 hoja con guía deslizante representan tecnología moderna de cierre para todas las puertas. La gran cantidad de variantes de la tecnología de cierrapuertas, p.ej. con mecanismo de retención eléctrico, con central de detección de humo o con función de libre franqueo "freeswing", ofrecen la solución técnica adecuada para cualquier exigencia. Al cumplir las directivas DIBt para sistemas de retención y las normas y estándares legales, como DIN EN 1154 y 1155, estos productos disponen también de un marcado CE o de una certificación de obra general.

CTE
Certificado
según la norma
UNE-EN 1154
UNE-EN 1155
UNE-EN 1158
Marcaje CE




TS 1500 G: Cierrapuertas aéreo con guía deslizante

El cierrapuertas aéreo TS 1500 G con guía deslizante para puertas de 1 hoja es idóneo para puerta interior con hoja de hasta 850 mm de ancho y se puede emplear sin problema en puertas batientes de apertura a derecha e izquierda.

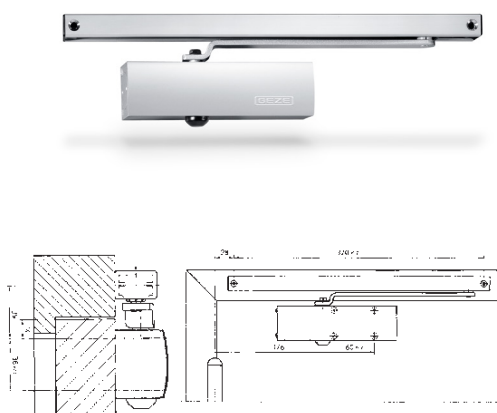


TS 3000 V: Cierrapuertas para ancho de hoja de hasta 1100 mm. Fuerza 1-4

El cierrapuertas aéreo TS 3000 V es apto para montarse en puertas batientes de 1 hoja de apertura derecha e izquierda de hasta 1100 mm de ancho y en puertas cortafuegos y cortahumos.

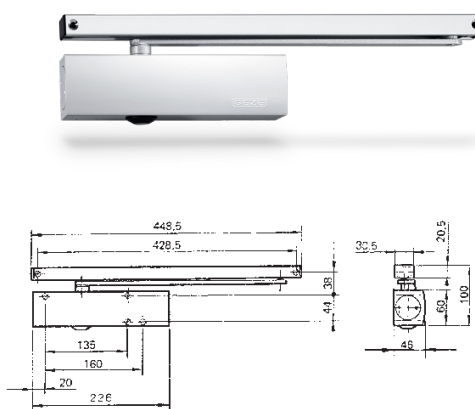


TS 3000 EN3: cierrapuertas con fuerza de cierre EN-1154, EN3.

Cierrapuertas aéreo para montaje en hoja en el lado de las bisagras o montaje en marco, lado opuesto de las bisagras. Para ancho de hoja de hasta 950mm y ángulo de retención regulable 80-120°.

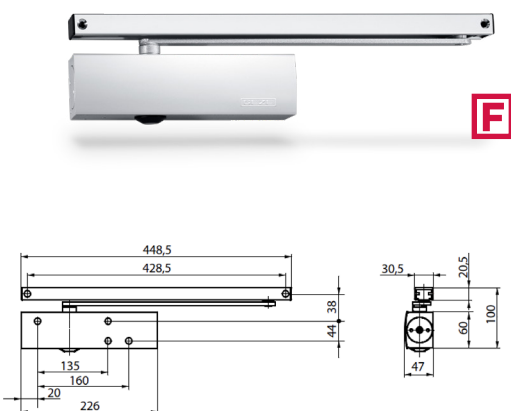

TS Wood: Cierrapuertas de leva piñón cremallera asimétrica con guía deslizante EN-1154 fuerza fija EN3.

Para puertas batientes de hasta un ancho máximo de 950mm, indistintamente de apertura izquierda o derecha. Velocidad de cierre termo estabilizada con regulación frontal. Regulación del golpe final mediante válvula frontal.

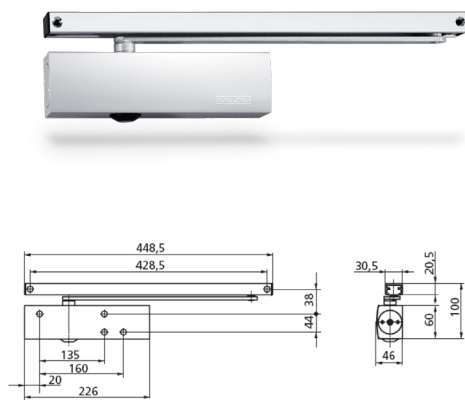

GEZE CIERRAPUERTAS AÉREO CON GUÍA DESLIZANTE

Tabla sinóptica del Sistema GEZE TS 1500 G / TS 3000 V / TS 3000 EN3 / TS Wood

Para puertas de 1 hoja

	TS 1500 G	TS 3000 V	TS 3000 EN3	TS Wood
Homologación para puertas cortafuegos y cortahumos ¹³⁾		•	•	•
Sin barreras arquitectónicas según DIN 18040 hasta ancho de hoja de (máx.) en mm	EN1 750	EN4 1100	EN3 950	EN3 950
Fuerza de cierre según EN 1154	1	1-4	3	3
Ancho de hoja (máx.) en mm	850	1100	950	950
Posibilidades de aplicación				
Montaje en la hoja de la puerta, lado de las bisagras	•	•	•	○
Montaje en marco, lado de las bisagras ⁹⁾		•	○	○
Ángulo de apertura (máx.) lado de las bisagras ⁸⁾	180°	180°	180°	140°
Montaje en la hoja de la puerta, lado contrario bisagras		•	○	
Montaje en marco, lado contrario bisagras ⁹⁾		•	•	○
Funciones				
Fuerza de cierre, ajustable		•		
Amortiguación de apertura, ajustable		• ²⁾		
Golpe final hidráulico, ajustable	•	•	•	○
Retardo de cierre, ajustable				
Velocidad de cierre, ajustable	•	•	•	○
Ayuda de apertura integrada				
Ayuda de apertura desconectable				
Limitador de apertura flexible		•		
Retención mecánica ³⁾	•	•	•	
Mecanismo de retención eléctrico				
Retención eléctrica para libre franqueo o imán adherente				
Central de detección de humo, integrada				
Regulación de secuencia de cierre mecánica, integrada				

• = sí

○ = opcional

* = hasta EN4 / 1100 mm con estándar y hasta EN5 / 1250 mm con contacto de cierre Ecline

¹⁾ Modelo TS 5000 S con retardo de cierre

²⁾ Modelo TS 3000 V BC

³⁾ Reequipable, no en puertas F y RD

⁴⁾ Modelo especial

⁷⁾ Ancho máximo de hoja activa