


Ficha de datos del producto

WTH

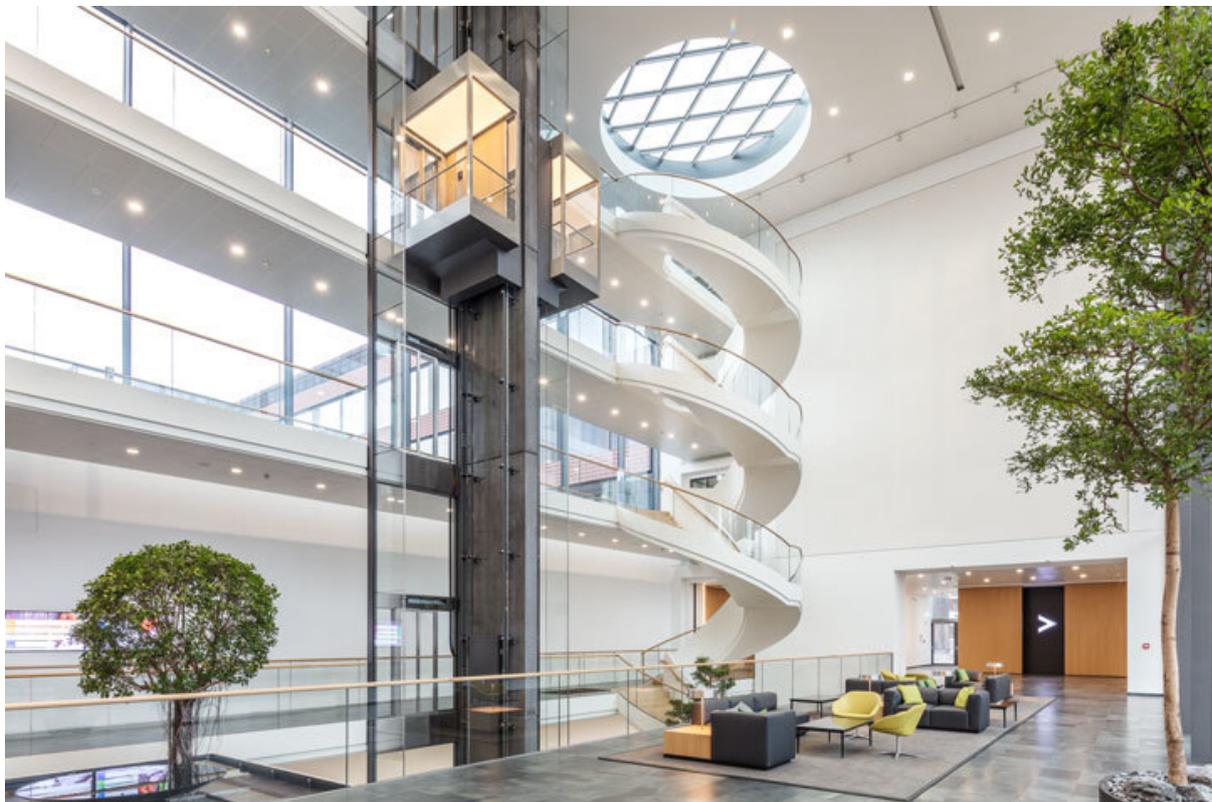

Emisor mando a distancia para el accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los accionamientos de ventana mediante la conexión vía control remoto GEZE

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los accionamientos de ventana mediante la conexión vía control remoto GEZE
- Accionamiento de sistemas de extracción de humos y calor
- Los componentes se pueden accionar en un concepto de sistema individualmente, juntos o en grupos de forma inalámbrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Accionamiento combinado de puertas y ventanas con un solo mando a distancia
- Comunicación cifrada mediante Rolling Code con hasta 74 trillones de combinaciones de código
- Memorización individual y segura para descartar el accionamiento no autorizado
- Disponibles en la variante de uno, dos o cuatro canales
- Las puertas pueden ser accionadas a grandes distancias también a través de paredes
- Dispone de dos salidas en las cuales se pueden memorizar módulos receptores individuales
- Pulsador DIP integrado para seleccionar diferentes modos de funcionamiento, por ejemplo, pulsación breve «Abrir puerta» y pulsación larga «Mantener la puerta abierta»
- Indicador LED de funcionamiento para control de la pila y de la emisión
- Alcance de señal de hasta 30 m en edificios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	WTH
Dimensiones	78 x 51 x 15 mm
Corriente de servicio	45 mA
Grado de protección	IP54
Tipo de montaje	Fijación al muro
Frecuencia de emisión	433.93 Mhz
Temperatura de servicio	0 °C - 50 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Tensión de servicio	Tipo de montaje
WTH-2 Emisor mando a distancia 2 canales	con soporte de pared y grado de protección IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro
WTH-4 Emisor mando a distancia 4 canales	con soporte de pared y grado de protección IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro
WTH-1 Transmisor manual de radio 1 canal	con soporte de pared y grado de protección IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro