

FICHA TÉCNICA

KIT CIERRE PERIMETRAL HOJA PASIVA

STAC

REF. 111604C



EVO soft



REF. 111604S



EVO security



Los artículos "KIT CIERRE PERIMETRAL HOJA PASIVA EVO-SOFT" y "KIT CIERRE PERIMETRAL HOJA PASIVA EVO-SECURITY" han obtenido los siguientes resultados en ensayos de resistencia a la corrosión según norma:

UNE-EN 1670. Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.


Con resultado: **Grado 4.** (240h)

MATERIALES:

- Carcasa de ángulos de reenvío, carcasa pasador de palanca y cerraderos de zamak.
- Funda pasador de palanca de poliamida.
- Tornillería, pletinas de pasador de palanca, casquillos y remaches de acero inoxidable.

DETALLE DE MONTAJE:

COMPROBAR QUE LA GRAPA DEL REENVÍO ESTÁ EN LA POSICIÓN CORRECTA:

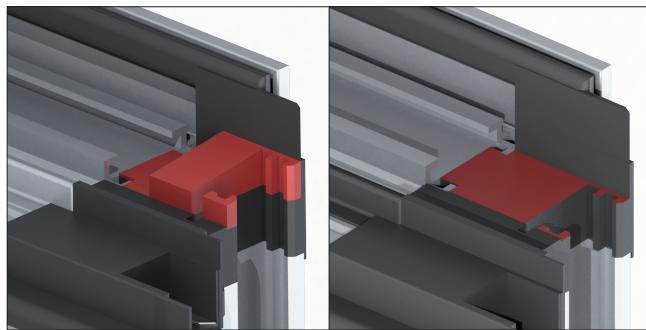


Si el taco inversor no está preparado es necesario recortar para dejar paso al canal de hoja.

FICHA TÉCNICA


KIT CIERRE PERIMETRAL HOJA PASIVA

STAC

REF. 111604C

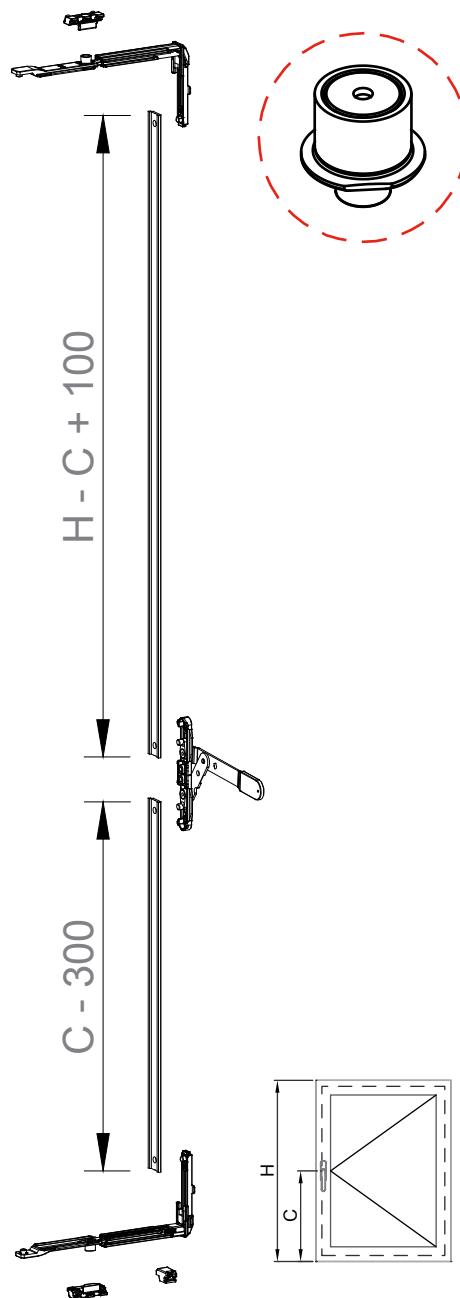

REF. 111604S

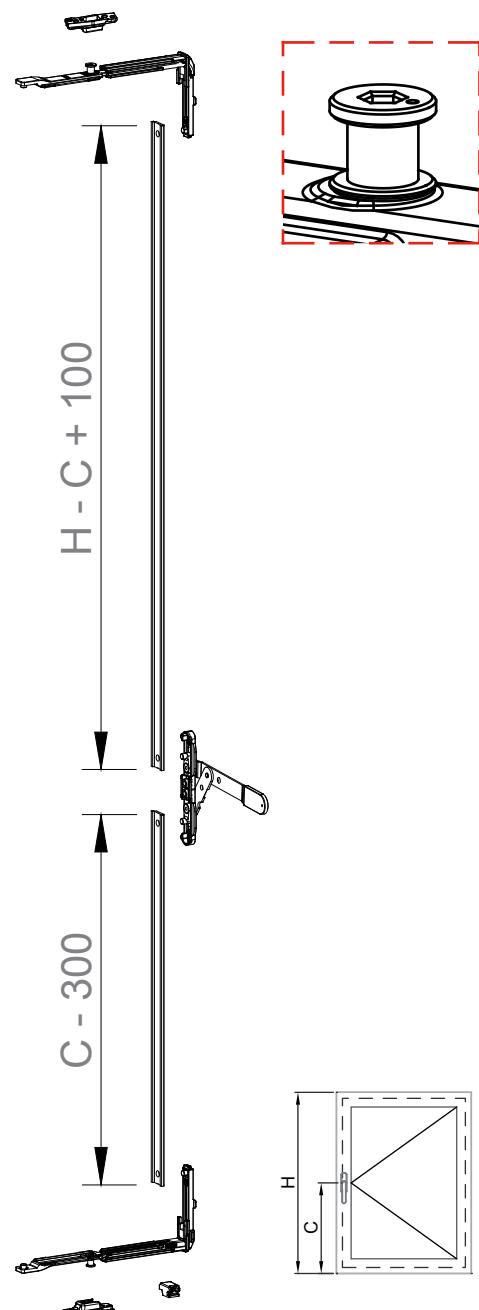

Consultar catálogos técnicos para diferentes configuraciones de ventana