

Nuevo panelux 52mm

Clasificación A1

1.- Revestimiento

- Aluminio de aleación 3105 H24 de 0.8mm lacado y con film protector

Acabados (Interior/Exterior)

Color blanco RAL 9030 mate o RAL9010 brillo

- Blanco/ Blanco
- Blanco / RAL
- RAL / RAL
- Imitación madera

Opción: Ranurado ambas caras

2.- Nucleo del panel


- Núcleo aislante poliestireno extruido
Densidad 40 kg/m3 (+/- 15%), espesor 50 mm
- Tolerancias de medidas $\pm 0,3$
- Temperatura de utilización en continuo : **80-90°C**

3.- Encolado

Poliuretano de dos componentes

4.- Alcances

Comportamiento a las cargas

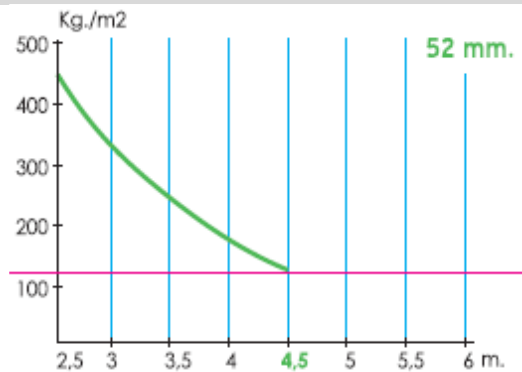

5.- Union de paneles

Perfiles laterales en PVC , sin perfil de unión y amplio canal de recuperación.

6.- Propiedades del panel

• AISLAMIENTO TÉRMICO

Transmitancia termica :

U=0.66 W/ m²K

• CLASIFICACIÓN AL FUEGO

A1 UNE EN13501-1

7.- Medidas y peso


- Ancho = 980 mm
- Largo = 1000 a 14000 mm (por tramos de 500 mm)
- Peso = 7,5 kg/m²

8.- Garantias

1- Responsabilidad Civil Empresa

(Póliza Mapfre nº 078-1580557007)

Polipanel, SL no se hace responsable del uso inadecuado así como del montaje sin perfilaría y accesorios no diseñados para la correcta instalación de los paneles suministrados.

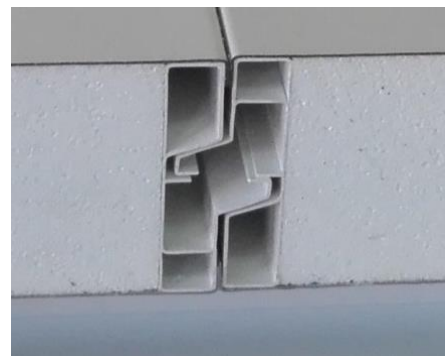

POLIPANEL, SL

Cami del Rodalet,3 – 03690 San Vicente del Raspeig

Tel: +34 965 10 52 18 Fax: +34 965 10 52 19

comercial@polipanel.es

www.polipanel.es