


HORNO ASADOR DE CESTAS

www.doregrill.com

fabrication française

D-BOX & D-BOX MERCHANT

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

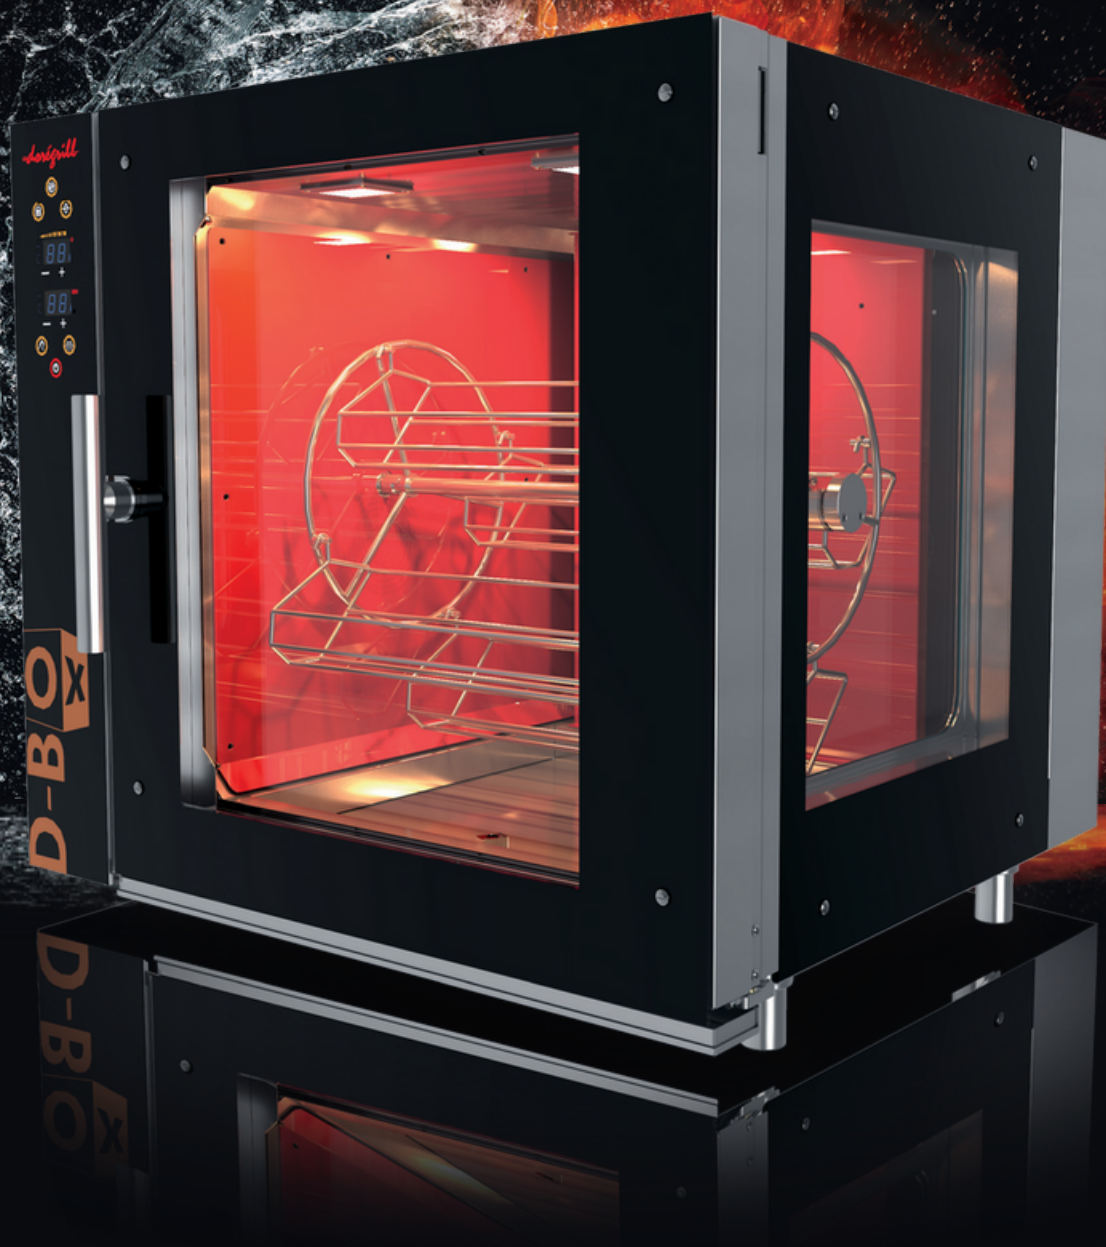

Eléctrico



Giratorio



Auto-limpieza



Función de cocción
inteligente



Control Iclean



Control
Regularizador

UN ASADOR INNOVADOR CON SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA



D-BOX & D-BOX MERCHANT

El asador multifunción D-BOX responde a todos los retos: asa de 16 a 20 pollos crujientes y asados ala antigua usan en 30 a 40 minutos, según el peso. Práctica, eficaz, estética y autolimpiante, la innovación D-BOX se adapta a todas sus necesidades profesionales y las de sus clientes.



Características técnicas

Para un rendimiento superior

FACIL DE LIMPIAR

¡Olvidate de las molestias de la limpieza y ahorra tiempo! D-BOX y D-BOX Marchand revolucionan la limpieza con un sistema de autolimpieza totalmente independiente (iCleanControl®). Este sistema totalmente innovador incluye lavado rotativo, presión constante, agua y el nuevo detergente DECA-ONE. Ducha de mano de agua fría para acabado.



iClean Control

RESULTADO

Resultados de cocción incomparables creados por programas que combinan aire caliente impulsado por ventilador (retención de humedad) y calentamiento por infrarrojos directo (dorado y crujiente). Función SmartCooking®

FUNCIÓN DE
COCCIÓN
INTELIGENTE**AHORRO DE ENERGÍA**

Con D-BOX, que cuenta con el programa interno iRegulControl, podrás ahorrar energía y aumentar la rentabilidad. Todos los componentes eléctricos del asador están especialmente diseñados para reducir el consumo energético.



iRegul Control

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y RESERVAS

- 400 V + N + T Trifásicos
- Enchufe hembra de 20 A
- Entrada de agua : Rosca 15/21 fría (Presión 3 bar / Ø nominal tubos para D-BOX: 16 mm)
- Salida de agua de Ø50 mm a 300 mm de altura desde el suelo



D-BOX MERCHANT

Horno asador combinado y expositor autoservicio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PANTALLA

- Acceso del cliente desde el frente
- Ventanas a cada lado para una vista panorámica
- Calentamiento de los productos para mantener la temperatura a 63°C
- 4 pies ajustables Tensión

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y RESERVAS

- 400 V + N + T Trifásicos
- Enchufe hembra de 20 A
- Entrada de agua: rosca 15/21 fría (Presión 3 bar / Ø nominal tubos para D-BOX: 16 mm)
- Salida de agua de Ø50 mm a 300 mm de altura desde el suelo

Modelo	Largo	Altura	Profundidad	Numero de cestas	Voltaje	Fuerza	Consumo eléctrico medio	Consumo instantáneo	Capacidad por hora (según el peso)	Peso
D-BOX	980 mm	950 mm	948 mm	4	400 V + N + T tri	16 A	4.7 kWh	10.8 kW	16/20 Pollos (depende del peso)	210 kg
D-BOX MERCHANT	1111 mm	2037 mm	1104 mm	4	400 V + N + T tri	18 A	6.3 kWh	12 kW	16/20 Pollos (depende del peso)	420 kg
D-BOX + AC 38	980 mm	1740 mm	1014 mm	4	400 V + N + T tri	16 A	5.2 kWh	10.8 kW	16/20 Pollos (depende del peso)	290 kg