

EKO-ANTIDES A 214

ANTI-DESLIZANTE, ANTI-DERRAPANTE TRANSPARENTE (650mL)

DESCRIPCIÓN:

Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, con acabado antideslizante para cualquier tipo de superficie.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso para cualquier superficie de metal, madera, hormigón, dónde se requiera un acabado antideslizante: escaleras, suelos.

CARACTERÍSTICAS:

Secado muy rápido. Excelente elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia sobre multitud de superficies. No contiene Plomo. Buena resistencia al desgaste. REND. APROX. 3M2/UNID. 2 CAPAS


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Purgar la válvula tras el uso, invertir el bote y pulverizar hasta salir gas. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE DIMETILETER, ÉTER DIMETÍLICO / ACETATO DE N-BUTILO), 3, GE I, (D/E)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P405 Guardar bajo llave. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

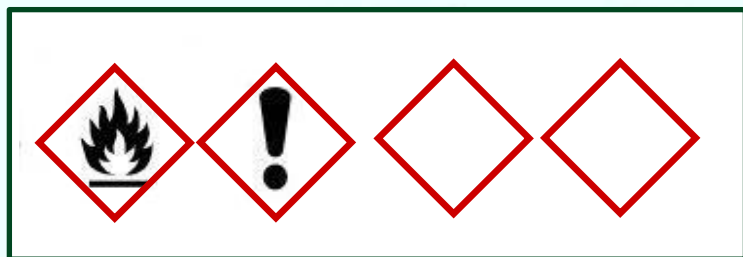

ENVASES 12U 24U 48U