



Bisagra de 155°

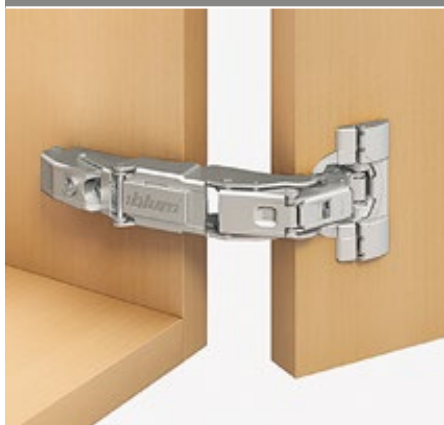

- Entrada 0 en recubrimiento angular (para armarios con módulos extraíbles interiores o repisas)
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrado (con desactivación)
- CLIP top con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Ángulo de apertura de 155°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Con INSERTA además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta
- Se adecua para aplicaciones especiales, como p. ej. puertas con inglete

Webcode
DQDHEM

Aplicación

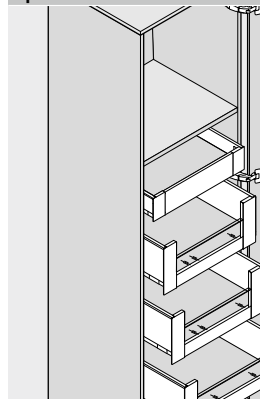

Información de pedido

Recubrimiento angular

Entrada 0

Cazoleta	INSERTA	
Bisagra	Muelle	Color
Ref.		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
		71B7590
CLIP top	●	NI
		71T7590
CLIP top	○	NI ONS
		70T7590.TL
●	Con muelle	NI Niquelado
○	Sin muelle	ONS Negro ónix

Tope central

Cazoleta	INSERTA	
Bisagra	Muelle	Color
Ref.		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
		71B7690
CLIP top	○	NI
		70T7690.TL
●	Con muelle	NI Niquelado
○	Sin muelle	ONS Negro ónix

Montaje interior

Utilizar las bisagras para recubrimiento central y una base elevada de 9 mm

Cazoleta	Tornillos	
Bisagra	Muelle	Color
Ref.		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
		71B7550
CLIP top	●	NI
		71T7550
CLIP top	○	NI ONS
		70T7550.TL

Cazoleta	Tornillos	
Bisagra	Muelle	Color
Ref.		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
		71B7650
CLIP top	●	NI
		71T7650
CLIP top	○	NI
		70T7650.TL

Cazoleta	Para presión	
Bisagra	Muelle	Color
Ref.		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
		71B7580
CLIP top	●	NI
		71T7580

Accesorios

Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	—	NI ONS	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Accesorios

Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	—	NI ONS	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Advertencia

En el caso de combinaciones de bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top con muelles en frentes pequeños y ligeros de hasta aprox. 300 mm de ancho se recomienda un ensayo de montaje. No se recomienda una combinación con anchos de frentes FB más grandes.

Accesorios – general

Ángulo de apertura	Color	Ref.
92°	Gris oscuro	70T7553.09
110°	R7037	70T7553
R7037 RAL 7037 gris polvo		

Bisagra	Color	Ref.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
CLIP top	NI ONS	70T7504
NI Niquelado	ONS Negro ónix	

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
●	Con muelle	
○	Sin muelle	

Bisagra	Distancia (mm)	Ref.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Color	Material	Ref.
Naranja	Plástico	MZM.0040

Bisagra de 155°

Webcode

DQDHEM



Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 ó 9 mm)



Puerta por interior con apertura de 90°

Recubrimiento angular



Entrada 0

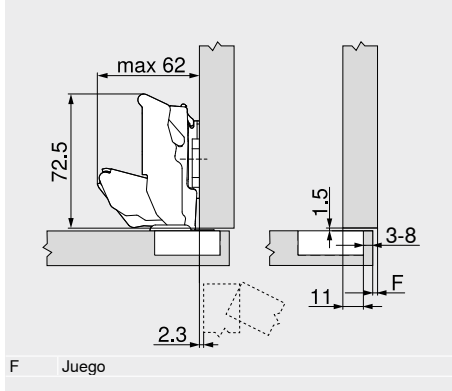

Tope central

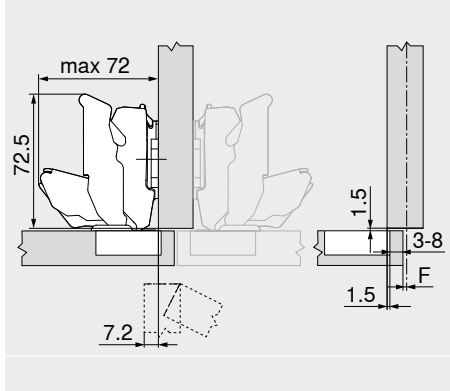

Montaje interior

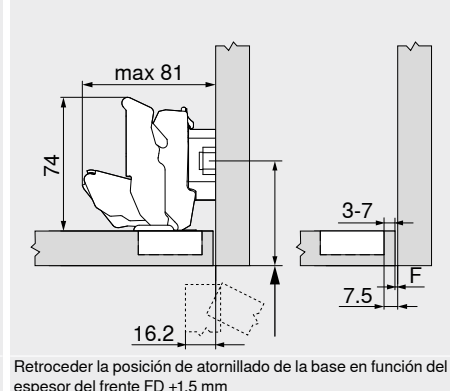

Distancia de cazoleta TB

Recubrimiento del frente FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0											3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Distancia de base (mm)																	

Recubrimiento del frente FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5			
0												3	4	5	6	7	8	
3									3	4	5	6	7	8				
6																		
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Distancia de base (mm)																	

Recubrimiento del frente FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5													
0																		
3																		
6																		
9	3	4	5	6	7													
MD	Distancia de base (mm)																	

Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica


Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

En caso de recubrimientos angulares en pared se recomienda un ensayo de montaje


110° Limitador de apertura

92° Limitador de apertura


Montaje por atornillado

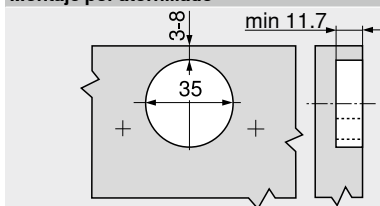

Montaje INSERTA | por encaje a presión

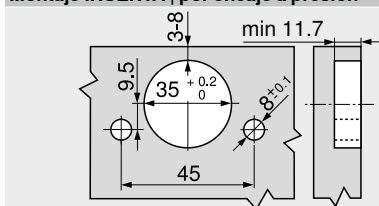

Cotas de la cazoleta

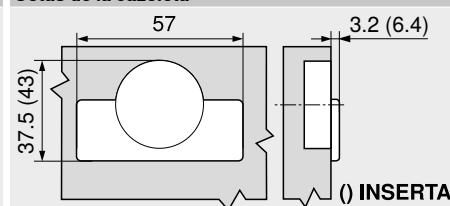

Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION |

CLIP top – bisagras

Bases

Accesorios – tapa para bisagras

Accesorios – general

Visión general – TIP-ON para puertas

Visión general – ayudas de montaje

Para más información técnica

71

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a210



Bisagra de 155°

Webcode

DQDHEM


Planificación

Aplicación especial

Herraje para inglete – giratorio



19 mm

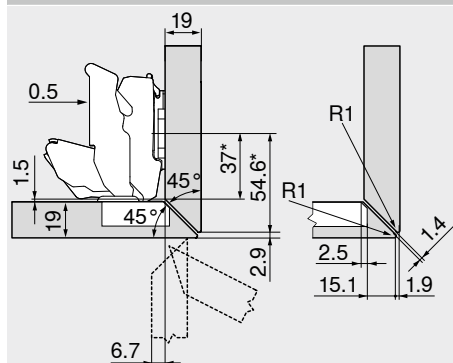


Bisagra para recubrimiento central

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

22 mm

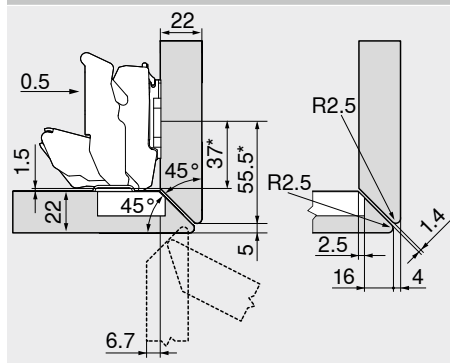


Bisagra para recubrimiento central

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

24 mm

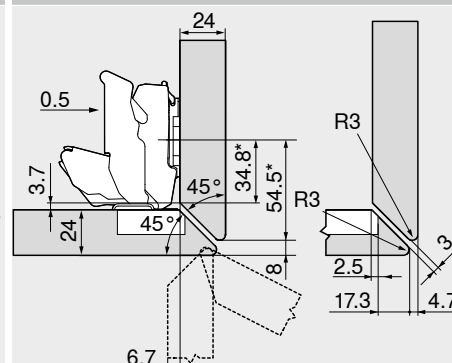

Bisagra para recubrimiento central


Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Herraje para inglete – lateral



19 mm

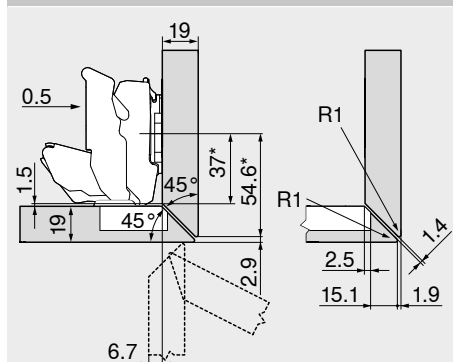


Bisagra para recubrimiento central

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

22 mm

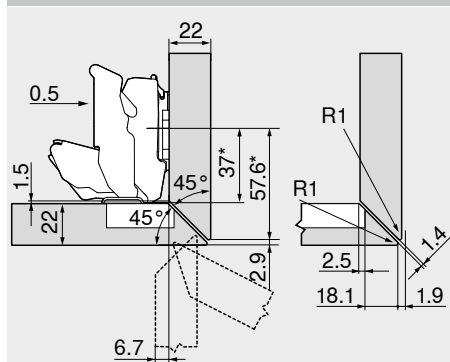


Bisagra para recubrimiento central

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

24 mm

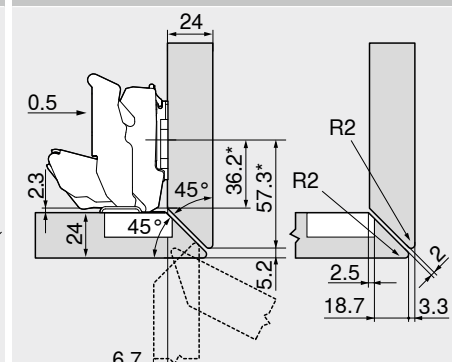

Bisagra para recubrimiento central

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Bisagra de 155°

Webcode

DQDHEM

Planificación

Aplicación especial

Herraje para inglete – lateral con recubrimiento grande






Recubrimiento del frente máx.



16/19 mm

19/19 mm

34 mm

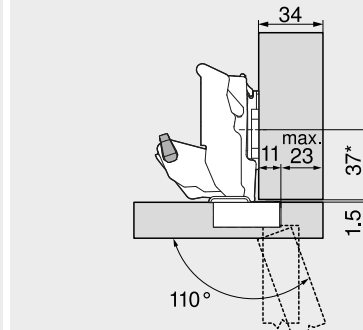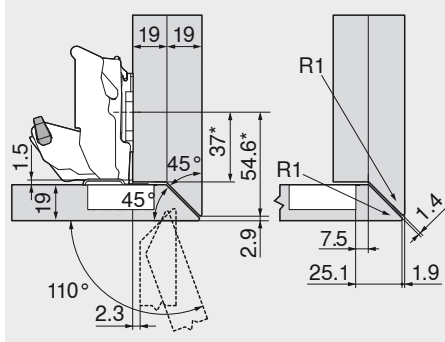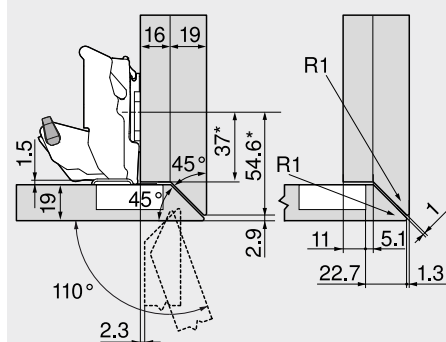

Bisagra para recubrimiento angular

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Descripción	Ángulo de apertura	Ref.
Limitador de apertura	110°	70T7553

Bisagra para recubrimiento angular

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Descripción	Ángulo de apertura	Ref.
Limitador de apertura	110°	70T7553

Bisagra para recubrimiento angular

Bases estándar con una distancia de 0 mm

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Descripción	Ángulo de apertura	Ref.
Limitador de apertura	110°	70T7553




En cuerpos independientes se puede elegir libremente el espesor del frente FD
En caso de frentes contiguos o de recubrimientos angulares en pared se recomienda un ensayo de montaje

Aplicaciones de ranuras

10 mm

13 mm

16 mm

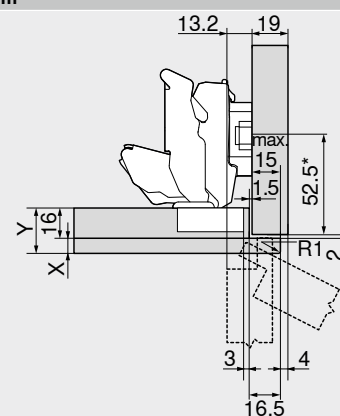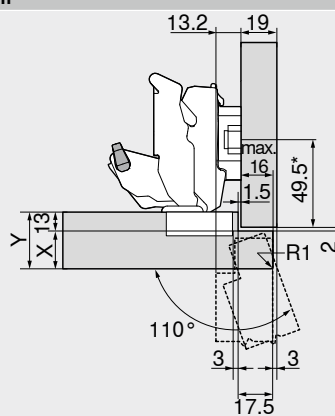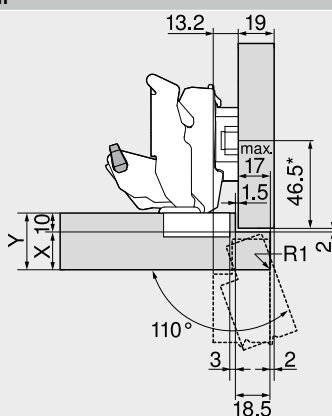

Bisagra para recubrimiento central

Descripción	Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Descripción	Ángulo de apertura	Ref.
Limitador de apertura	110°	70T7553

Situación de cuerpo	X máx. (mm)	Y máx. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

Bisagra para recubrimiento central

Descripción	Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Descripción	Ángulo de apertura	Ref.
Limitador de apertura	110°	70T7553

Situación de cuerpo	X máx. (mm)	Y máx. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

Bisagra para recubrimiento central

Descripción	Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Situación de cuerpo	X máx. (mm)	Y máx. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24