

EKO-PROYEK A 354

ANTIADHERENTE, DESMOLDEANTE SIN SILICONA (520mL)

DESCRIPCIÓN:

Desmoldeante antiadherente sin silicona.

APLICACIONES:

Desmoldeo de plásticos, gomas, cauchos, etc. También como antiadherente para soldadura. No requiere limpieza para efectuar el pintado o barnizado de las piezas tratadas.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de aceites especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.

Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (1.25+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:


Desmoldeo: Las piezas deben estar secas y sin polvo ni grasa. Pulverizar una capa fina sobre la superficie del molde a una distancia aproximada de 20cm. Soldadura: Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones y dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento golpear las proyecciones para desprendan.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1950 AEROSOL, 2.1

H225 Líquido y vapores muy inflamables. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20

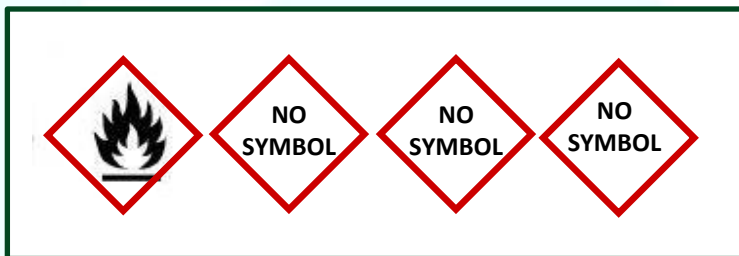

ENVASES

12Unid.

24Unid.

48Unid.