

Cierrapuertas aéreo de leva piñón cremallera asimétrica con guía deslizante, EN 1154 fuerza 1

Características

- Regulación de velocidad de cierre.
- Regulación hidráulica del golpe final.
- Retención opcional entre 80°-120°.
- Montaje estándar sobre hoja.

Campo de aplicación

- Puertas batientes interiores hasta ancho máximo 850 mm, indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Versión estándar

- Cierrapuertas más tornillos y plantilla.
- Guía deslizante.


Opciones

- Guía deslizante con unidad de retención, ángulo ajustable entre 80°-120°.
- Unidad de limitación de apertura.
- Para puertas sin posibilidad de montaje directo existe una placa de montaje.
- Placa montaje para guía deslizante.
- Colores RAL bajo pedido
- Opcional embellecedor (solo para montaje sobre hoja) en plata, bronce, latón pulido, acero inoxidable y colores RAL.

Texto de prescripción

Cierrapuertas aéreo

GEZE TS 1500 G con guía deslizante, velocidad y golpe final ajustables, opcional con placa de montaje.

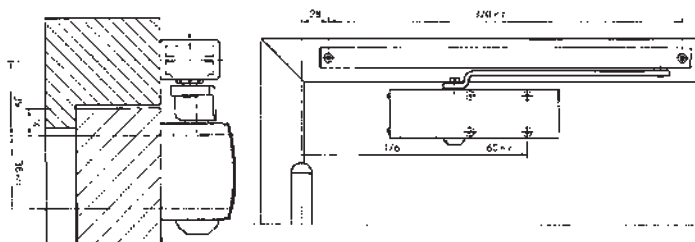

Disponible en nuestra página web:

- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.

