

iCylinder MT®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCylinder MT®


O iCylinder MT® é um cilindro eletrônico sem fio que permite controlar facilmente o acesso com seu smartphone através do iTEC onAccess, o iCylinder MT® possui um motor integrado, que permite destrancar a porta sem girar manualmente o cilindro.



ficha técnica

Material	Liga Metálica e ABS
Método de Abertura	Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Código [iKeypad 03]
Tempo de Identificação	<2.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1
Cilindro	Cilindro europeu
Compatibilidade com Fechaduras	Standard europeu
Energia de Emergência	N/A
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 9v [CR123A*3]
Máx. Potência	9V-MAX
Vida Útil da Bateria	~6 meses, suporta ~ 2,000 operações de abertura & fecho
Leds	N/A
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e alarme por voz
Consumo	<800mA
Consumo Estático	50µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~2,000 Aberturas [6meses]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Stand Alone	Sim
IP	N/A
Peso	0,60 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+ 55°C
Nº de Cartões	N/A
Nº de Códigos	N/A
Nº de Cód auto-definidos	N/A
Nº de Impressões Digitais	N/A
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	N/A
Espessura de Porta	35mm ~70mm

dimensões

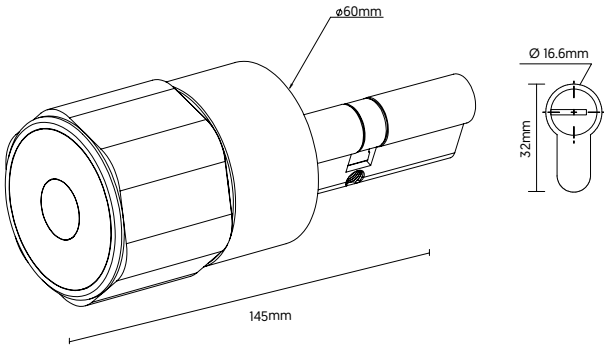

PT

EN

iCylinder MT®


iCylinder MT® is a wireless electronic cylinder that lets you easily control access with your smartphone through iTEC onAccess, iCylinder MT® has an integrated motor, that allows your to unlock the door without manually rotating the cylinder..



technical sheet

Material	Metal Alloy and ABS
Opening Method	Card, WiFi, Bluetooth, APP, Code [iKeypad 03]
Identification Time	<2.0S
Communication	Bluetooth 4.1
Cylinder	European cylinder
Compatibility with Locks	Standard european
Emergency Power	N/A
Emergency Opening	Mechanical key
Voltage	DC 9v [CR123A*3]
Max. Power	9V-MAX
Battery Life	~ 6 months, supports ~ 2,000 opening & closing operations
Leds	N/A
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<800mA
Static Consumption	50µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~2,000 Openings [6months]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Stand Alone	Yes
IP	N/A
Weight	0,60 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+ 55°C
Nº of Cards	N/A
Nº of Codes	N/A
Nº of Autodefined Codes	N/A
Nº of Fingerprints	N/A
User Levels	Yes
Management Code	N/A
Door Thickness	35mm ~70mm

dimensions

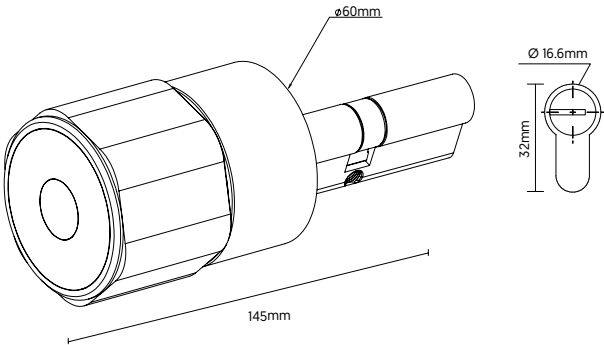

iCylinder MT®


iCylinder MT® es un cilindro electrónico inalámbrico que le permite controlar fácilmente el acceso con su teléfono inteligente a través de iTEC onAccess, iCylinder MT® tiene un motor integrado que le permite desbloquear la puerta sin girar manualmente el cilindro.



hoja técnica

Material	Aleación Metálica y ABS
Método de Apertura	Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Código [iKeypad 03]
Tiempo de Identificación	<2.0S
Comunicación	Bluetooth 4.1
Bombillo	Bombillo europea
Tipo de Cerraduras	Estándar europea
Voltaje	N/A
Apertura de Emergencia	Llave mecánica
Poder	CC 9V [CR123A*3]
Energía Máxima	9V-MAX
Duración de la Batería	~ 6 meses, admite ~ 2,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	N/A
Alarma de Batería Baja	En APP y alarma de voz
Consumo	<800mA
Consumo Estático	50µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 2,000 aperturas [6meses]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	Sí
IP	N/A
Peso	0,60 Kg
Reistencia a la Humedad	30% -95%
Temp. de Trabajo	-20°C ~ + 55°C
Nº de Tarjetas	N/A
Nº de Códigos	N/A
Nº de Cód auto-definidos	N/A
Nº de Huellas Digitais	N/A
Niveles de Usuario	Sí
Código de Gestión	N/A
Espesor de la Puerta	35mm~70mm

dimensiones

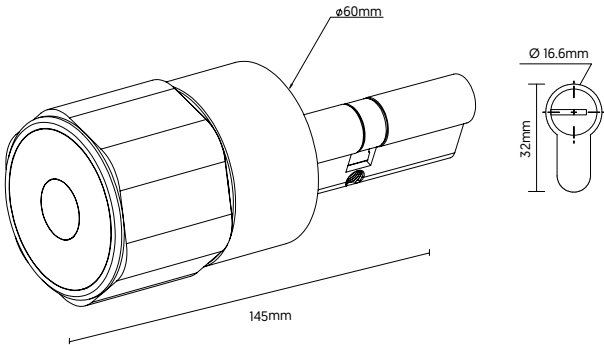

ES FR

iCylinder MT®


iCylinder MT® est un cylindre électronique sans fil qui vous permet de contrôler facilement l'accès avec votre smartphone via iTEC onAccess, iCylinder MT® dispose d'un moteur intégré, qui vous permet de déverrouiller la porte sans faire tourner manuellement le cylindre.



fiche technique

Matériel	Alliage Métallique et ABS
Méthode d'Ouverture	Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Code [iKeypad 03]
Temps d'Identification	<2.0 S
Communication	Bluetooth 4,1
Cylindre	Cylindre européen
Compatibilité de Serrures	Norme européen
Puissance de Seccours	N/A
Ouverture d'Urgence	Clé mécanique
Puissance	DC 9v [CR123A*3]
Puissance Max.	9V-MAX
Vie de la Batterie	~ 6 mois, prend en charge environ 2000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	N/A
Alarme de Batterie Faible	Dans l'APP et alarme vocale
Consommation	<800mA
Consommation Statique	50µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 2000 ouvertures [6mois]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Oui
IP	N/A
Poids	0,60 Kg
Résistance à l'Humidité	30% -95%
Temps, Fonctionnement	-20 ° C~+ 55 ° C
Nº de Cartes	N/A
Nº de Codes	N/A
Nº de Codes Auto-définis	N/A
Nº d'Empreintes Digitales	N/A
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	N/A
Épaisseur de la porte	35mm~70mm

dimensions

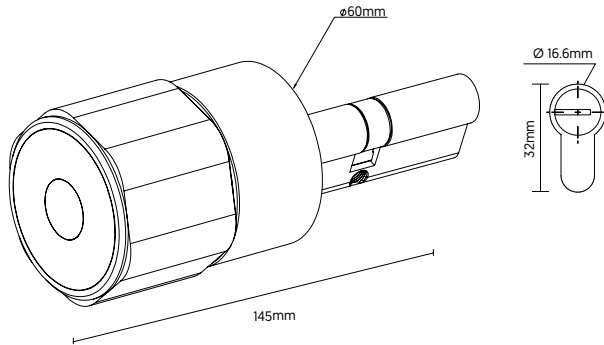



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt