

El sistema de guías sofisticado



Con nuestro refinado sistema de guías MOVENTO le ofrecemos deslizamiento ultraligero sincronizado, ajuste en 4 dimensiones del frente y una capacidad de carga dinámica de 40 kg y 70 kg con gran estabilidad y muy buenos valores de caída.



Deslizamiento ultraligero sincronizado

Una particularidad del sistema de guías MOVENTO es el deslizamiento ultraligero sincronizado. Los componentes de las guías con rodillos de teflón resistentes al desgaste se deslizan de manera uniforme y prácticamente silenciosa, para la apertura y el cierre suaves y sin esfuerzos.



Comodidad de ajuste en 4 dimensiones

Con MOVENTO, puede ajustar el frente lateralmente y en profundidad además de en altura y en inclinación. Sin necesidad de trabajar el cajón se obtiene un juego de puerta preciso de forma rápida, sencilla y sin herramientas.




Capacidad de carga y estabilidad

MOVENTO es estable y cuenta con capacidad de carga. Gracias a los buenos valores de caída, el sistema de guías también resulta adecuado para aplicaciones al ras del suelo. Esto hace que la extracción total con las clases de carga de 40 y 70 kg sea la primera opción.



Diseños sin tiradores

MOVENTO se puede utilizar con las 4 tecnologías de movimiento de Blum. Usted elige cuál se adapta mejor a sus necesidades.

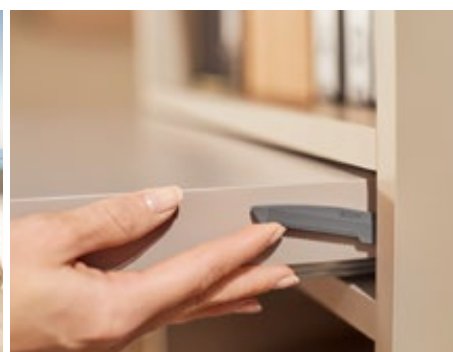

Sistema de bloqueo del entrepaño

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el sistema de bloqueo de MOVENTO encaja de manera segura por ambos lados y permanece estable. El sistema de bloqueo del entrepaño se desbloquea de manera cómoda con una mano mediante sincronización.

Sistemas de guías

	Visión general – sistemas de guías	415
	TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	434
	TIP-ON para MOVENTO	440
	TANDEM	446
	SERVO-DRIVE para MOVENTO TANDEM	492

Foto simbólica

Aplicaciones		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Página
Técnica de acoplamiento – extracción total								
	MOVENTO con BLUMOTION – 760H 766H	40 60 70	●	○	○	–		
							DQCZ3Y	418
	MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – cajón	40	●	○	○	–		
							DQGWJY	420
	MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – entrepaño	40	●	○	○	–		
							DQGX9A	422

kg Capacidad de carga dinámica ● Integrado ○ Opcional – Imposible

Accesorios

	Sistema de bloqueo del entrepaño	424	Guardacuerpo para soportes de esquina	428
	Juego de estabilizadores laterales	426	Tope de extracción	429
	Ajuste en profundidad	426	Tornillos	430
	Guardacuerpo longitudinal con adaptador para trasera de madera	427	Broca de centrar	430
	Soporte guía para entrepaño	427	Amortiguador	430
	Soporte de esquina	428	Destornillador	431

Fijación de las guías

	Guía 760H – 40 kg	432
	Guía 766H – 60 70 kg	432
	Guía 760H – 40 kg – montaje sobre el fondo del cuerpo	433




Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste

 Foto simbólica	Montaje, desmontaje y ajuste	
	Short-URL www.blum.com/a410	

Foto simbólica

Pictogramas

	Artículo disponible bajo petición		
--	-----------------------------------	--	--