


Información técnica TANDEM 7/8

Posiciones de mecanizado

Mismo montaje que guía TANDEM extensión parcial


Ejemplo 540H / 541H:

Guía 540H – 25 kg

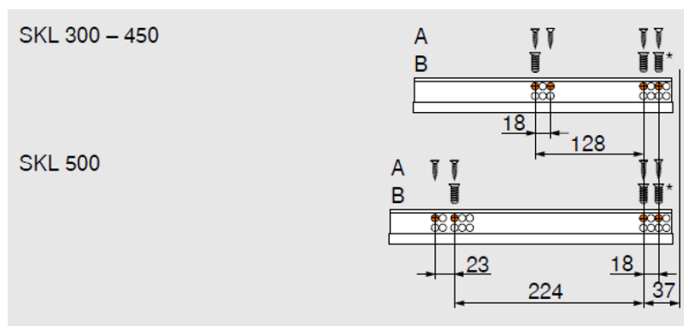

SKL	Profundidad del cajón
A	Tornillo aglomerado Ø 4 x 15 mm
B	Tornillo Euro 661.1450.HG

Guía 541H – 25 kg

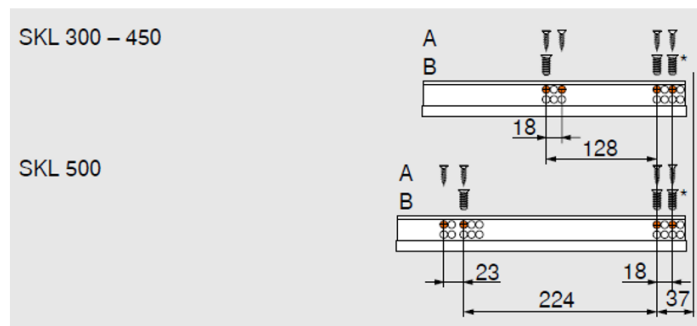


SKL	Profundidad del cajón
A	Tornillo aglomerado Ø 4 x 15 mm
B	Tornillo Euro 661.1450.HG

Detalles


Espacio requerido

Part number	Largo nominal	Espacio requerido
54xx300x	325	328
54xx350x	375	378
54xx400x	435	438
54xx450x	485	488
54xx500x	530	533

Profundidad del cajón

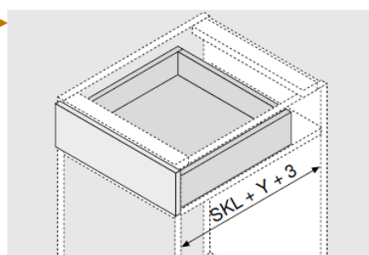

Profundidad del cajón (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

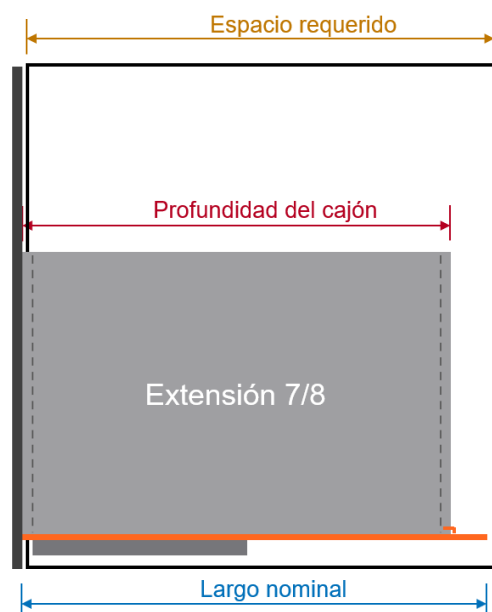

Ejemplo: guía 540H4500B:

Profundidad del cajón (SLK) de 450

longitud de la guía 485= SLK + Y (long. del cajón más espacio trasero guía requerido)