

iHandle 03P®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.



iHandle 03P®

O novo modelo iHandle 03P® é um puxador eletrónico universalmente aplicável a qualquer tipo de porta com um sensor electrónico que funciona por Proximidade e remotamente através da APP. A tecnologia de comunicação, mecatrónica e baterias estão localizados no interior do seu corpo metálico.

ficha técnica

Material	Liga Metálica e Vidro
Certificação	CE
Método de Abertura	Código, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<1.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cilindro	N/A
Compatibilidade com Fechaduras	Standard 8mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses, suporta ~ 5,000 operações de abertura & fecho
Leds	Branco, vermelho e azul
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e alarme por voz
Consumo	<150mA
Consumo Estático	15µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5,000 Aberturas [1Ano]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Stand Alone	Sim
IP	IP55
Peso	1,20 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+ 55°C
Nº de Cartões	N/A
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Cód auto-definidos	150
Nº de Impressões Digitais	150
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	35mm ~110mm

fechadura

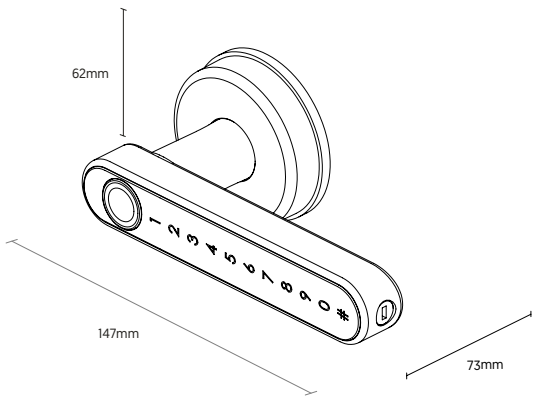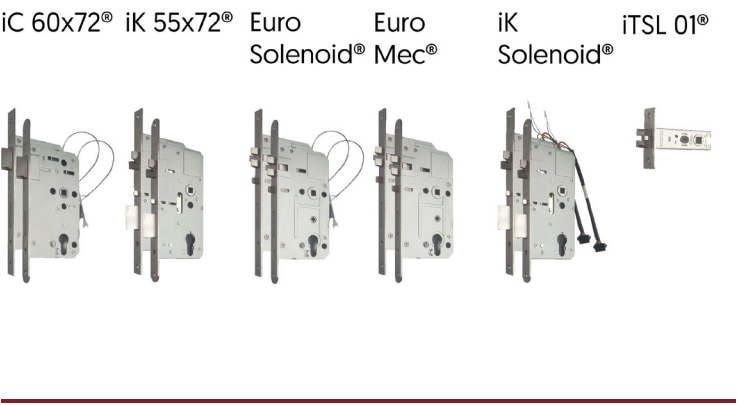



iHandle 03P®

The new iHandle 03P® is a universally applicable electronic handle with an electronic Proximity sensor and remotely through the APP. Communication technology, mechatronics and batteries are located inside your metal body.

technical sheet

Material	Metal Alloy and Glass
Certification	CE
Opening Method	Code, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylinder	N/A
Compatibility with Locks	Standard 8mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v [AAA*4]
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~ 12 months, supports ~ 5,000 opening & closing operations
Leds	White, red and blue
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<150mA
Static Consumption	15µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5,000 Openings [1Year]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Stand Alone	Yes
IP	IP55
Weight	1,20 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+ 55°C
Nº of Cards	N/A
Nº of Codes	Unlimited
Nº of Autodefined Codes	150
Nº of Fingerprints	150
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	35mm ~110mm

mortises

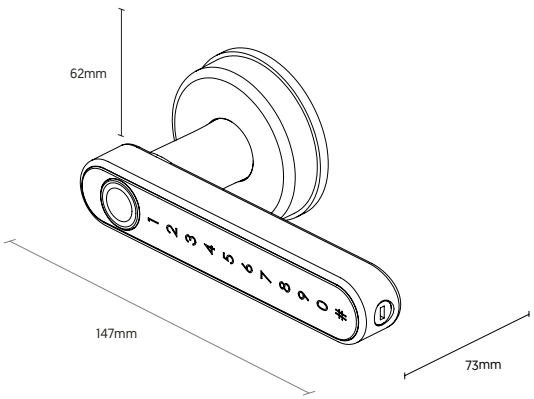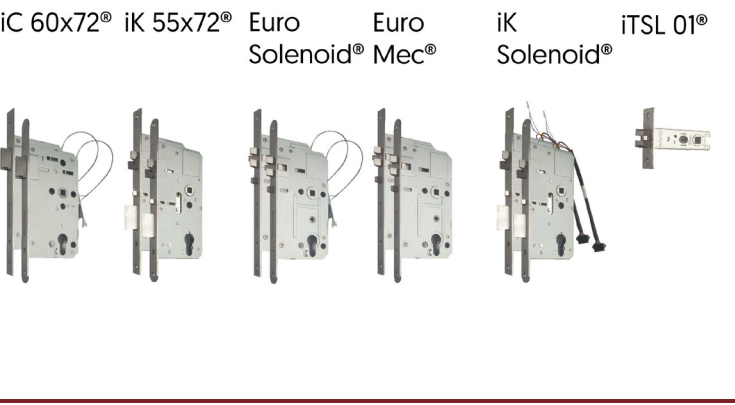

iHandle 03P®



El nuevo modelo iHandle 03P® es una manilha electrónica de aplicación universal con un sensor electrónico que actúa por la Proximidad y remotamente a través de la APP. comunicación, mecatrónica y tecnología de las baterías se encuentran dentro de su cuerpo de metal.



hoja técnica

Material	Aleación Metálica y Vidrio
Certificación	CE
Método de Apertura	Código, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<1.0S
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Bombillo	N/A
Tipo de Cerraduras	Estándar 8mm
Voltaje	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave mecánica
Poder	CC 6 V [AAA * 4]
Energía Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~ 12 meses, admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco, rojo y azul
Alarma de Batería Baja	En APP y alarma de voz
Consumo	<150 mA
Consumo Estático	15µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 5,000 aperturas [1 año]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	Sí
IP	IP55
Peso	1,20 Kg
Reistencia a la Humedad	30% -95%
Temp. de Trabajo	-20°C ~ + 55°C
Nº de Tarjetas	N/A
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Cód auto-definidos	150
Nº de Huellas Digitais	150
Niveles de Usuario	Sí
Código de Gestión	Sí
Espesor de la Puerta	35mm~110mm

cerraduras

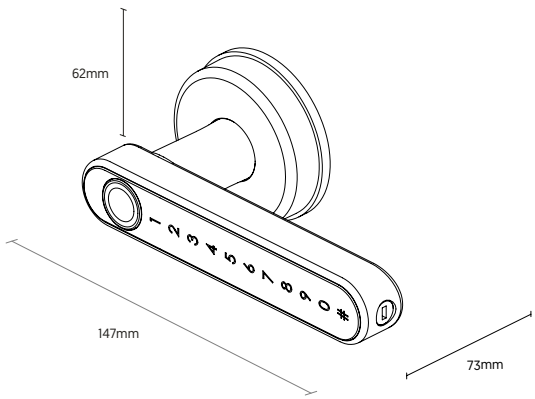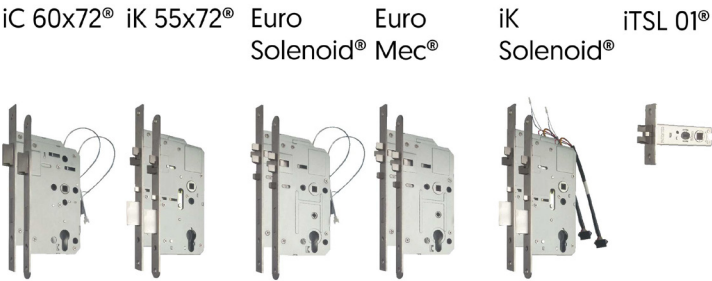

ES FR

iHandle 03P®



Le nouveau modèle iHandle 03P® est une poignée électronique universellement applicable avec un capteur électronique qui agit par la Proximité et à distance via l'APP. Communication technologie, de la mécatronique et les batteries sont situées à l'intérieur de son corps métallique.



fiche technique

Matériel	Alliage Métallique et Verre
Certification	CE
Méthode d'Ouverture	Code, WiFi, Bluetooth, APP, Touche Mécanique
Temps d'Identification	<1.0 S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylindre	N/A
Compatibilité de Serrures	Standard 8mm
Puissance de Seccours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Touche Mécanique
Puissance	DC 6 v [AAA * 4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois, prend en charge environ 5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc, rouge et bleu
Alarme de Batterie Faible	Dans l'APP et alarme vocale
Consommation	<150 mA
Consommation Statique	15µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Oui
IP	IP55
Poids	1,20 Kg
Résistance à l'Humidité	30% -95%
Temps, Fonctionnement	-20°C~+ 55°C
Nº de Cartes	N/A
Nº de Codes	Illimité
Nº de Codes Auto-définis	150
Nº d'Empreintes Digitales	150
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	35mm~110mm

serrures

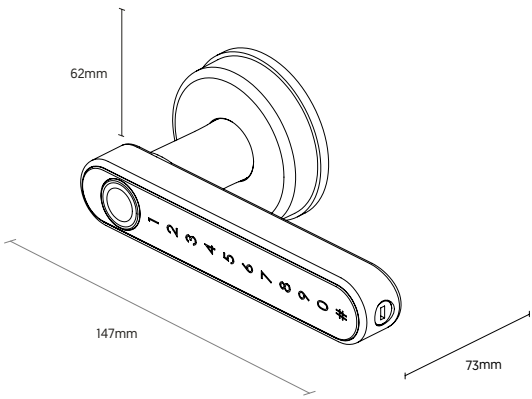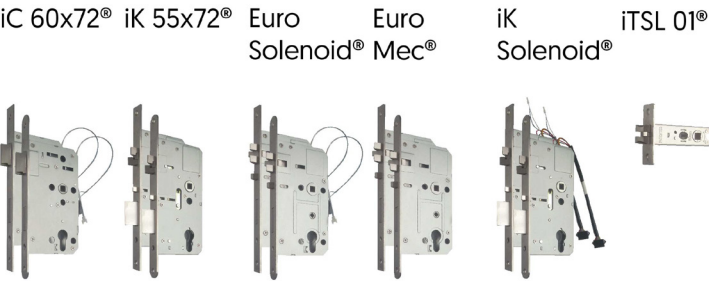



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt