
Pistón para puertas abatibles Stilo, 8kg, recorrido 80mm, con enganches, Acero y Zamak, Pintado negro

SKU 1264314 / EAN 8432393360300



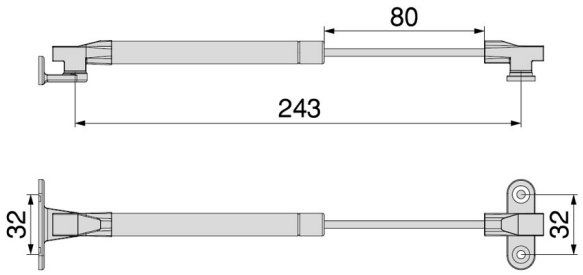

Fuerza	Embalaje	Acabado		SKU
8 kg	10 UN	Pintado negro		1264314

Características del producto

- El pistón amortiguador STILO para puertas abatibles permite una apertura suave y controlada de las puertas de muebles de cocina, baño y hogar, combinando funcionalidad y diseño compacto.
- Dispone de una fuerza de 8 kg, un diámetro de Ø12 mm y una carrera de 80 mm, ofreciendo una solución práctica y discreta. Para puertas de más de 450 mm de ancho, se recomienda instalar 2 pistones.
- Puede instalarse indistintamente en el lado derecho o izquierdo del mueble. Los enganches se fijan mediante los tornillos incluidos, facilitando un montaje rápido y sencillo.
- Incluye enganches para puerta de madera y costado, además de tapas embellecedoras que ocultan los tornillos de fijación y proporcionan un acabado limpio y uniforme.
- Fabricado en acero y zamak, acabado pintado negro.

Componentes

1 pistón abatible, 1 enganche para costado, 1 enganche para puerta de madera, 2 tapas embellecedoras, tornillos de montaje

Descripción del producto

El **pistón Silo** está diseñado para facilitar la a**pertura de puertas abatibles de muebles de cocina, baño y hogar**, proporcionando un movimiento **suave, progresivo y controlado** que mejora la comodidad de uso diario.

Destaca por su **diseño estilizado de Ø12 mm**, que permite una integración discreta en el mobiliario, y por su **recorrido de 80 mm**. Puede instalarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo del mueble. Para puertas de más de **450 mm de ancho**, se recomienda utilizar **2 pistones** para conseguir un funcionamiento equilibrado.

Su instalación es sencilla gracias a los **enganches para puerta de madera y costado**, que se fijan mediante los tornillos incluidos. Además, incorpora **2 tapas embellecedoras fabricadas en zamak** que ocultan las fijaciones y aportan un acabado limpio y uniforme.

Para seleccionar la fuerza adecuada del amortiguador, es importante tener en cuenta el **peso, la altura y el punto de anclaje de la puerta**, garantizando un funcionamiento adaptado a cada instalación.

Fabricado en acero con acabado pintado negro, combina resistencia, estética y funcionalidad.

Ventajas del producto

Para fabricantes de muebles, STILO permite optimizar la producción gracias a su diseño funcional y adaptable. Disponible en **fuerzas de 5, 8 y 10 kg**, facilita la selección de la solución adecuada según el peso, la altura y el punto de anclaje de cada puerta, favoreciendo la estandarización y el control de costes en fabricación en serie.

Para mayoristas y distribuidores, su fabricación en **acero y zamak** ofrece una solución resistente y fiable para ampliar el catálogo de herrajes. Su aplicación en diferentes tipos de mobiliario facilita la comercialización a múltiples perfiles profesionales, aumentando las oportunidades de venta.

Para carpinteros y montadores, su instalación reversible, tanto a derecha como a izquierda, aporta flexibilidad y ahorra tiempo de montaje. Incluye **1 pistón abatible, enganches para costado y puerta de madera, tornillos y 2 tapas embellecedoras**, que ocultan las fijaciones para conseguir un acabado limpio. En **puertas de más de 450 mm de ancho**, se recomienda instalar **2 pistones** para garantizar un movimiento equilibrado.

Para distribuidores digitales y retail, sus características técnicas claramente diferenciadas facilitan el posicionamiento y la selección del producto en tiendas online y marketplaces, ayudando a reducir dudas de compra y mejorar la experiencia del cliente.

Incorpora STILO de Emuca a tus proyectos o catálogo y ofrece una solución práctica, elegante y funcional para puertas elevables.

Documentación

Croquis Tablas de montaje Producto 3D STEP Imágenes

Preguntas frecuentes

¿Cómo seleccionar el pistón elevable adecuado según peso y medidas de la puerta?

CÁLCULO DE COTAS PARA PUERTAS EMBUTIDAS:Sumar E+1 para calcular A y X, siendo E el espesor del tablero.· Para puertas de madera y de aluminio.· Para módulo y puerta de 16 y 19 mm de espesor y bisagra recta de cazoleta con solape de 15 mm.· Para solapes diferentes a 15 mm sumar al valor A+15-solape.· Para puertas de anchura superior a 450 mm se aconseja el uso de 2 amortiguadores.CÁLCULO DE LA FUERZA DEL AMORTIGUADOR:F = Fuerza a soportar por el amortiguador en kg.P = Peso de la puerta en kg.B = Punto de anclaje del amortiguador en mm.H = Altura de la puerta en mm.F = (P x H x 0,6) / BCÁLCULO DEL PESO DE LA PUERTA:P = Peso de la puerta en kg.H = Altura de la puerta en cm.A = Anchura de la puerta en cm.e = Espesor de la puerta en cm.d = Densidad del material. Aglomerado: d = 0,72 kg/dm3.DM: d = 0,75 kg/dm3.Cristal: d = 2,54 kg/dm3.P = (H x A x E x D) / 1000