


MATEL

PROYECTOR LED ALUM. FUNDIDO SENSOR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

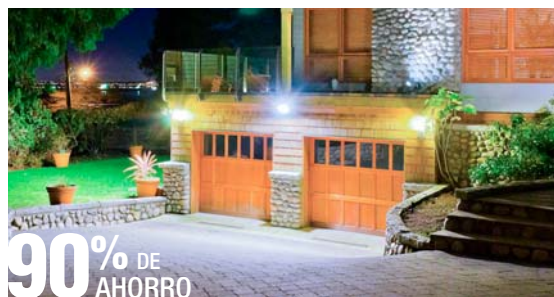

PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65




CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 70W y 100W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior
Ideales para la iluminación de grandes
espacios, como naves industriales



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (mm)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23918	8425160239183	1	10	6400	110-230	48	100x90	negro	50000	1000
23958	8425160239589	1	20	6400	110-230	48	128x105	negro	50000	2000
23998	8425160239985	1	30	6400	110-230	54	175x130	negro	50000	3000
24146	8425160241469	1	50	6400	110-230	54	195x155	negro	50000	5000
25121	8425160251215	1	70	6400	110-230	78	286x226	negro	50000	7000
25660	8425160256609	1	100	6400	110-230	80	315x250	negro	50000	10000
24499	8425160244996	1	10	6400	110-230	48	100x90	blanco	50000	1000
24501	8425160245016	1	20	6400	110-230	48	128x105	blanco	50000	2000
24850	8425160248505	1	30	6400	110-230	54	175x130	blanco	50000	3000
24999	8425160249991	1	50	6400	110-230	54	195x155	blanco	50000	5000
25808	8425160258085	1	70	6400	110-230	78	286x226	blanco	50000	7000
26024	8425160260248	1	100	6400	110-230	80	315x250	blanco	50000	10000