


FICHA TÉCNICA

NIKOLA

Ref. **17RL230PS** 4500^aK
Ref. **17RL230PC** 2700^aK



Permite luminares foseados, cornisas, etc...
Hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad.
No necesita de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24 horas ininterrumpidamente.
Apto para interior y exterior.
Conexión máxima por sección: 50m
PCB de 12mm.
Tira flexible de 220V con 140 leds/metro.
Dimmable mediante Triac del 40 al 100%


Vida útil: 30.000h*.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material:	Silicona glaseado
Tonalidad:	Opalino
Potencia (W):	14W/m
Voltaje:	220V-AC
Lumens 4500 ^a K:	1450 Lm/m
Lumens 2700 ^a K:	1350 Lm/m
Emisión de luz:	120°
Estanqueidad (IP):	IP65
N° leds/m:	140
Medidas:	12x4 mm
Seccionable:	cada 100mm
PCB:	12mm
Temperatura trabajo:	-20°/+40°
Embalaje:	bobina 25m
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

COMPATIBLE CON:

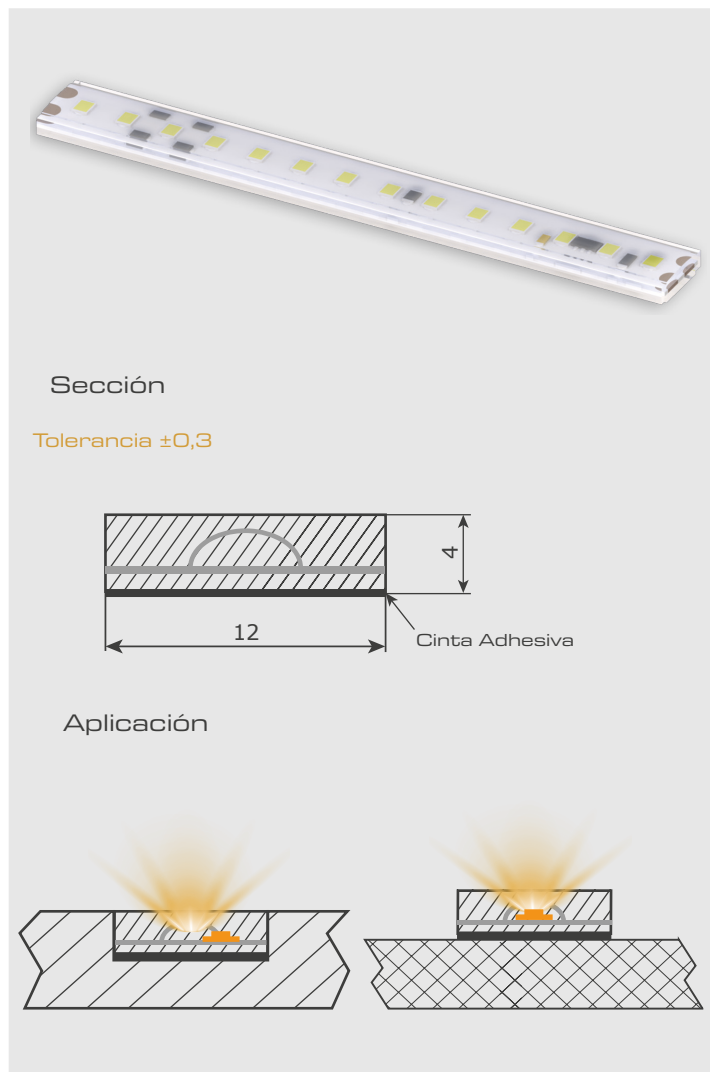

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flex&lux.com

Instrucciones



Web



Certificado por:



Compatible con:

