

➤ PROPIEDADES

- Eliminar grasas, polvo de ferodo y residuos de metal.
- Eliminar problemas de agarrotamiento en embragues.
- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- No daña plásticos, ni gomas.

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido incoloro
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	0.78-0.78
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	83-105
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	0


➤ DESCRIPCIÓN

Arbrake es un limpiador de alta presión para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en el ámbito profesional. Elimina y disuelve la suciedad en sitios de difícil acceso, causada por el aceite, la grasa y el polvo de freno en los discos de freno, embrague, cárter de aceite, caja de cambios, componentes de herramientas, ect.

ARBRAKE



500 ml. 12 uds.
Ref: 00230050026

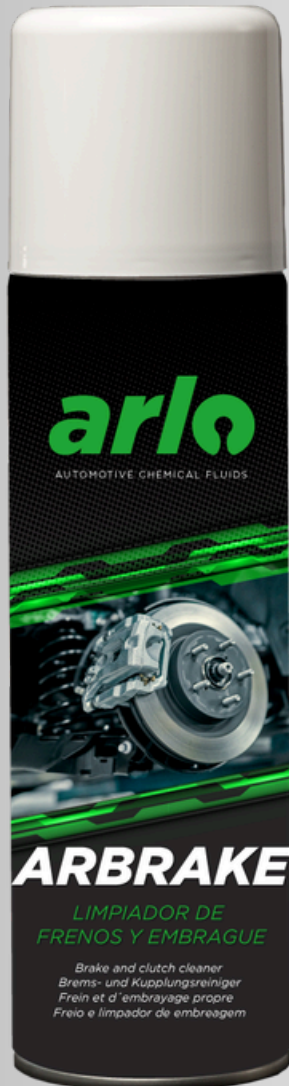

2.35 €/net

Iva no Inclòs
Codi.PRQNEARBRAK

APLICACIÓN

1. Aplicar generosamente sobre las piezas a limpiar.

Contacte: info@industrialsegui.com

Telf: 973 31 19 11