



2024



01 | PARASOLS

Arena Ø2,5 m
Arena 2x2 m
Via 2x2 m
Patio 2,5x2,5 m
Zoco 2x3 m
Ruedo Ø3 m
Plaza 3x3 m
Heavy Duty Ø3 | 2x3 | 3x3 | 3,5x3,5 m
Lateral 3x3 m
Lateral Plus 3x3 m
Master 3x3 | 3x4 | 4x4 m
Giant 4x4 | 5x5 m
Madera Ø2 | 2x2 | Ø3 | 3x3 m

Parasol Xavier 4x4 | 5x5 m

Canal vierteaguas
Cerramientos con cortinas

02 | BASES DE PARASOL

Ciment
Carcasa resina/PPP
Metà·liques
Encastades

03 | COMPLEMENTS

Separador jardinera
Il·luminació LED

04 | CARTA DE TEIXITS

+ IVA

Incluida la colocación

01 PARASOLES



Varillas



Bases compatibles



Tejidos disponibles



Accesorios



Fabricación a medida



Con faldón



Sin faldón



Estampación



Mástil 1 pieza



Mástil 2 piezas



LÍNEA FORTE Y LÍNEA BASIC



Mástil de 2 piezas



Bisagras de PVC



Terminal varilla bolsillo



Ajustable a 3 alturas



Rueda nivelación altura

LÍNEA BASIC

888 | ARENA 2x2 m




Parasol con líneas rectas que facilita la creación de espacios uniformes. Salida de vientos.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio (Ø38-35 mm) Pared (1 mm)
-  4 uds aluminio (14x20 mm) Pared (Ø9 mm)
-  HS20 - TH22 - TH30 - MP20
-  Olefin 190, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

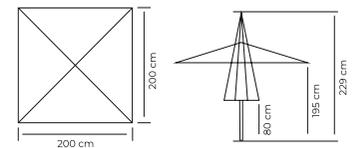

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 2 piezas



Unión varillas



Ajustable a 3 alturas



Mástil inclinable



Terminal varilla bolsillo

LÍNEA BASIC

892 | ARENA Ø2,5 m




Ideal para superficies con amplios espacios independientes. Salida de vientos.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio (Ø38-35 mm) Pared (1 mm)
-  6 uds aluminio (14x20 mm) Pared (Ø9 mm)
-  HS20 - TH22 - TH30 - MP20
-  Olefin 190, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

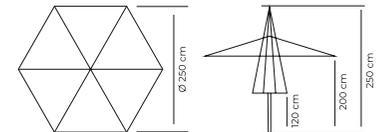

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 1 pieza




Acabados ABS



Sistema pushup




Acabado punta varilla



Terminal PVC

LÍNEA FORTE

875.2 | VIA 2x2 m

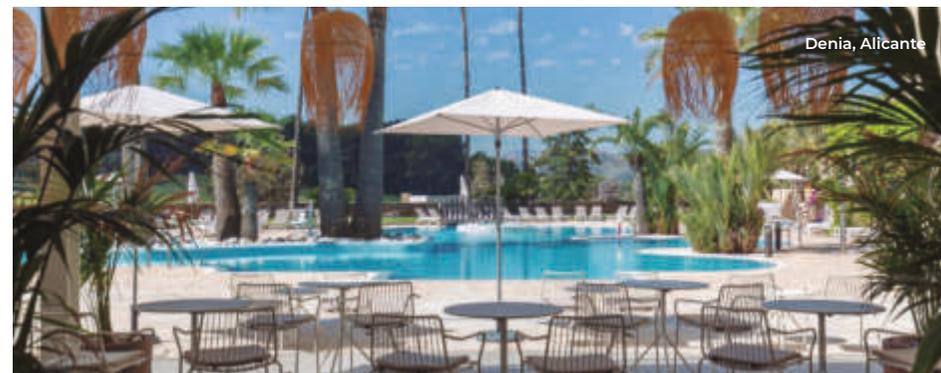

Denia, Alicante


Parasol de aluminio reforzado con varillas redondas.



MONTURA DISPONIBLE

- Gris Plata [1 pc]

- ⊗ Aluminio (Ø38 mm) Pared (2 mm)
- ⊠ 4 uds aluminio (Ø19 mm) Pared (1,6 mm)
- ⊙ HS20 - TH22 - TH30 - MP20
- ⊙ Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

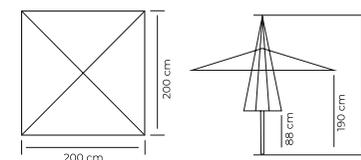

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente.



Mástil de 2 piezas



Bisagras de PVC



Sistema de apertura con doble polea y bloqueo de seguridad con pasador



Freno de cuerda



Terminal varilla bolsillo

LÍNEA BASIC

897 | PATIO 2,5x2,5 m




Parasol de medida muy versátil adaptable a todo los espacios.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio (Ø48 mm) Pared (1 mm)
-  8 uds aluminio (14x20 mm) Pared (0,5 mm)
-  TH30 - TH137 - MP40 - HSB40 - HSN40
-  Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

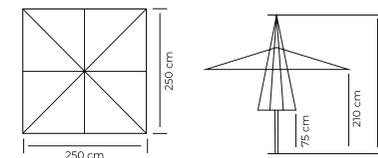


*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 2 piezas



Bisagras de PVC

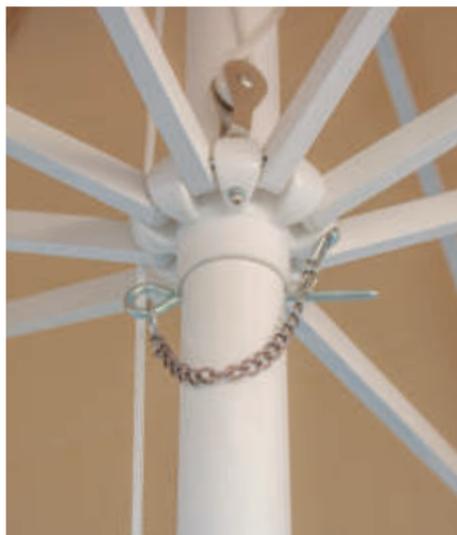

Sistema de apertura por polea y bloqueo de seguridad con pasador



Terminal varilla bolsillo



Freno de cuerda



Salida de vientos

LÍNEA BASIC

885 | ZOCO 2x3 m




La Maquinista, España

Adaptable a terrazas con anchos limitados.



MONTURA DISPONIBLE


-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio estriado (Ø48 mm) Pared (1,2 mm)
-  8 uds aluminio (12x18 cm) Pared (0,5 mm)
-  TH30 - TH137 - MP40 - HSB40 - HSN40
-  Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

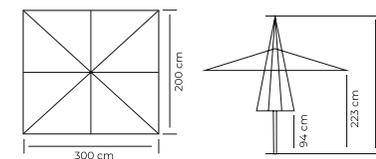

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 2 piezas

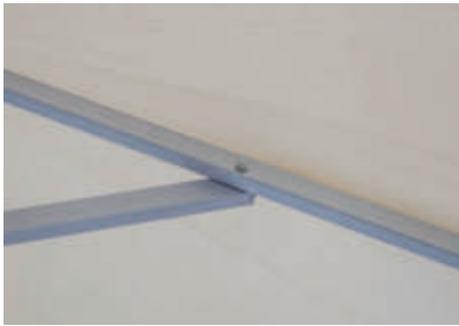

Union de varillas



Sistema pushup & bloqueo de seguridad



Freno de cuerda



Terminal varilla bolsillo

LÍNEA BASIC

886 | RUEDO Ø3 m




Parasol para crear espacios individuales.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio (Ø48 mm) Pared (1 mm)
-  8 uds aluminio (13x19 mm) Pared (0,6 mm)
-  TH30 - TH137 - MP40 - HSB40 - HSN40
-  Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

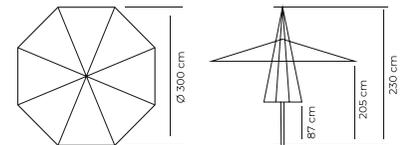

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 2 piezas



Bisagras de PVC



Freno de cuerda



Sistema pushup & bloqueo de seguridad



Terminal varilla

LÍNEA BASIC

898 | PLAZA 3x3 m




Parasol en aluminio de líneas rectas, manejable y ligero.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [2 pcs]
-  Aluminio (Ø48 mm) Pared (1 mm)
-  8 uds aluminio (13x19 mm) Pared (0,6 mm)
-  TH30 - TH137 - MP40 - HS40 - GY30
-  Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

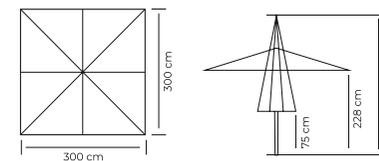

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 1 pieza



Cruzeta incluida sin losas & Rotación 360°



Terminal varilla bolsillo



Regulación abatible



Apertura con manivela

LÍNEA BASIC

878 | LATERAL 3x3 m





Parasol de mástil desplazado para conseguir espacio diáfanos con regulación abatible.



MONTURA DISPONIBLE

-  Blanco [1 pc]
-  Aluminio (Ø65 mm) Pared (1,2 mm)
-  8 uds aluminio (14x20 mm)
-  Calefactores, iluminación, Ripstop (F/XR-PL02) & Multitex (103.1587)
-  4 losas CDLC30 - 4 losas DTH25
-  Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft



*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente.



Mástil de 1 pieza




Unión de varilla reforzada



Freno de cuerda



Sistema de doble polea y bloqueo de seguridad con pasador

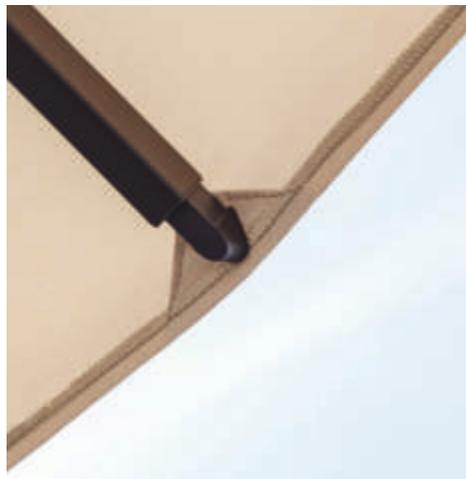

Puntas de tensión autoajustables

LÍNEA FORTE

876/887/899/895 | HEAVY DUTY



Benitachell, Alicante

Parasol reforzado de alto rendimiento y elegancia.




MONTURA DISPONIBLE (S. MODELO)


- Blanco [1 pc]
- Antracita [1 pc]
- Café [1 pc]

- Aluminio (Ø50 mm) Pared (1,6 mm)
- 8 uds aluminio (14x20 cm) Pared (0,9 mm)
- Calefactores, iluminación, canal de unión, Ripstop (F/XR-PC01) & Multitex (103.1588)
- MP40 - LTH50 - 50ET - 245 - GY70
- Olefin 190, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft


876 | HEAVY DUTY Ø3 m

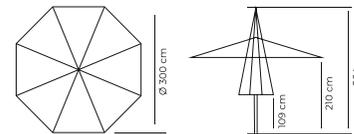


887 | HEAVY DUTY 2x3 m



899 | HEAVY DUTY 3x3 m

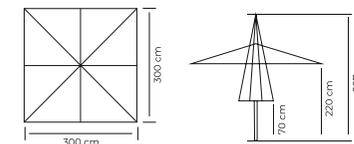

895 | HEAVY DUTY 3,5x3,5 m

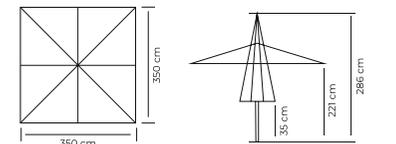

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente.



Mástil de 1 pieza



Cruzeta incluida sin losas & Rotación 360°



Puntas de tensión autoajustable



Regulación abatible



Manivela extraíble

LÍNEA FORTE

879 | LATERAL PLUS 3x3 m



Parasol de mástil desplazado con alto rendimiento, reforzado en mástil y componentes. Regulación abatible.



MONTURA DISPONIBLE

Blanco [1 pc] Antracita [1 pc]


 Aluminio (80x65 mm) Pared (2,5 mm)

 8 uds aluminio (14x28 mm)

 Calefactores, iluminación, Ripstop (F/XR-PL02) & Multitex (103.1587)

 4 losas CDLC30 - 4 losas DTH25

 Olefin 190, Polyester PU, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft

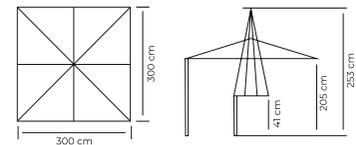

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente.



Mástil de 1 pieza



Únion varillas



Apertura telescópica & 4 varillas de refuerzo



Punta y enganche reforzados



Mástil cuadrado con cantos redondeados & Manivela extraíble



Varilla interior de refuerzo

LÍNEA FORTE

889/884/894 | MASTER



Puerto Venecia, Zaragoza

Parasol robusto idóneo para instalaciones permanentes.



MONTURA DISPONIBLE

○ Blanco [1 pc] ● Antracita [1 pc]

☒ Aluminio (71x71 mm) Pared (3,1 mm)


☒ 8 uds aluminio (20x35 mm) Pared (1,5 mm)

⊕ Calefactores, iluminación, canal de unión, cortinas & Funda (F/894P30)


☒ SHBC+4 losetas - ET70 - 245/90 - CAJÓN MP01

☒ Olefin 250, Polyester PU 300 gr & Acrylic Masa Forte


889 | MASTER 3x3 m

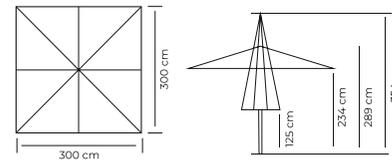

884 | MASTER 3x4 m

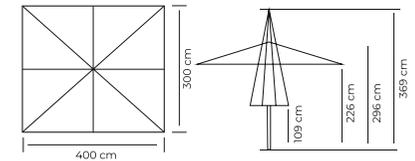


894 | MASTER 4x4 m

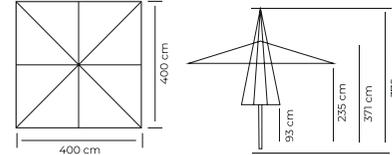

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 1 pieza

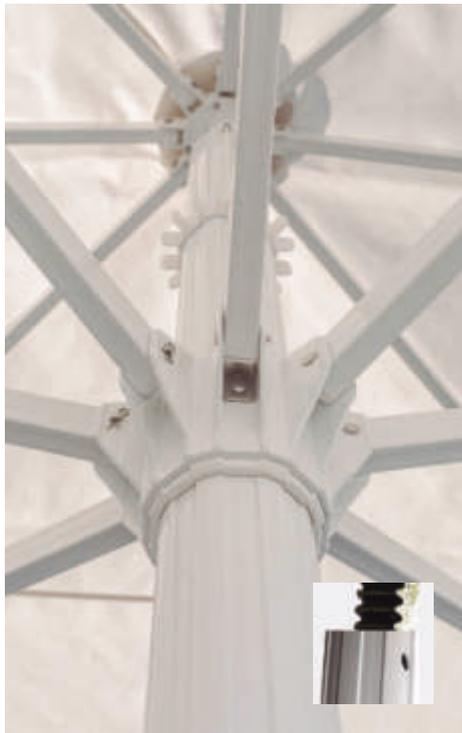

Sistema de apertura telescópico & Mecanismo con cremallera metálica



Terminal varilla



Base **opcional** empotrable con bisagra



Únion varillas

LÍNEA FORTE

864/865 | GIANT



Parasol gigante con doble refuerzo en tramo de unión.




MONTURA DISPONIBLE

○ Blanco [1 pc] ● Antracita [1 pc]


- ⊕ Aluminio (Ø86 mm) Pared (2,5 mm)
- ⊗ 8 uds aluminio (20x35 mm) Pared (2 mm)
- ⊕ Calefactores, iluminación, canal de unión, cortinas & Funda (F/865P30)
- ⊕ **Incluido** acople metálico de fijación con tapa
- ⊕ Olefin 250, Polyester PU 300 gr & Acrylic Masa Forte



864 | GIANT 4x4 m

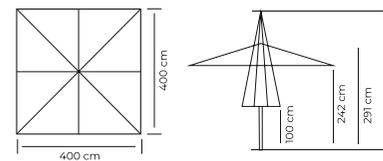

865 | GIANT 5x5 m

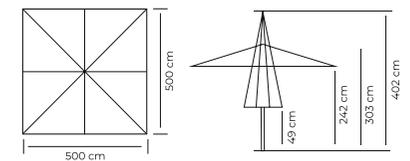

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



Mástil de 1 pieza




Terminal varilla bolsillo



Bloqueo con pasador de seguridad



Unión varillas

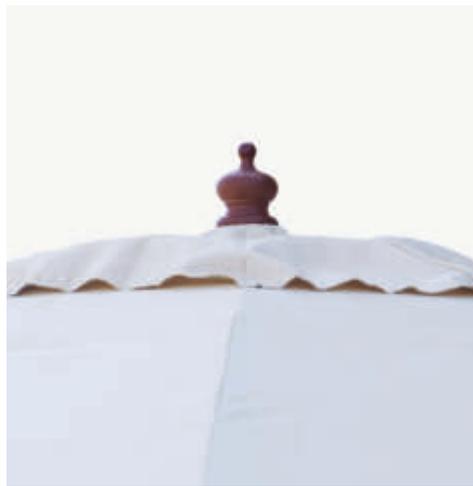

Terminal forma de punta

LÍNEA FORTE

841/842/843/844 | MADERA



Parasoles fabricados con madera de eucalipto grandis.



MONTURA DISPONIBLE

● Madera Teka [1 pc]

⊕ 841: Ø38 mm / 842: Ø48 mm / 843: Ø48 mm / 844: Ø48 mm


⊗ 841: 8 uds de 17x22 mm / 842: 8 uds de 20x28 mm / 843: 8 uds de 20x28 mm / 844: 8 uds de 20x28 mm

⊕ Ripstop (F/XR-PC01) & Multitex (103.1588)


⊕ TH30 - TH137 - MP40 - HSB40

⊕ Olefin 190, Polyester, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft


841 | MADERA Ø2 m

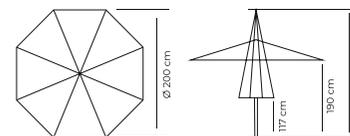


843 | MADERA Ø3 m

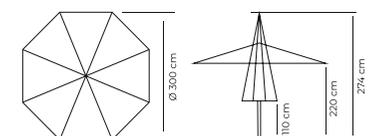

842 | MADERA 2x2 m

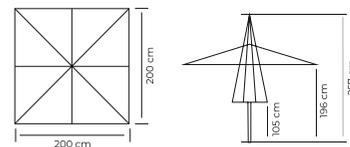

844 | MADERA 3x3 m

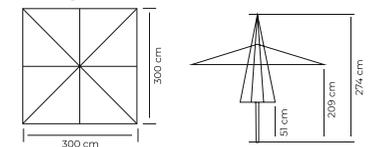

*Elección de las bases en función de las condiciones del lugar de la instalación y bajo responsabilidad del cliente



unión de varillas / corona



mástil de 1 pieza



sistema apertura manual con manivela



Terminal de varillas

PROFESIONAL

PARASOL XAVIER | 4X4 5X5 m



El parasol Xavier consta de diseño elegante y sofisticado para crear un ambiente acogedor y protegerse del sol en grandes terrazas y jardines particulares de la mejor forma. Su sistema de manivela manual permite una apertura mucho más fácil y eficaz.



MONTURA DISPONIBLE

● aluminio [1 pc]



Tubo fijo de 150 x 150

Empotrable con tapa abatible

Tubo desmontable de chapa 850x850x20



Calefactores, iluminación, Cortinas, Canales, Funda protectora



Lona acrílica Citel, Sauleda o Recasens

TAULA DE MEDIDAS




A: Altura varilla abierto
B: Altura parasol abierto
C: Altura varilla cerrado
D: Altura parasol cerrado
E: Altura manivela

Mesura Medida	Varilla	Mástil	Alturaa Alturaa	Alturab Alturab	Alturac Alturac	Alturad Alturad	Alturae Alturae
4X4	8	80x80	225	296	99	386	100
4X4	8	100x100	225	296	99	386	100
5X5	8	100x100	236,7	307	156,6	405,7	91

CANAL VIERTEAGUAS



El canal vierteaguas es adaptable a parasoles estandar de 2,3,4 y 5 metros. Medidas especiales. Este canal une los parasoles y evita que el agua de la lluvia caiga entre ambos, incluye perfiles y herrajes para su montaje.



MEDIDAS

Ancho estándar 34/48 cm para: 2,3,4 y 5 m


-  Perfiles y herrajes de montaje
-  Acrylic Masa Forte, Olefin, PVC

CERRAMIENTOS CON CORTINAS




Cortina universal para parasoles, de medida estándar en 2,3,4, y 5 m de ancho. Con doble perfil de aluminio, superior e inferior con faldón. Consultar medidas especiales.

PARASOLES MÁSTER O SIMILARES CON FIJACIÓN SUELO | *MEDIDAS APROXIMADAS*
Altura 2,05 m + 6 cm anclajes

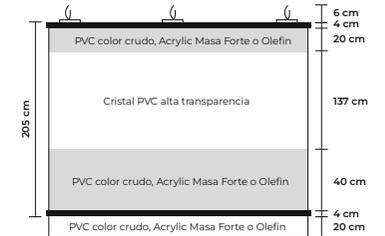

PARASOLES GIANT Y MÁSTER CON BASE DE CRUZ (SHBC) | *MEDIDAS APROXIMADAS*
Altura 2,22 m + 6 cm anclajes

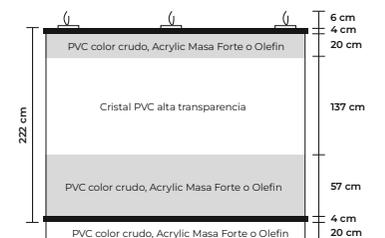

APLICACIONES

Adaptable en diferentes productos y lugares (parasoles, porches...)



Perfiles & herrajes de montaje



PVC transparente + PVC color crudo
PVC transparente + Acrylic Masa Forte
PVC transparente + Olefin

02 BASES

CEMENTO, RESINA Y METÁLICAS



BASES CEMENTO PINTADO



+info



TH11 | 11 kg
 36x26x6/30 cm
 Ø30-38 mm



TH22 | 22 kg
 Ø48x5,5 cm
 Ø38-48 mm



TH30 | 30 kg
 50x50x7/34 cm
 Ø38-48 mm



TH137 | 37 kg
 50x50x14/44 cm
 Ø38-48 mm



LTH50 | 50 kg
 54x54x8/36 cm
 Ø40-58 mm



MVN50 | 50 kg
 57x57x7/36,5 cm
 Ø25-50 mm



DTH25 | 25 kg
 47x47x7 cm



CDLC30 | 30 kg
 50x50x5 cm



GY | 20, 30 & 70 kg
 GY20: Ø45x12,5 cm / GY30: Ø50x13 cm / GY70: Ø66x20 cm
 GY20: Ø35-48 mm / GY30: Ø35-48 mm / GY70: Ø38-58 mm

BASES CEMENTO CARCASA DE RESINA



HSB40/HSN40 | 40 kg
 40x40x13/33 cm
 Ø21-54 mm



HS15/HS20 | 15/20 kg
 HS15: 15 kg / HS20: 20 kg
 HS15: Ø40x9 cm / HS20: Ø40x12 cm
 HS15: Ø21-35 cm / HS20: Ø21-54 cm



MV21 | 21 kg
 Ø43x9 cm
 Ø18-53 cm




MV39 | 39 kg
 47x54x10/40 cm
 Ø18-53 mm





Master con base 245

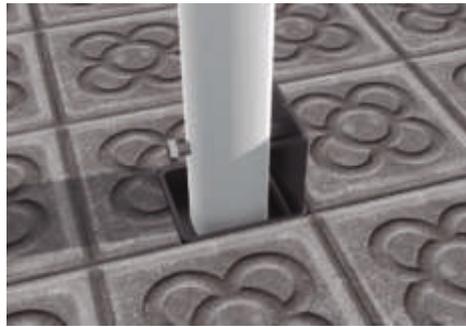

Instalación base 50ET/70ET



Master con base 70ET



Detalle BASEMPO1M/R

BASES METÁLICAS HIERRO PINTADO



MP20/MP40 | 20/40 kg

- 📏 MP20: 20 kg / MP40: 40 kg
- 📏 60x60x1/31 cm
- 📏 MP20: Ø40 mm / MP40: Ø50 mm



245/245-90 | 7,22/8,18 kg

- 📏 25x25x1/50 cm
- 📏 245: hasta Ø50 mm / 245-90: hasta Ø90 mm



SHBC | 14 kg

- 📏 97x97x12/48 cm
- 📏 Mástil Master (71x71 mm)



BASE CUBO

BASEMPO1M/R | 58 kg

- 📏 63x63x74 cm
- 📏 Ø63 mm (Master & Giant)



50ET/70ET | 3/4 kg

- 📏 50ET: 3 kg / 70ET: 4 kg
- 📏 12x10x4/29cm
- 📏 50ET: Ø48-50 mm / 70ET: Ø65 mm (Master)



EMPOTRABLE

EMP-BASE86 | 12 kg


- 📏 20x20x2,5/50 cm
- 📏 Ø86 mm

Master con BASEMPO1M/R

A close-up photograph of a white mechanical structure, possibly a piece of laboratory equipment. A prominent feature is a long, glowing pink LED strip light that runs diagonally across the frame. The background is dark, and the lighting creates strong highlights and shadows on the white surfaces.

03 COMPLEMENTOS

SEPARADORES, INFRARROJOS Y ILUMINACIÓN

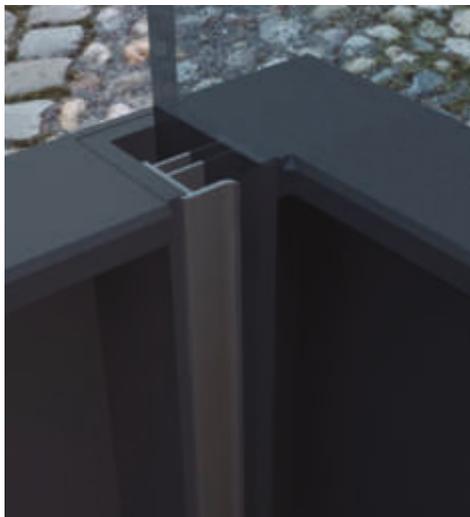


SEPM100HCRE | SEPARADOR JARDINERA



Decorativo y funcional, el separador jardinera está fabricado en chapa galvanizada antióxido. Disponible en color gris oscuro, viene con opción de cristal recto o sin cristal.

38 kg
96,5x22x140 cm




MONTURA DISPONIBLE

● Antracita

OPCIONAL

Con o sin cristal

ILUMINACIÓN LED

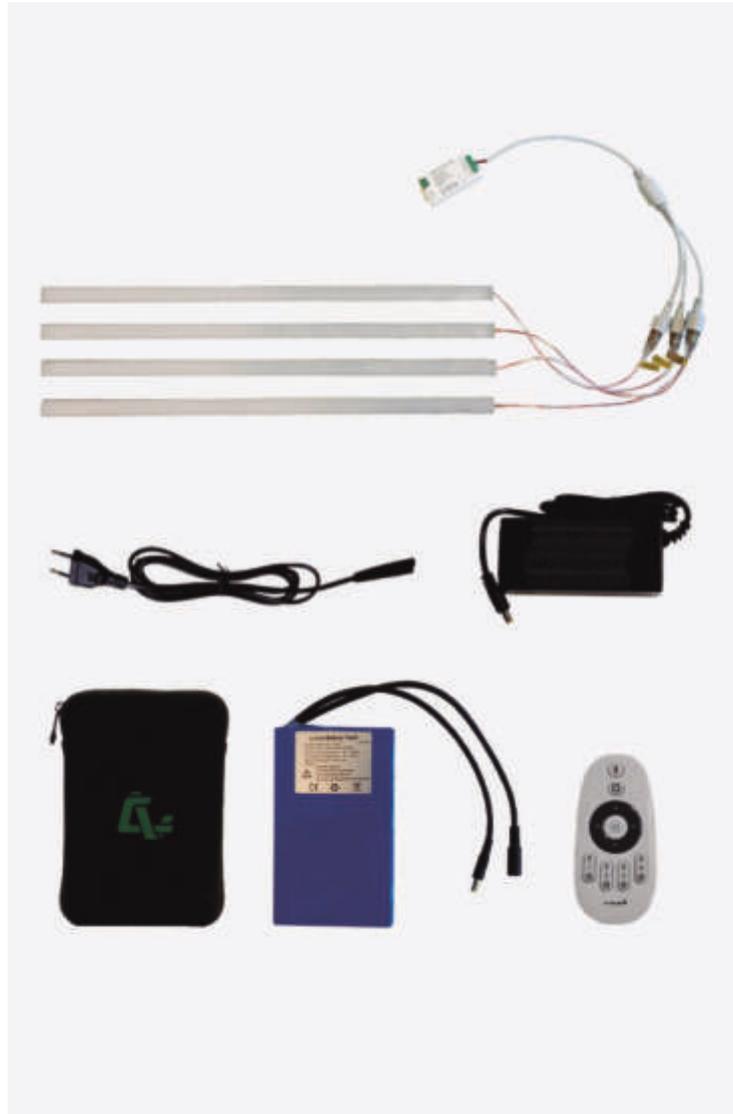

[ES] Destaca y realza tus zonas exteriores. Disfruta de la calidez y la serenidad de la luz cálida, o crea efectos vibrantes y coloridos con la opción RGB.

ref	luz light lumière	conexión connection connexion	mando command télécommande	medida tira strip measure longueur baguette led
ILED50-BAT	Luz cálida ó RGB	Batería	Si	50 cm (x4 uds)
ILED50	Luz cálida ó RGB	Conexión red	Si	50 cm (x4 uds)

04 CARTA DE TEJIDOS



Fácil mantenimiento



Respetuoso medio ambiente



Marine
Profesional



Garantía 5 años



Antiacaros



Hidrófugo



Infuego



Protección solar



Parasoles



Cojines

ACRYLIC, NAUTIC, POLYESTER, TEXTILENE & OLEFIN

Acrylic Basic



Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad.

For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures.

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD



OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) / OTHER COLORS (CHECK AVAILABILITY) / AUTRES COULEURS (VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ)



Olefin



Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz y al agua clorada.

For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment. High resistance to light and chlorinated water.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures. Haute solidité à la lumière et à l'eau chlorée.

190 gr



250 gr



Acrylic Masa Soft



Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz.

For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment. High resistance to light.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures. Déperlant.

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD



OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) / OTHER COLORS (CHECK AVAILABILITY) / AUTRES COULEURS (VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ)



Polyester



Tejido beig estándar Standard beige fabric Polyester beige standard



TRATAMIENTO GREEN

Acrylic Masa Forte

Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz.



NEW!

COLORES ESTÁNDAR



OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)



GREEN

El primer tejido que purifica el aire



Sostenibilidad



Mejora la calidad del aire



Autolimpiante



Los tejidos tratados con este acabado, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis.

Material		Acrylic Masa Forte Tintado en Masa 100%
Hilos	Urdimbre	30h/cm (Nm 34/2)
	Trama	15h/cm (Nm 34/2)
Resistencia de tracción	Urdimbre	140 daN/5 cm
	Trama	95 daN/5 cm
Peso		300 gr m ²
Repelencia del agua		360 mm
Acabado		Green (TiO ₂ nanoparticles) Green (TiO ₂ nanoparticulas)

ESPECIFICACIONES TEJIDOS

	Acrylic Basic	Olefin	Polyester	Acrylic M. Soft	Acrylic M. Forte	Textilene	Nautic Class	Nautic BioPlus	Nautic Melange
Acabado: Finish: Finition:	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Permeable Permeable Perméable	Impermeable	Impermeable	Impermeable
Composición: Composition: Compositiön:	100% Dralón Dralon 100% Dralon 100%	100% Olefin Olefin 100% Olefin 100%	100% poliéster Polyester 100% Polyester 100%	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	Hilo de poliéster recubiero de PVC	90% vinilo / 10% poliéster	87% vinilo / 13% poliéster	90% vinilo / 10% poliéster
Peso: Wight: Poids:	195-220 gr/m ²	190-250 gr/m ²	220 / 300 gr/m ²	260 gr/m ²	300 gr/m ²	480 gr/m ²	700 gr/m ²	630 gr/m ²	830 gr/m ²
Resistencia U.V.: U.V. Resistance: U. V. Résistance:	CERTIFIED UV PROTECT 40 - 30	UV STANDARD 801 Blocks more than 97% of uv rays	-	1000 horas	-	-	1300 horas	1.000 horas	1.000 horas
Solidez a luz: Light fastness: Solidité à la lumière:	6-7/8 (UNE EN ISO 105-B02:200) Método 5)	5 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	-	5 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	10 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	6-7/8	7 (ISO 105-B02)	7 (ISO 105-B02)	6 (ISO 105-B02)
Resistencia a la abrasión: Abrasion resistance: Résistance à l'abrasion:	20.000 cycles	20.000 cycles	-	28.000 cycles	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1999 >100.000 CICLOS
Resistencia a la tracción (urdimbre / trama): Breaking resistance (warp / weft): Résistance à la rupture (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	1647 N / 750 N (UNE EN ISO 13934-1)	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	1600 N / 800 N 5 cm. ISO 13934-1	1400 N / 950 N 5 cm. UNE EN 1394.1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 N/5 cm ± 170	ISO 13934-1 N/5 cm ± 150	ISO 13934-1 N/5 cm ± 150
Alargamiento a la rotura (urdimbre / trama): Breaking elongation (warp / weft): Allongement à la rupture (chaîne / trame):	986 N / 525 N (UNE EN ISO 13936-1:1999)	-	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	28% / 18% ISO 13934-1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 ± 25% ± 50%	ISO 13934-1 ± 25% ± 50%	ISO 13934-1 ± 25% ± 50%
Resistencia al desgarro (urdimbre / trama): Tear resistance (warp / weft): Résistance au déchire- ment (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	73.9 N / 43.2 N (UNE EN ISO 13937-3)	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	60 N / 50 N ISO 13937-2	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13937-2 ± 35 N ± 50 N	ISO 13937-2 ± 25 N ± 40 N	ISO 13937-2 ± 35 N ± 50 N
Tratamiento ignifugo: Fire retardant treatment: Traitement ignifuge:	NO	NO	NO	NO	NO	NO	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55892 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55892 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55892 Cigarette & Match
Tratamiento antibacteriano y antihongos: Antibacterial treatment and mildew resistance: Traitement antibactérien et résistance à la moisissure:	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI

La migración de pigmentos, tinturas y coloranes como los utilizados en el denim de algunos tejados u otras prendas, es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (CONVA) no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.