PANELES DE TECHO

Nuevo panelux 82mm

Clasificación A1

1.- Revestimiento

- **Aluminio de aleación 3105 H24 de 0.8mm lacado y con film protector**

Acabados (Interior/Exterior)

Color blanco RAL 9030 mate o RAL9010 brillo

- Blanco/ Blanco
- Blanco / RAL
- RAL / **RAL**
- Imitación madera

Opción: Ranurado ambas caras

2.- Nucleo del panel

- Núcleo aislante poliestireno extruido
  Densidad 40 kg/m3 (+/- 15%), espesor 50 mm
- Tolerancias de medidas ± 0,3
- Temperatura de utilización en continuo **: 80-90ºC**

3.- Encolado

Poliuretano de dos componentes

4.- Alcances

Comportamiento a las cargas

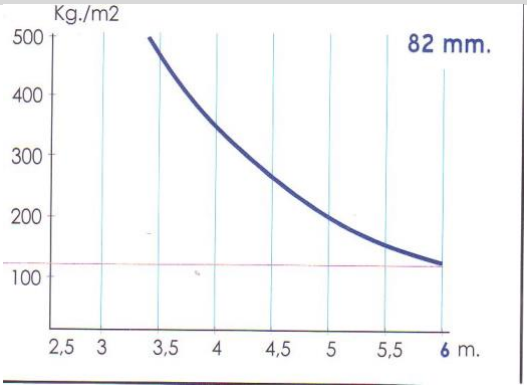

5.- Union de paneles

Perfiles laterales en PVC , sin perfil de unión y amplio canal de recuperación.

6.- Propiedades del panel

- **AISLAMIENTO TÉRMICO**

Transmitancia termica :
U=0.42 W/ m^2K

- **CLASIFICACIÓN AL FUEGO**

A1 UNE EN13501-1

7.- Medidas y peso

- Ancho = 980 mm
- Largo = 1000 a 14000 mm (por tramos de 500 mm)
- Peso = 8,5 kg/m^2

8.- Garantias

1- **Responsabilidad Civil Empresa**
(Póliza Mapfre nº 078-1580557007)

Polipanel, SL no se hace responsable del uso inadecuado así como del montaje sin perfilaría y accesorios no diseñados para la correcta instalación de los paneles suministrados.

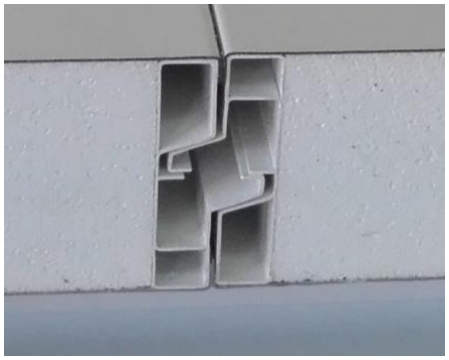

POLIPANEL, SL
Cami del Rodalet,3 – 03690 San Vicente del Raspeig
Tel: +34 965 10 52 18 Fax: +34 965 10 52 19
comercial@polipanel.es
www.polipanel.es