



### Cremona reversible C.E Llave.

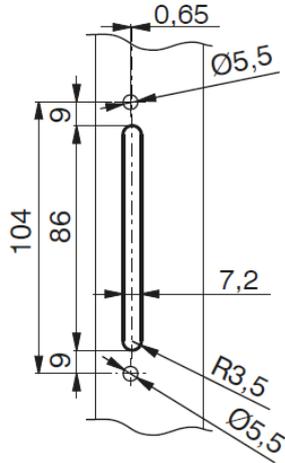

Mecanizado entre ejes: 104 mm



#### **Características Técnicas**

La cremona presenta una distancia entre ejes de fijación de 104mm.  
 Se suministra pre-montada para mano derecha, fácil para transformar a mano izquierda.  
 El mango se puede bloquear mediante una llave en las posiciones de cierre y apertura.

#### **Materiales**

Mango de aluminio.  
 Caja de zamak.  
 Muelle de acero armónico.  
 Rotor, cremalleras y correderas de zamak de inyección.  
 Acabado lacado.  
 Fijación mediante tornillos y placa de fijación de acero inoxidable. (Incluidos)

#### **Observaciones**

Cilindros de seguridad con fijación posterior para series de C.E.

